

VE849

Bezprzewodowy ekstender HDMI Multicast (1080p@30m)



Przedłużacz połączenia (ekstender) bezprzewodowego Multicast HDMI VE849 wydłuża bezprzewodowe wyświetlanie HDMI do 30m* ze źródła HDMI do maksymalnie czterech, oddzielnych odbiorników. Łatwe bezprzewodowe połączenie dwóch urządzeń źródła HDMI, lokalnej HDTV i do czterech odbiorników (podłączonych do HDTV) z kryształowo czystym obrazem, możliwość przesyłania strumieni Full 1080p z 5.1 kanałowym, cyfrowym audio Dolby i technologią 3D. Pilot na podczerwień umożliwia zdalne przełączanie pomiędzy urządzeniami źródła HDMI od strony odbiornika i umożliwia równoczesne oglądanie jednego lokalnego i czterech połączonych bezprzewodowo HDTV.

Składające się z bezprzewodowego nadajnika HDMI i odbiornika, urządzenie VE849, umożliwia konsolidację urządzeń HDMI.

Urządzenie VE849 może być używane jako:

- Bezprzewodowy 2-portowy przełącznik HDMI do podłączania zdalnych urządzeń (takich jak Blu-ray i odtwarzacze multimedialnych) i skompletowania własnego domowego kina.
- Idealny dodatek do sal konferencyjnych, umożliwiający udostępnianie prezentacji i wideokonferencji do maksymalnie czterech różnych lokalizacji w odległości do 30m*.
- Część architektury przekazów cyfrowych, transmisje reklam lub promocyjne wideo przesyłane bezprzewodowo w sali konferencyjnej, butik lub u dostawcy samochodów.

* Odległość zależy od rzeczywistych warunków otoczenia; trwałe obiekty, takie jak stal, beton lub cegła, mogą powodować zakłócenia i skracać odległość transmisji.

Uwaga: Nadajnik (VE849T) i odbiornik (VE849R) są sprzedawane oddzielnie.



Funkcje


- Połączenie przez przedłużacz połączenia bezprzewodowego 2 wejść HDMI do 5 wyjść HDMI (1 lokalne + 4 zdalne)*
- Bezprzewodowe zwiększenie odległości do 30m* przesyłania sygnału do czterech wyświetlaczy HDMI od źródła HDMI
- Bezprzewodowe połączenie i transmisja treści wideo z posiadanego odtwarzacza DVD Blu-ray, odtwarzaczy multimedialnych lub innego urządzenia HDMI
- Grupowe rozsyłanie sygnału - 1 nadajnik może przesłać równocześnie strumień HDMI do 4 odbiorników
- Obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) - znaczne zmniejszenie zakłóceń sygnału Wi-Fi w celu poprawienia jakości transmisji i stabilności
- Obsługa bezprzewodowej transmisji 3D
- Bezprzewodowe Full HD (1080p) i 5.1 kanałowe Dolby z cyfrowym audio AC3 i DTS
- Doskonała jakość wideo: 480p, 720p, 1080i, and 1080p (24 / 30 / 60fps)
- Domowe elektroniczne urządzenia kina domowego mogą się znajdować poza zasięgiem widzenia
- Wbudowany odbiornik podczerwieni z kablem nadajnika podczerwieni, co umożliwia sterowanie odległymi urządzeniami źródła
- WHDI™ Technologia - Niskie opóźnienie <1ms
- Zgodność z HDCP
- Nie jest konieczna instalacja oprogramowania lub sterownika

* Odległość zależy od rzeczywistych warunków otoczenia; trwałe obiekty, takie jak stal, beton lub cegła, mogą powodować zakłócenia i skracać odległość transmisji.

Specyfikacje

Function	VE849R	VE849T
Wejście wideo		
Interfejsy	Nie dotyczy	2 x gniazdo HDMI Typ A (czarne)
Impedancja	Nie dotyczy	100 Ω
Maks. odległość	Nie dotyczy	1,8 m
Wyjście wideo		
Interfejsy	1 x gniazdo HDMI typ A (czarne)	1 x gniazdo HDMI typ A (czarne)
Impedancja	100 Ω	100 Ω
Wideo		
Maks. szybkość transmisji danych	6,75 Gb/s (2,25 Gb/s na tor)	6,75 Gb/s (2,25 Gb/s na tor)
Maks. zegara pikseli	225 MHz	225 MHz
Zgodność	HDMI (3D) HDCP	HDMI (3D) HDCP
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 1080p przy 30 m	Do 1080p przy 30 m
Audio		
Wejście	Nie dotyczy	2 x gniazdo HDMI Typ A (czarny)
Wyjście	1 x gniazdo HDMI typ A (czarne)	1 x gniazdo HDMI typ A (czarne)
Sterowanie		
Podczerwień	1 x gniazdo 2,5 mm Mini Stereo (czarny)	1 x gniazdo 2,5 mm Mini Stereo (czarny)
Złącza		
Zasilanie	1 x gniazdo DC (mini USB)	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC5V:7.5W:32BTU Uwaga:	DC5V:10W:42BTU Uwaga:
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0 - 40°C	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Plastik	Plastik
Partia w opakowaniu	TBD	5 szt.

Diagram

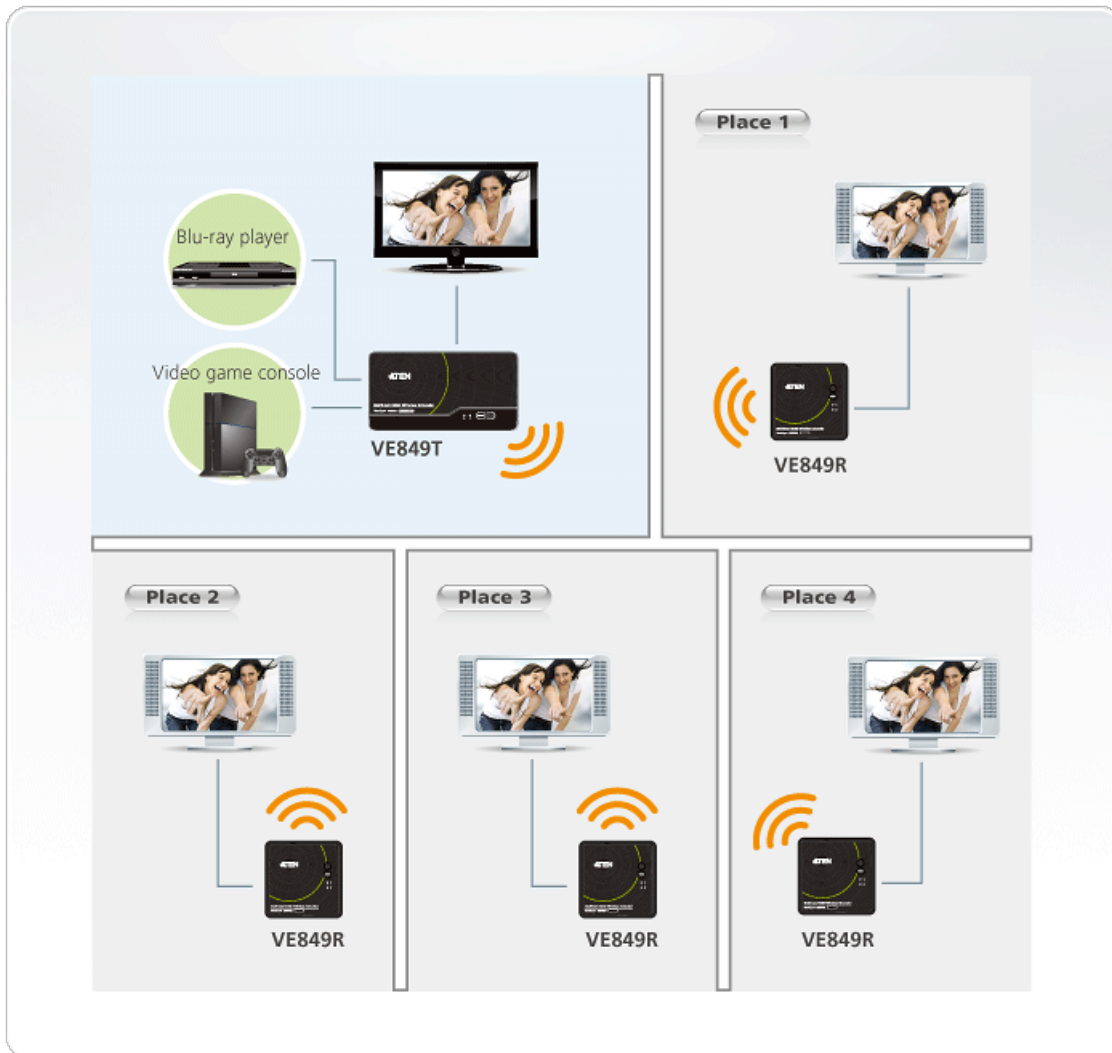

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.