

US3344

Przełącznik 4 x 4 współdzielący urządzenia peryferyjne USB 3.2 Gen1



ATEN US3344 to 4 portowy przełącznik USB 3.2 Gen 1 do współdzielenia peryferiów. Umożliwia przełączanie czterech urządzeń USB między czterema głównymi komputerami za pomocą kabli USB 3.2 Gen 1 Typ-B i Typ-A .

Urządzenie US3344 jest bardzo łatwe do zainstalowania – w pakiecie znajdują się kable, które pozwalają na oszczędność, gdyż nie musimy kupować kolejnych kabli USB. Do pakietu dołączony jest kabel: USB 3.2 Gen 1 typ-B do typu-C, który można podłączyć w komputerze do wejścia [USB-C](#), który pozwala na swobodne użytkowanie, co jest opłacalne przy laptopach i tabletach wyposażonych w [USB-C](#).

US3344 jest zgodny z USB 3.2 Gen1 i obsługuje transfer danych do 5Gb/s oraz jest zgodny z wersjami USB 2.0 i USB 1.1. Jest idealny do zastosowania z urządzeniami o wysokiej przepustowości łączy takimi jak [stacje dokujące](#) USB czy kamery HD.

Dodatkowo US3344 również posiada pilota do przełączania portu, który upraszcza układ biurka i pozwala na wygodny wybór urządzenia USB. Kompaktowa budowa pozwala na zaoszczędzenie miejsca i tworzy dogodne i produktywnie miejsce pracy.


Funkcje

- Umożliwia 4 komputerom współdzielenie 4 urządzeń USB 3.2 Gen1
- Prosty wybór portu za pomocą zdalnego selektora portu, który można wygodnie umieścić w dowolnym miejscu
- Zgodny z USB 3.2 Gen1, obsługuje transfer danych do 5Gb/s
- Diody LED wskazują aktywny komputer
- Zabiepieczenie nadprądowe
- Dodatkowe zasilanie poprzez złącze Micro USB
- Zasilanie z magistrali USB - nie jest wymagany zewnętrzny zasilacz
- Plug and Play – nie wymaga sterowników ani zewnętrznego zasilacza
- Obsługa wielu systemów operacyjnych – Windows, Linux i Mac

Specyfikacje

Połączenia komputera	4
Wybór portu	Zdalny selektor portu
Złącza	
Komputer	4 x gniazdo USB Typ B (niebieskie)
Urządzenie	4 x gniazdo USB Typ A (niebieskie)
Zasilanie (opcjonalnie)	1 x gniazdo USB micro B (czarne)
Długość kabla	
Kabel USB	USB A do B 1.2m x 2 USB A do B 1.8m x 2 USB C do B 1.8m x 2
Zdalny przełącznik portów	1,8 m
Diody LED	
Wybór	4 (białe)
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0–40°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C
Wilgotność	0–80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.13 kg (0.29 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.37 x 9.30 x 2.68 cm (3.69 x 3.66 x 1.06 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

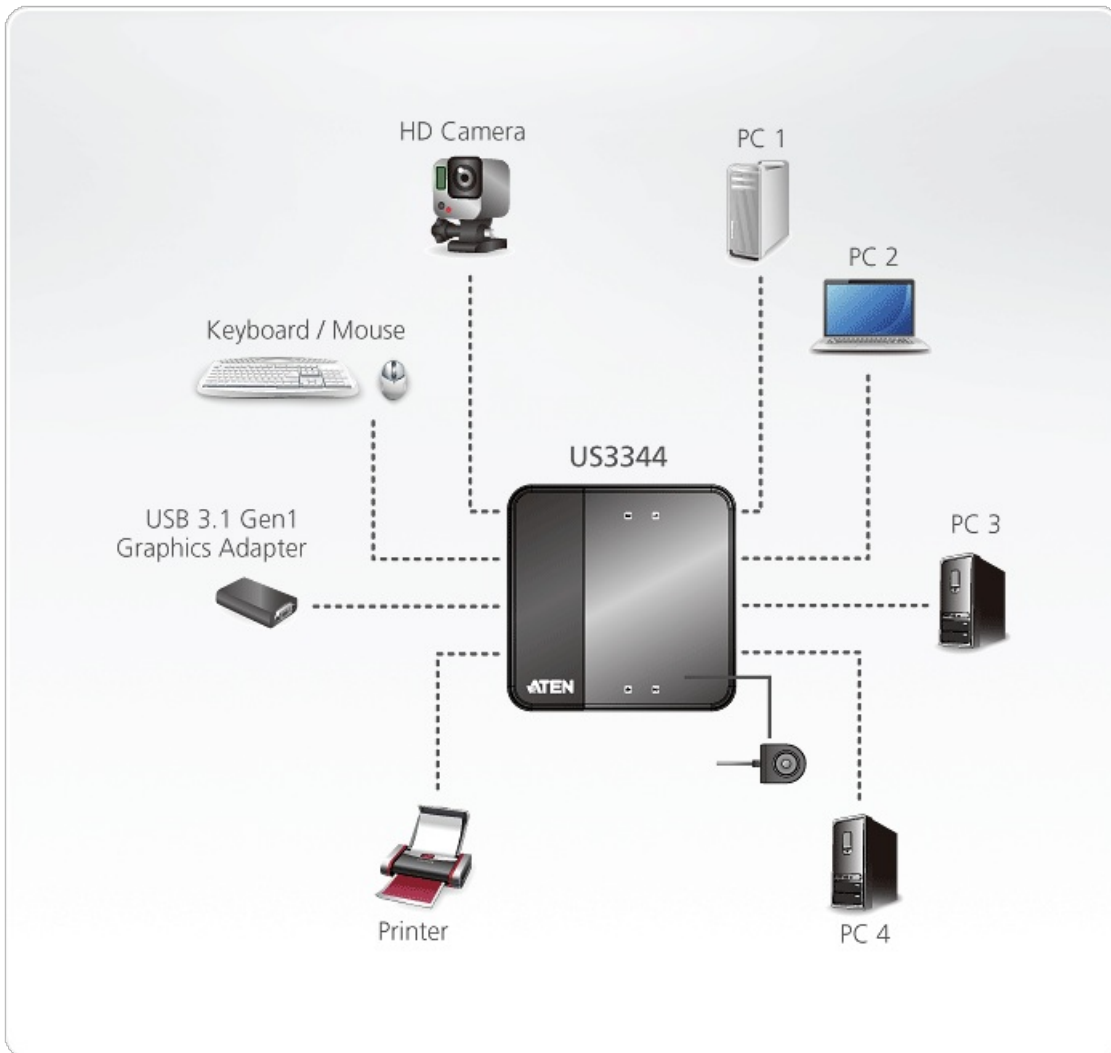

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.