

CS82A

Comutador KVM de 2 portas PS/2 VGA



O CS82A é um KVM Switch com PS/2 embutido nos painéis da frente e de trás. Pode controlar 2 servidores através de um único console e permite que usuários alternem entre computadores através de botões no painel frontal do switch ou configuração de tecla de atalho no teclado. É simplesmente a solução mais conveniente para o gerenciamento de vários computadores. Algumas de suas características importantes são o design resistente, durável e o gabinete pequeno.

Caraterísticas


- Um console PS/2 controla 2 computadores.
- Seleção de computador através de botões e teclas de atalho no painel frontal
- Qualidade superior de vídeo – até 1920 x 1440; DDC2B
- Suporta Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse e IBM Scrollpoint Mouse.
- Compacto, resistente, caixa de metal durável.
- Emulação de teclado e mouse para evitar erros na inicialização
- Função Auto Scan para monitorar a operação do computador
- Alimentação própria
- Compatibilidade de sistemas operacionais: DOS, WIN 98, WIN ME, WIN NT, WIN 2K, WIN XP, WIN 2003, [Windows Vista](#), LINUX. Mac 8.6/9/10 e SUN Solaris 8/9 (com adaptador opcional).

Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Tecla de atalho, Botão
Conectores	
Portas de consola	1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde)
Portas KVM	2 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 2 x HDB-15 Macho (Azul) 2 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde)
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
Comutadores	

Portas	2 x Botão
LED	
Online	2 (Laranja)
Selecioneado	2 (Verde)
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2
Vídeo	1920 x 1440; DDC2B
Intervalo de procura	3, 5, 10, 20 segundos
Consumo de energia	DC9V:0.3W:6BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0° a 50°C
Temperatura de armazenamento	-20° a 60°C
Humidade	0 a 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.54 kg (1.19 lb)
Dimensões (C x L x A)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

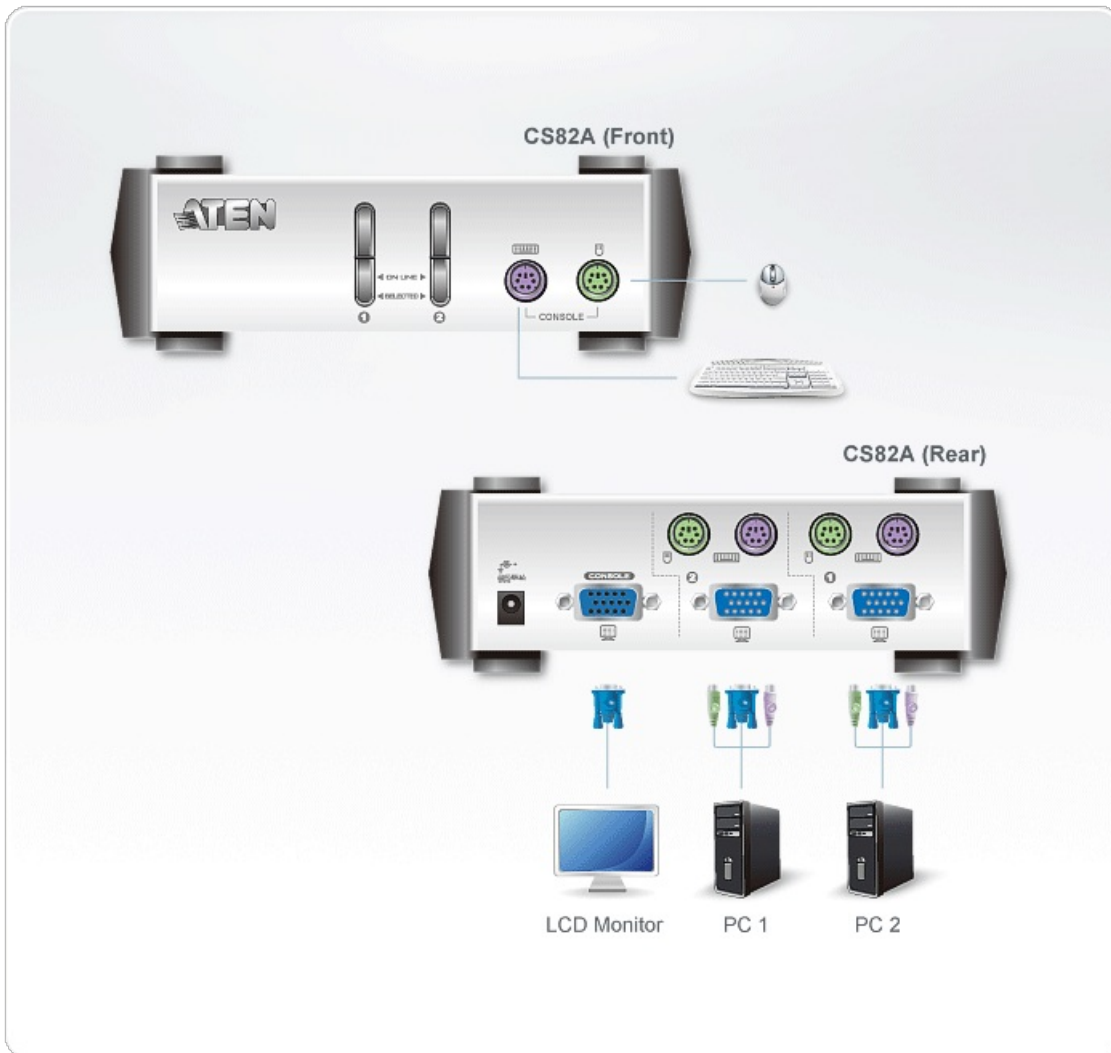

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.