

## VE170

Удлинитель VGA и Аудио по кабелю Cat 5 (1024x768@300м)



Удлинитель VGA и аудио сигналов по кабелю Cat.5 VE170, состоящий из передающего устройства VE170T и принимающего устройства VE170R, является недорогим и эффективным решением для отправки и приема высококачественного аудио и видео контента на большие расстояния. Просто подключите передатчик к приемнику одним кабелем Cat.5e, а VGA-монитор или проектор может быть расположен на расстоянии до 300 метров от источника видеосигнала.

VE170 является гибким решением, идеально подходящим для любых применений профессионального аудио/видео, в которых требуется передача мультимедийного контента на большие расстояния.



### Описание


- Для подключения принимающего и передающего устройств используется кабель Cat 5e
- Поддержка одного локального и одного удаленного дисплея
- Передача на большое расстояние – до 300 м
- [Управление регулировкой усиления - уровень сигнала можно регулировать вручную с помощью механизмов настройки усиления или компенсации видео](#)
- Поддержка звука (моно)
- Встроенная защита от статического напряжения 8/15 кВ
- Возможность монтажа в системную стойку
- 

### Спецификация

| Function         | VE170R | VE170T                               |
|------------------|--------|--------------------------------------|
| Видеовход        |        |                                      |
| Интерфейсы       | Нет    | Разъем HDB-15 (синего цвета) - 1 шт. |
| Импеданс         | Нет    | 75 Ω                                 |
| Макс. расстояние | Нет    | 1,8 м                                |

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Видеовыход                      |   |   |
| Интерфейсы                      | Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.  | Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.                      |
| Импеданс                        | 75 Ω  | 75 Ω  |
| Видео                           |   |   |
| Макс. пропускная способность    | 300 МГц   | 300 МГц   |
| Макс. разрешение/<br>Расстояние | До 1920 x 1200 при 30 м; 1024 x 768 при 300 м   | До 1920 x 1200 при 30 м; 1024 x 768 при 300 м             |
| Аудио                           |   |   |
| Вход                            | Нет   | Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.        |
| Выход                           | Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.  | Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.        |
| Разъемы                         |   |   |
| Питание                         | Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.   | Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт. |
| Энергопотребление               | DC5.3V:3.32W:16BTU  | DC5.3V:2.42W:11BTU  |
| Температура и влажность         |   |   |
| Рабочая температура             | 0-50°C  | 0-50°C  |
| Температура хранения            | -20 - 60°C  | -20 - 60°C  |
| Влажность                       | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата  | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата                |
| Физические свойства             |   |   |
| Корпус                          | Металлический   | Металлический   |
| Масса                           | 0.24 kg ( 0.53 lb )   | 0.25 kg ( 0.55 lb )                                       |
| Размеры (Д x Ш x В)             | 12.77 x 9.04 x 2.26 cm<br>(5.03 x 3.56 x 0.89 in.)  | 12.77 x 9.04 x 2.26 cm<br>(5.03 x 3.56 x 0.89 in.)        |
| Картонная упаковка              | 5 шт.   | 5 шт.   |
| Примечание                      | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). |   |

Топологическая схема

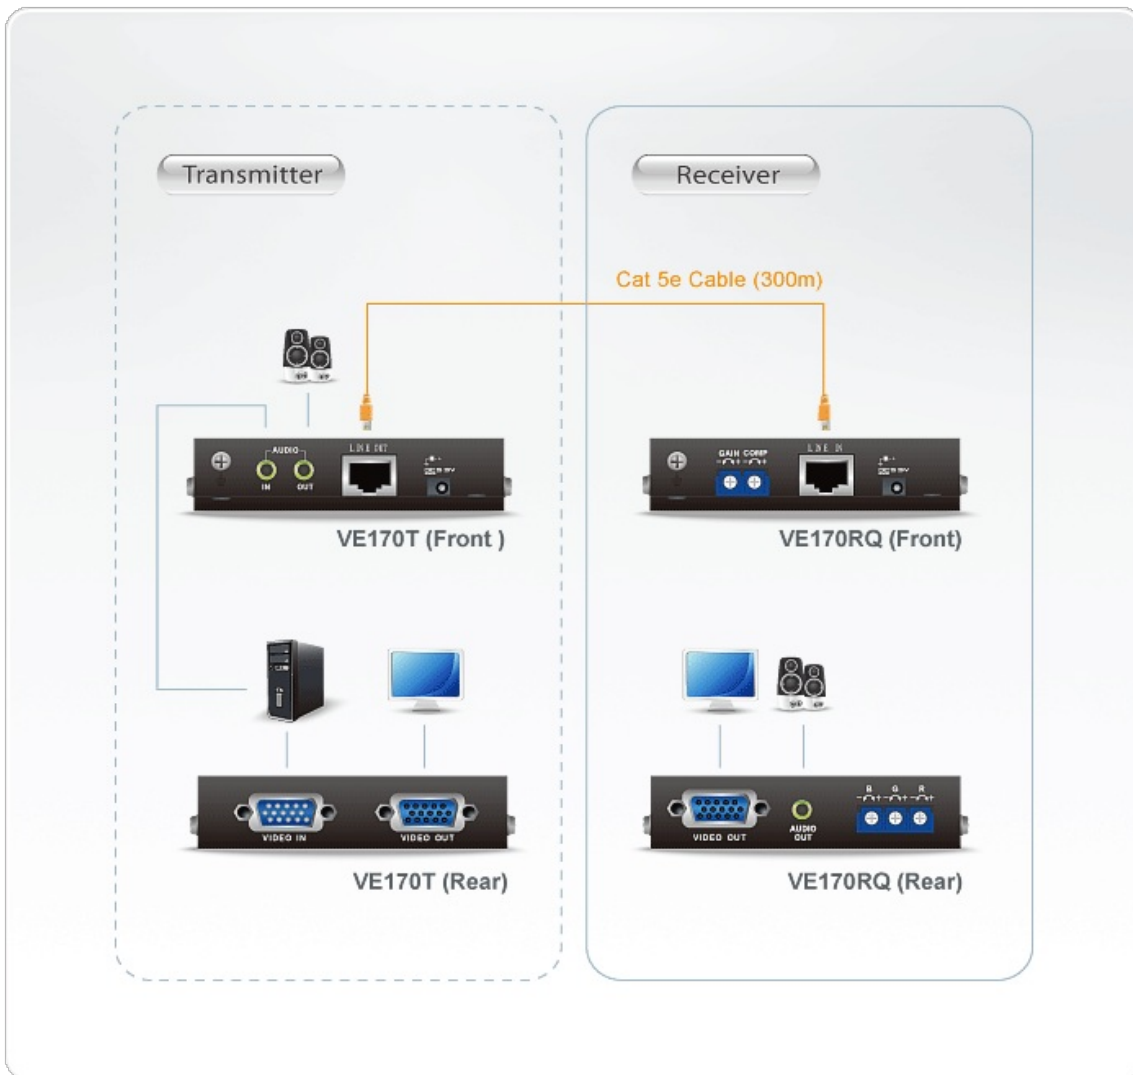

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.