

VE819

Адаптер беспроводного HDMI-удлиителя



Адаптер беспроводного HDMI-удлиителя VE819, это идеальное решение для конференц-залов и систем домашних кинотеатров. Он предназначен для передачи несжатого видеосигнала качества Full HD 1080p от Ваших HDMI-устройств, таких как ноутбуки, компьютеры и телевизионные приставки. К одному приемнику можно подключить несколько беспроводных HDMI-передатчиков, увеличивая максимальное количество всех передатчиков на приемник до четырех.

Адаптер VE819 разработан в соответствии с принципом Plug-and-play, упрощающим подключение и не требует установки никаких драйверов и программного обеспечения. По беспроводному соединению VE819 может показывать на подключенных HDMI-устройствах изображение с Вашего компьютера в расширенном или зеркальном режимах. Это позволяет осуществлять плавный и непринужденный совместный просмотр потокового видео и фотографий.

Обладая задержкой вывода менее 1 мс, при использовании в условиях конференц-зала адаптер VE819 позволит Вам почти без задержек синхронизировать источник изображения с проектором.



Описание

- Задержка вывода изображения менее 1 мс
- Передача несжатого видеосигнала качества Full HD 1080
- Поддержка форматов звука – цифровой звук LPCM 7.1 каналов, Dolby Digital и DTS Digital 5.1 каналов
- Возможность вывода изображения с компьютера или ноутбука в расширенном или зеркальном режимах по беспроводному соединению
- Увеличивает дальность передачи сигналов до 10 метров*
- Возможность соединения до 4 беспроводных HDMI-передатчиков с одним приемником
- Подключение в режиме Plug-and-play – не требуется установка программного обеспечения
- Безопасная передача данных – 128-битное AES-шифрование



*Примечание: для оптимального качества изображения расстояние передачи не должно превышать 7 метров. Истинное эффективное расстояние может варьироваться в зависимости от фактического окружения; твердые объекты, такие как сталь, бетон или кирпич, могут создавать помехи и сокращать расстояние передачи.

Спецификация

Function	VE819R	VE819T
Видеовход		
Интерфейсы	Нет	1 x гнездо HDMI тип A (черного цвета)
Импеданс	Нет	100 Ω
Видеовыход		
Интерфейсы	1 x гнездо HDMI тип A (черного цвета)	Нет
Импеданс	100 Ω	Нет
Макс. расстояние	3 метра (2L-7D03H)	Нет
Видео		

Макс. разрешение/ Расстояние	До 1080p/60Гц при 10м (в пределах прямой видимости) *	До 1080p/60Гц при 10м (в пределах прямой видимости) *
Макс. скорость передачи данных	6.75 Гбит/с (2.25 Гбит/с на каждую полосу)	6.75 Гбит/с (2.25 Гбит/с на каждую полосу)
Макс. частота пикселизации	225 МГц	225 МГц
Соответствие	HDMI (3D) Совместимость с HDCP	HDMI (3D) Совместимость с HDCP
Аудио		
Вход	Нет	1 x гнездо HDMI тип A (черного цвета)
Выход	1 x гнездо HDMI тип A (черного цвета)	Нет
Управление		
ИК	1 x миниатюрное гнездо стерео 2.5мм (черного цвета)	Нет
Разъемы		
Питание	1 x разъем Mini USB	1 x разъем Mini USB
Энергопотребление	DC5V: 7.84WBTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.	DC5V: 2.5WBTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность		
Рабочая температура	0 - 40°C	0 - 40°C
Температура хранения	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства		
Корпус	Пластмассовый	Пластмассовый
Масса	0.13 kg (0.29 lb)	0.03 kg (0.07 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	9.50 x 9.50 x 3.33 cm (3.74 x 3.74 x 1.31 in.)	3.00 x 7.03 x 1.75 cm (1.18 x 2.77 x 0.69 in.)
Картонная упаковка	5 шт.	5 шт.
Примечание	* Расстояние может варьироваться в зависимости от фактического окружения; твердые объекты, такие как сталь, бетон или кирпич, могут создавать помехи и сокращать расстояния передачи.	* Расстояние может варьироваться в зависимости от фактического окружения; твердые объекты, такие как сталь, бетон или кирпич, могут создавать помехи и сокращать расстояния передачи.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).	

Топологическая схема

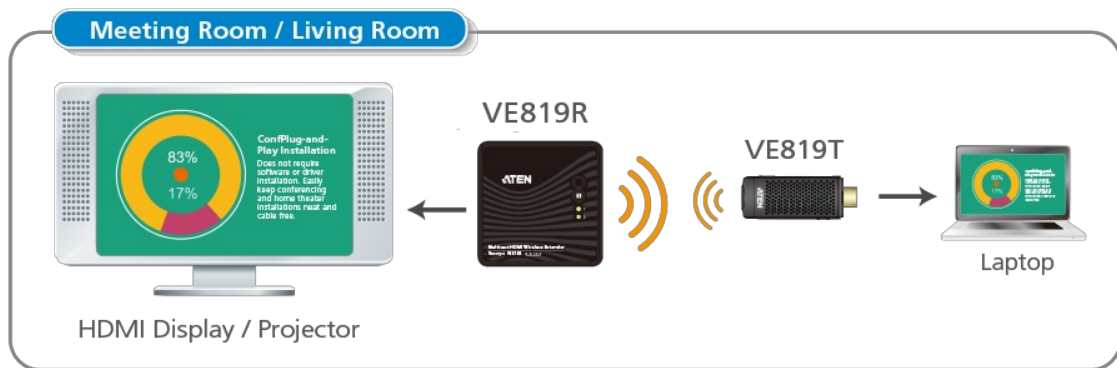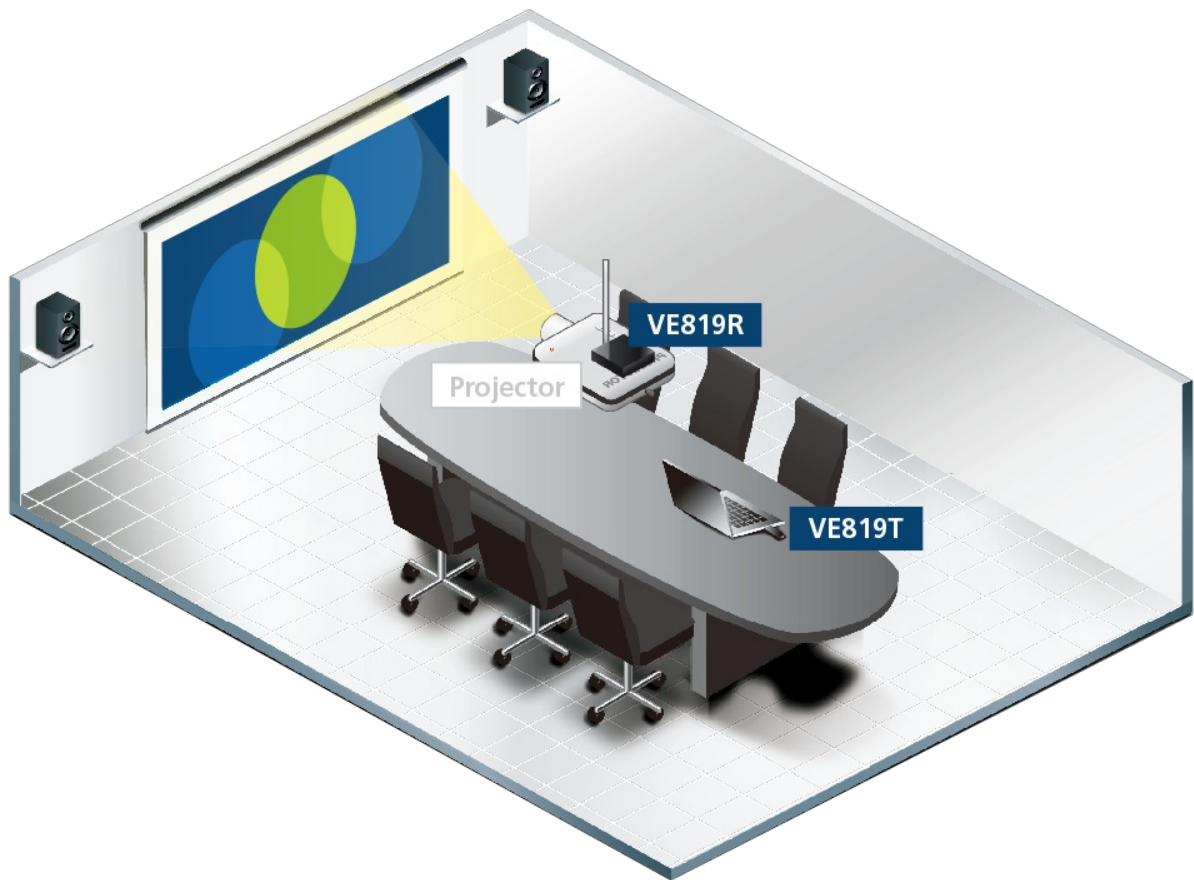

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.