

## VS261

Коммутатор DVI и Аудио 2-портовый



2-потовый VS261 обозначает новое революционное направление в мультимедийной функциональности, объединяя Single Link DVI-коммутатор видеосигналов со стереозвуком. Теперь вы можете легко переключаться между выходами цифрового видео и аудио 2 цифровых устройств (например, DVD-проигрывателей или компьютеров), Используя один DVI-дисплей и один комплект динамиков. Удобное переключение между источниками DVI-сигнала с помощью кнопок на передней панели или инфракрасного пульта ДУ.

VS261 превосходит предыдущие разработки благодаря поддержке Single Link DVI (Digital Video Interface), замечательному качеству видео до 1920 x 1200. Интерфейс DVI поддерживает как цифровой видеовход (ЖК-дисплеи, проекторы, «плазмы», цифровые телевизоры, декодеры), так и аналоговый (традиционные мониторы и телевизоры).

### Описание


- Показывает выходной видеосигнал от двух цифровых устройств (например, DVD-проигрывателя и компьютера) на одном DVI-дисплее.
- Полностью совместим со спецификациями DVI-Digital и DVI-Analog.
- Поддерживается передача звука.
- Легкое и простое переключение с помощью кнопок на передней панели или инфракрасного пульта ДУ.
- Замечательное качество видео - 1920 x 1200;
- Обнаружение питания - в случае выключения одного из источников DVI VS261 автоматически переключается на следующий источник.
- Штабелируемая конструкция.
- Поддерживает PC и Mac.
- Совместим с HDCP.

### Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	Гнездо DVI-I - 2 шт. (белого цвета)
Импеданс	100 Ω
Макс. расстояние	1,8 м
Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо DVI-I - 1 шт. (белого цвета)
Импеданс	100 Ω

Макс. расстояние	5 м
Видео	
Макс. скорость передачи данных	6,75 гбит/с (2,25 гбит/с на каждую полосу)
Макс. частота пикселизации	225 МГц
Соответствие	Совместимость с HDCP
Макс. разрешение	До 1920 x 1200
Макс. расстояние	До 5 м
Аудио	
Вход	Гнездо стерео RCA (красного/белого цвета) - 4 шт.
Выход	Гнездо стерео RCA (красного/белого цвета) - 2 шт.
Разъемы	
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Энергопотребление	DC5.3V:1.7W:8BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.50 kg ( 1.1 lb )
Размеры (Д x Ш x В)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Картонная упаковка	10 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

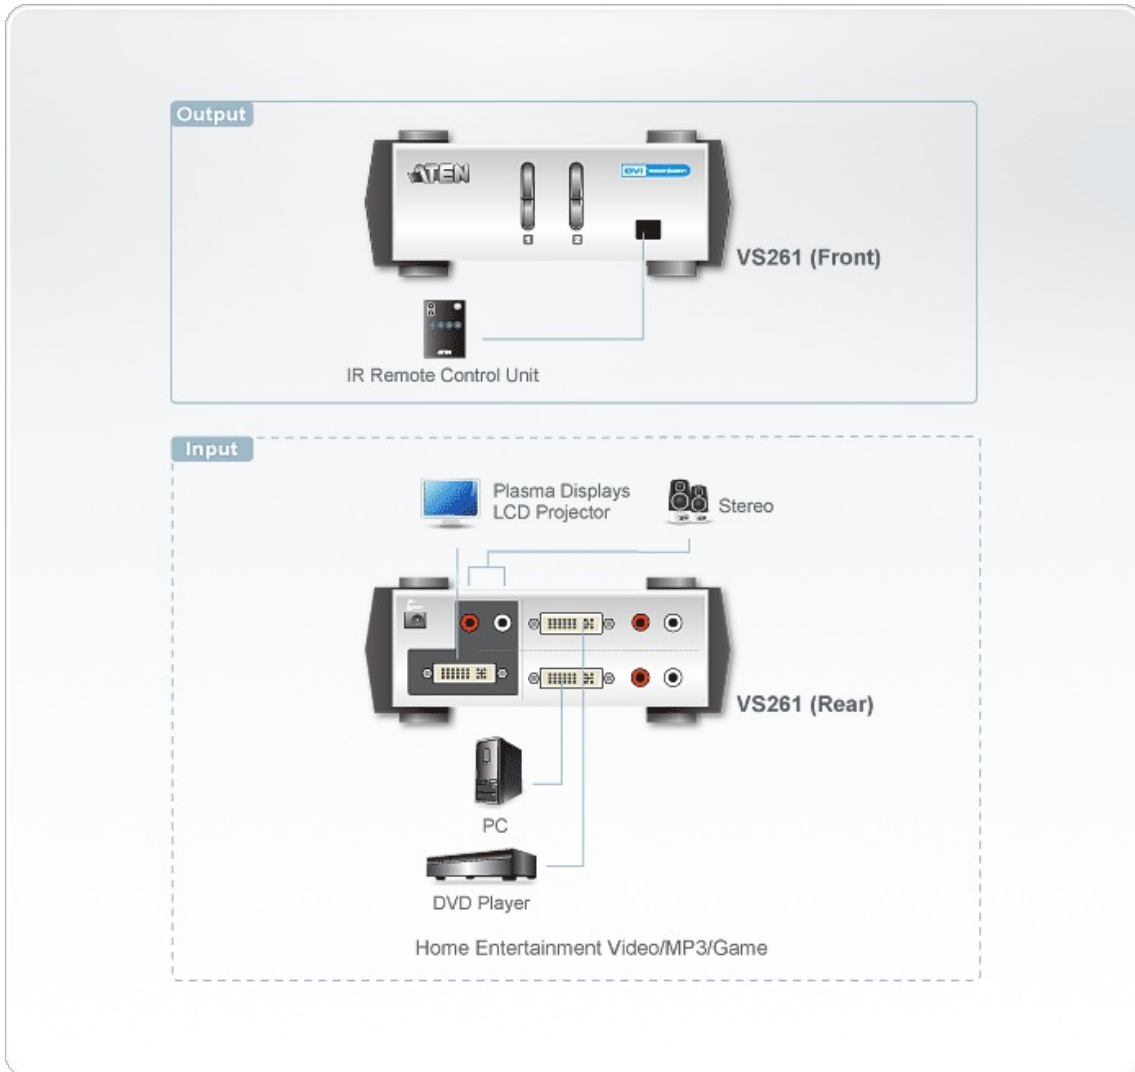

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.