

CS261TK

Комплект из устройства для совместного пользования компьютером с интерфейсами USB, DVI и кнопки управления IP-доступом к KVM



Устройство CS261TK для пользования компьютером разработано для многопользовательского или однозадачного применения и позволяет двум пользователям совместно осуществлять доступ к одному компьютеру с двух консолей, оснащенных монитором, USB-клавиатурой, USB-мышью, колонками и микрофоном.

CS261TK идеально подходит для небольших офисов. Два пользователя могут получить совместный доступ ко всем программам, файлам и ресурсам на подключенном компьютере без сложностей и затрат, связанных с созданием локальной сети. Пользователи работают с компьютером по отдельному принципу с использованием дополнительной функции безопасности, которая может блокировать вывод изображения и звука на неиспользуемой консоли.

Устройство CS261TK оснащено удобным экранным меню (OSD), которое уведомляет пользователей, когда происходит доступ к компьютеру с другой консоли. Это позволяет обоим пользователям сразу узнать, доступен ли ПК для использования.

Подключение дополнительной кнопки управления IP-доступом к KVM модели [2XRT-0015G](#) дает пользователям CS261TK возможность включения или отключения привилегий удаленного управления.

Описание


- Расширяет возможность управления компьютером с интерфейсом DVI попеременно между двумя пользовательскими консолями, предоставляя общий доступ
 - Превосходное качество изображения - поддерживает разрешения до 1080p, 1920 x 1200 и 4K при 30 Гц*
 - Поддержка 2.1-канального стереозвука и звука высокой четкости**
 - Совместимость с HDCP - поддерживает HDCP-совместимые устройства
 - Поддержка EDID Expert™ - выбирает оптимальные настройки EDID для плавного включения, высокого качества отображения и использования наилучшего разрешения на различных мониторах
 - Эксклюзивные режимы работы консолей:
 - Авто: Доступ к компьютеру переключается на консоль по принципу "первый пришел - первый обслужен"
 - Вручную: Доступ к компьютеру переключается между консолями с помощью кнопки на передней панели или "горячей" клавиши
 - Поддержка команд интерфейса RS-232 для переключения между консолями и для настройки параметров
 - Поддержка функции заставки (Screen Saver) - гашения экрана консоли после определенного периода бездействия
 - Эмуляция клавиатуры Mac/Sun: при работе с платформами Macintosh или Sun на консолях могут быть использованы клавиатуры от обычных ПК***
 - Поддержка многоязычных клавиатурных раскладок - поддерживаются английская, японская, французская и немецкая клавиатура
 - Поддержка различных платформ - Windows, Linux, Mac и Sun
 - Возможность обновления микропрограммы, позволяющая оставаться в курсе последних функциональных усовершенствований
 - Не требуется программное обеспечение - исключает появления проблем с совместимостью, установкой и необходимостью конфигурирования программного обеспечения
- Примечание:
 * Разрешение 4K при 30 Гц поддерживается с использованием кабеля DVI-HDMI.
 ** Звук высокой четкости может быть преобразован с помощью кабеля DVI-HDMI.
 *** Клавиатуры Mac/Sun эмулируются комбинациями клавиш с клавиатуры ПК.

Спецификация

Компьютерные подключения	1
Выбор консоли	Кнопка, RS-232, горячая клавиша* Примечание: выбор консоли с помощью горячих клавиш работает только в ручном режиме (Manual Mode)
Разъемы	
Порты консоли	2 x гнезда DVI-D (белого цвета) 4 x гнезда USB, тип A 2 x 3,5мм звуковых гнезда (зеленого цвета) 2 x 3,5мм звуковых гнезда (розового цвета)
KVM порты	1 x гнездо DVI-D (белого цвета) 1 x гнездо USB, тип B 1 x 3,5мм звуковое гнездо (зеленого цвета) 1 x 3,5мм звуковое гнездо (розового цвета)
RS-232	1 x гнездо RJ-11
Питание	1 x разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета)
Переключатели	
Выбор режима	1 x кнопка
Сброс параметров	1 x полуутопленная кнопка
DIP	1 x 4-контактный блок DIP-переключателей
Светодиодные индикаторы	

Выбрано	2 (зеленого цвета)
Вручную	1 (оранжевого цвета)
Видео	3840 x 2160 @ 30Hz
Энергопотребление	DC5V:2.4W:20BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.72 kg (1.59 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

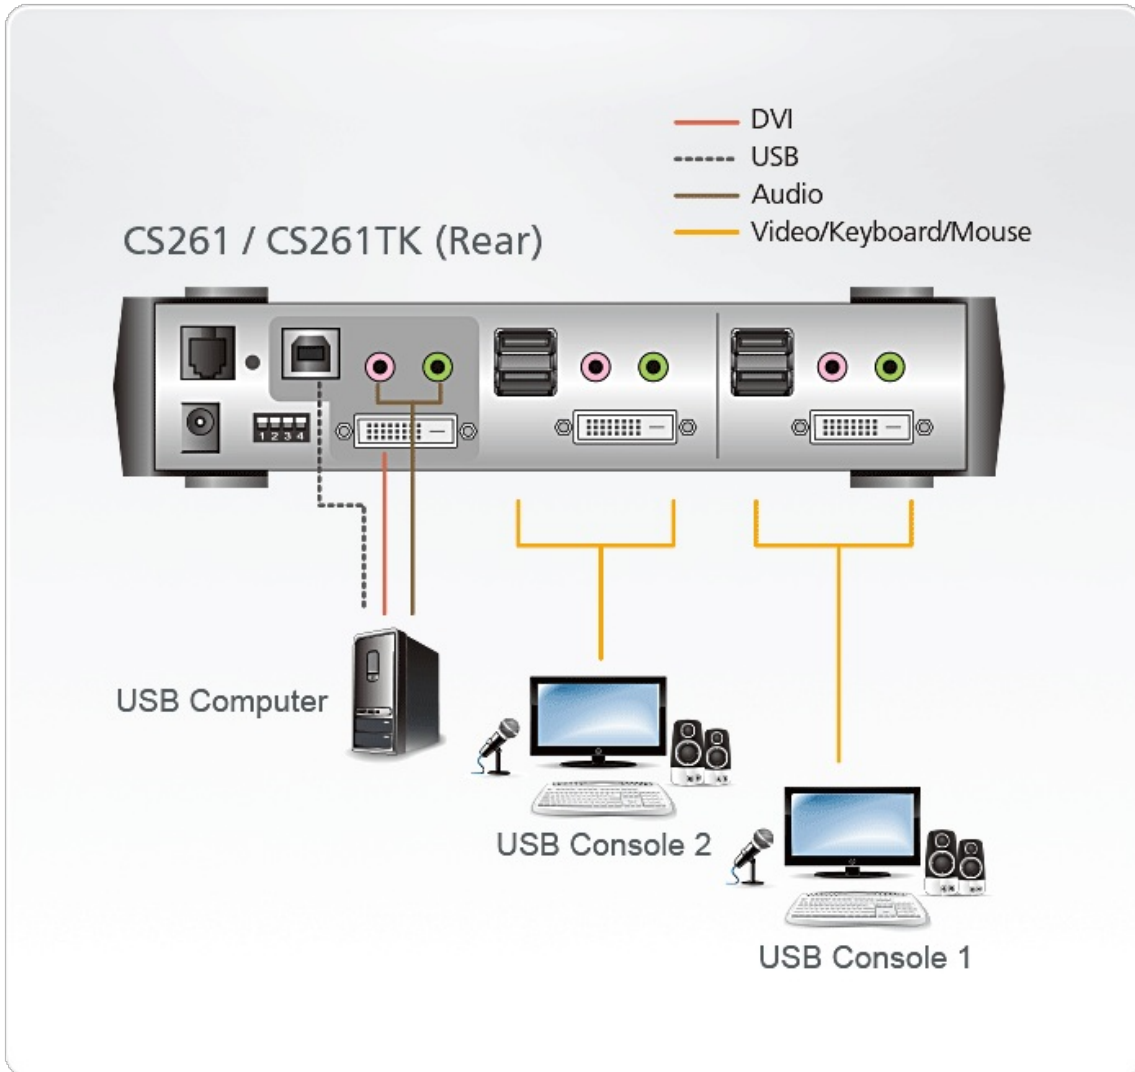

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.