

CE250A

PS/2, VGA, KBM-удлинитель по кабелю Cat 5 (1280x1024@150м)



Удлинитель KVM CE250A идеально подойдет для заводов и строительных площадок или любого типа сооружений, где консоль необходимо расположить в удобном для доступа месте, но при этом вы желаете, чтобы системное оборудование оставалось в безопасном месте, и не подвергалось воздействию пыли, грязи и влиянию суровой среды.

Ключевой особенностью модели CE250A является встроенная защита от статического напряжения 8 кВ и защита от перенапряжения на 2 кВ. Кроме того, в устройстве применяется специальная микросхема ASIC, что гарантирует превосходную надежность и совместимость. Она определяет расстояние до компьютера и автоматически регулирует коэффициент усиления.

Удлинитель KVM CE250A является оптимальным средством доступа к удаленному компьютеру, так как использует компактный и недорогой кабель Cat 5e, обеспечивающий более точное, удобное и надежное информационное соединение.

Описание

- Кабель Cat 5e для соединения локального и удаленного устройств - на расстоянии до 150 м
- Работа с двух консолей – управление системой осуществляется с использованием локальной и удаленной консолей KVM, оснащенных PS/2-клавиатурой, мышью и монитором
- Активная консоль выбирается с помощью кнопки
- Видео высокого разрешения – до 1280 x 1024, 60 Гц
- Поддержка широкоформатных экранов *
- Поддержка мониторов VGA, SVGA и Multisync – локальный монитор поддерживает DDC; DDC2; DDC2B
- Поддержка мышей Microsoft Intellimouse и колесика на большинстве мышей
- Автоматическое управление усилением сигнала – автоматическая регулировка силы сигнала для компенсации расстояния
- Встроенная защита от статического напряжения 8 кВ и защита от перенапряжения на 2 кВ
- Локальное устройство питается от компьютера - внешнее питание требуется только если для системы KVM не хватает питания локального компьютера/компьютеров
- Возможность монтажа в системную стойку
- Поддержка различных платформ: Поддержка ОС: Windows 2000/XP/ [Vista](#) и Linux.


* Данные EDID (EDID data) для широкоэкранных мониторов передаются через локальный порт для вывода видео. Для работы с широкоэкранными режимами и мониторами, подсоедините монитор к локальному порту для вывода видео или воспользуйтесь ATEN EDID эмулятором.

Спецификация

Function	CE250AL	CE250AR
Выбор консоли	Нажимная кнопка - 1 шт.	Нажимная кнопка - 1 шт.
Разъемы		

Порты консоли	6-контактное гнездо Mini-DIN (сиреневого цвета) - 1 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт. 6-контактное гнездо Mini-DIN (зеленого цвета) - 1 шт.	6-контактное гнездо Mini-DIN (сиреневого цвета) - 1 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт. 6-контактное гнездо Mini-DIN (зеленого цвета) - 1 шт.
KVM порты	Гнездо SPHD-15 - 1 шт.	Нет
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
От устройства к устройству	Гнездо RJ45 (черного цвета) - 1 шт.	Гнездо RJ45 (черного цвета) - 1 шт.
Светодиодные индикаторы		
Локальный	1 (Зеленого цвета)	Нет
Дистанционный	1 (Зеленого цвета)	Нет
Питание	Нет	1 (Зеленого цвета)
В сети	Нет	1 (Зеленого цвета)
Эмуляция		
Клавиатура/ Мышь	PS/2	PS/2
Видео	1280 x 1024 при 60 Гц (150 м) DDC; DDC2; DDC2B	1280 x 1024 при 60 Гц (150 м) DDC; DDC2; DDC2B
Энергопотребление	DC5V:0.62W:7BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.	DC5V:1.21W:10BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность		
Рабочая температура	0~50°C	0~50°C
Температура хранения	-20~60°C	-20~60°C
Влажность	0~80% рт. ст.	0~80% рт. ст.
Физические свойства		
Корпус	Металлический	Металлический
Масса	0.33 kg (0.73 lb)	0.32 kg (0.7 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	12.70 x 8.66 x 2.63 cm (5 x 3.41 x 1.04 in.)	12.70 x 8.15 x 2.63 cm (5 x 3.21 x 1.04 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).	

Топологическая схема

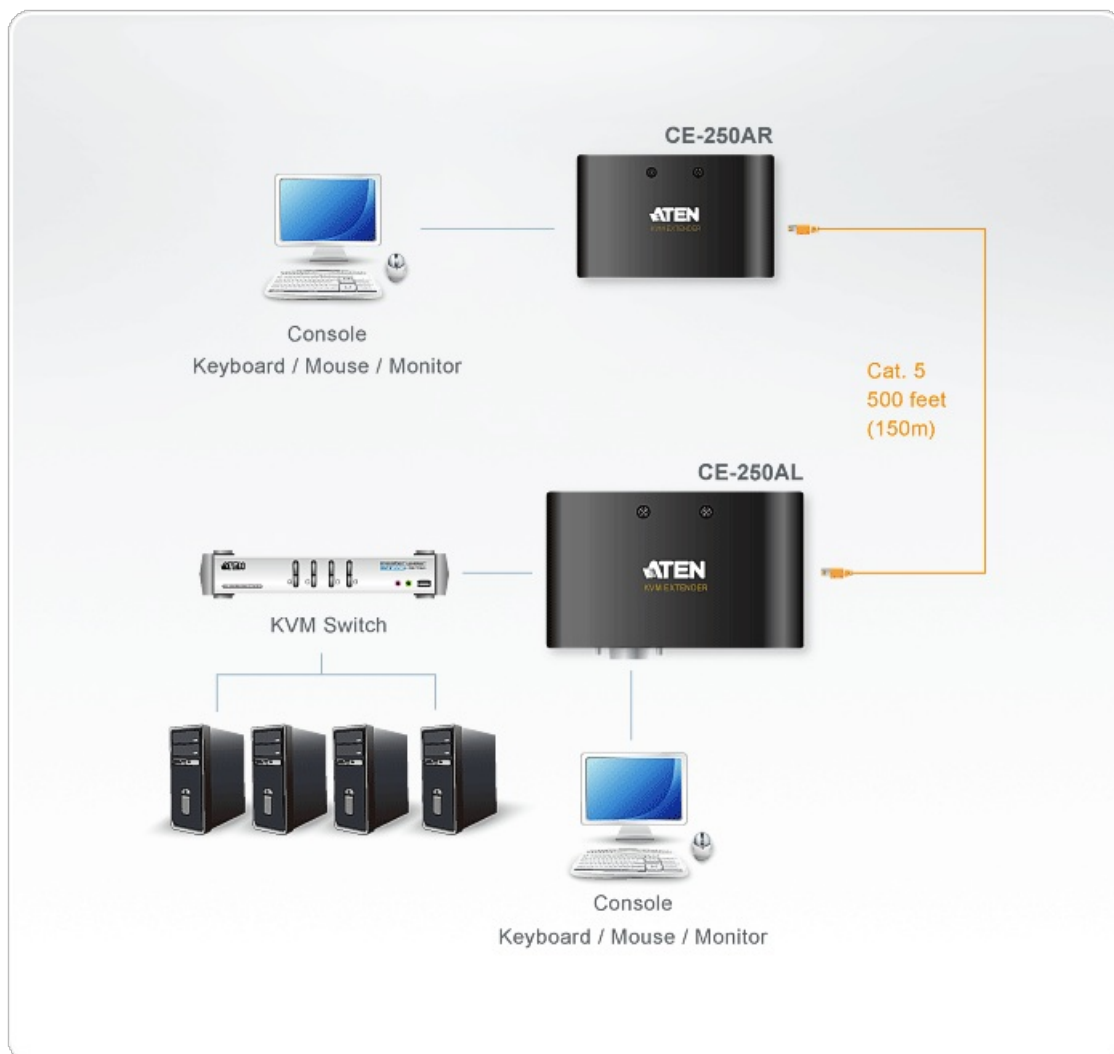

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.