

CE252

PS/2, VGA, порт дополнительного удаленного ПК, KBM-удлинитель по кабелю Cat 5 (1024x768@300м)



CE252 обеспечивает доступ к KBM-устройству с локальной консоли или удаленной консоли, расположенной на расстоянии 300 м (1000'). Как локальное, так и удаленное устройство поддерживает PS/2-консоль. В дополнение к этим возможностям, CE252 имеет удобный порт на удаленном устройстве для подключения дополнительного компьютера. Это позволяет удаленному пользователю объединять свой ПК с удаленной консолью для повышения эффективности и производительности.

Описание


- Для подключения локального и удаленного устройств используется кабель Cat 5e (до 300 м).
- Двойное управление с консоли: вы можете управлять системой как с локально, так и с удаленной консоли (PS/2-клавиатура, мышь и монитор).
- Дополнительное подключение к ПК для удаленного устройства.
- Выбор с помощью кнопки: поочередно между локальным и автоматическим режимом.
- Два режима регулировки усиления для лучшего качества видео – ручной и автоматический.
- Ручное регулирование усиления: можно вручную регулировать силу сигнала для компенсации потерь на расстоянии.
- Автоматическое регулирование усиления: автоматически регулирует силу сигнала для компенсации потерь на расстоянии.
- Видео высокого разрешения – 1600 x 1200.
- Поддерживает DDC2B для локального монитора (канал данных дисплея для связи между графической картой и монитором).
- Поддерживает мониторы SVGA, VGA и Multisync.
- Встроенная защита от статики на 8 кВ и защита от перенапряжения на 2 кВ.
- Локальное устройство питается от компьютера, внешний источник нужен лишь при недостатке питания от локального компьютера/компьютеров.
- Поддержка нескольких платформ: Windows 2000/XP/[Vista](#).

Спецификация

Function	CE252L	CE252R
Разъемы		
Порты консоли	6-контактное гнездо Mini-DIN (сиреневого цвета) - 1 шт. 6-контактное гнездо Mini-DIN (зеленого цвета) - 1 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.	6-контактное гнездо Mini-DIN (сиреневого цвета) - 1 шт. 6-контактное гнездо Mini-DIN (зеленого цвета) - 1 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
KVM порты	Гнездо SPHD-15 (желтого цвета) - 1 шт.	Гнездо SPHD-15 (желтого цвета) - 1 шт.
Связь	Гнездо RJ-45 - 1 шт.	Гнездо RJ-45 - 1 шт.

Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Светодиодные индикаторы		
Локальный	1 (Зеленого цвета)	1 (Зеленого цвета)
Дистанционный	1 (Зеленого цвета)	1 (Зеленого цвета)
Переключатели		
Режим выбора	Нажимная кнопка - 1 шт.	Нет
Ручная регулировка усиления (Дистанционно)	Нет	Рукоятка - 1 шт.
Выбор клавиши быстрого вызова (Дистанционно)	Нет	Ползунок - 1 шт.
Эмуляция		
Клавиатура/ Мышь	PS/2	PS/2
Видео	1600 x 1200 при 60 Гц, 150 м 1024 x 768 при 60 Гц, 300 м	1600 x 1200 при 60 Гц, 150 м 1024 x 768 при 60 Гц, 300 м
Энергопотребление	5,3 В постоянного тока, 2,6 Ватт Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.	5,3 В постоянного тока, 2,6 Ватт Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность		
Рабочая температура	0 - 50°C	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства		
Корпус	Металлический	Металлический
Масса	0.37 kg (0.81 lb)	0.37 kg (0.81 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	13.90 x 8.78 x 3.61 cm (5.47 x 3.46 x 1.42 in.)	13.90 x 8.78 x 3.61 cm (5.47 x 3.46 x 1.42 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).	

Топологическая схема

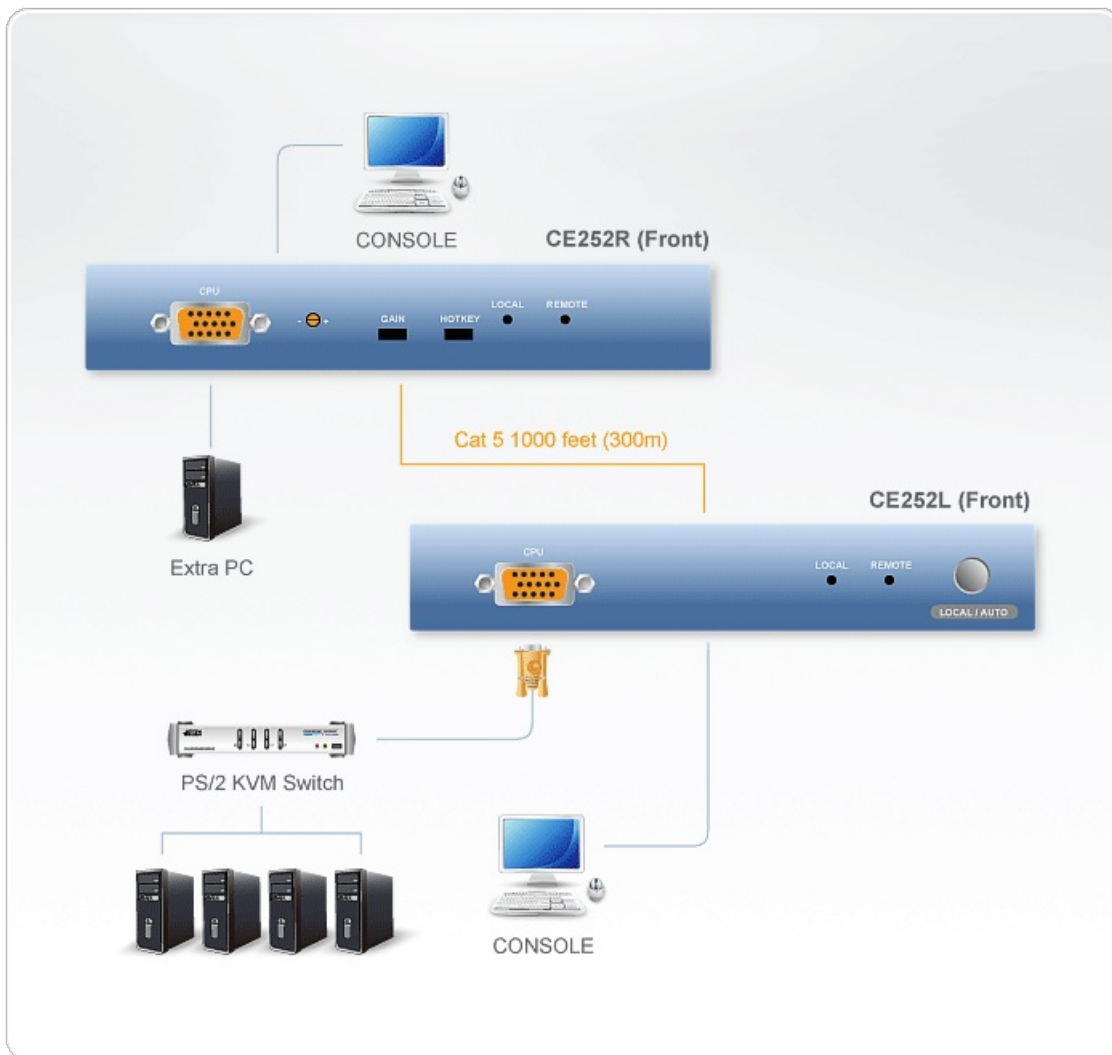

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.