

## KN1508i

KVM-переключатель высокой плотности Over the NET™ Cat 5



KVM-переключатель KN1508i представляет собой устройство управления несколькими компьютерами с одной консоли KVM. В качестве протокола связи переключателя используется TCP/IP, и доступ к нему осуществляется с любого компьютера в сети – будь это компьютер в соседней комнате, на другой улице или в другой части мира.

### Совместимые соединительные кабели KVM:

[KA9520](#) соединительный KVM-кабель PS/2

[KA9570](#) соединительный KVM-кабель USB

[KA9130](#) соединительный KVM-кабель Sun


[KA9170](#) соединительный KVM-кабель USB (ПК/Mac/Sun)

[KA9140](#) соединительный KVM-кабель для устройств с последовательной передачей данных

### Описание

- 8-портовый KVM-переключатель удаленного доступа – отслеживание и управление 8 компьютерами с одной KVM-консоли (клавиатура, видео, мышь).
- Удаленный доступ к компьютерам по локальной сети, WAN или Интернету; управление системой доступно в любое время и из любого места.
- Увеличение расстояния между компьютерами и переключателем – до 30 м при разрешении 1600 x 1200, 60 Гц; up до 40 м при разрешении 1280 x 1024, 75 Гц.
- Доступ через веб-браузер по Интернету; Windows- и Java- клиенты; Java-клиент поддерживает большинство операционных систем.
- Не требуется программное обеспечение – выбор компьютера осуществляется с помощью переключателей выбора порта, горячих клавиш или наглядного экранного меню.
- Поддержка всех основных серверных платформ и устройств последовательной передачи данных на основе VT100.
- Поддержка мультиплатформенных серверных сред, включая PS/2, USB, Sun и последовательные.
- Разъемы RJ-45 позволяют использовать все 8 портов – кабель Cat 5e/6 позволяет снизить объемы кабелей.
- Специальные порты для гирляндного подключения (до 15 дополнительных устройств) – управление 128 компьютерами с одной консоли.
- Увеличение расстояния между компьютерами и переключателем до 40 м.
- До 64 зарегистрированных пользователей – до 32 параллельных сеансов.
- Режим массива панелей – одновременный просмотр всех 8 портов.
- Электронная доска сообщений позволяет зарегистрировавшимся пользователям общаться друг с другом и осуществлять эксклюзивное управление функциями KVM.
- Сервер регистрации на основе Windows.
- Удаленное управление питанием для устройств Power Over the NET™.
- Расширенные функции безопасности включают защиту паролем и современные технологии шифрования - 1024-битное RSA, 256-битное AES, 56-битное DES и 128-битное SSL.
- Поддержка серверов RADIUS.
- Возможность обновления прошивки.
- Сетевые интерфейсы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, автоматическое распознавание, Ping.
- Видео высокого разрешения: до 1600 x 1200, 60 Гц
- Поддержка различных платформ: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Mac, Unix, SUN и FreeBSD.

Топологическая схема

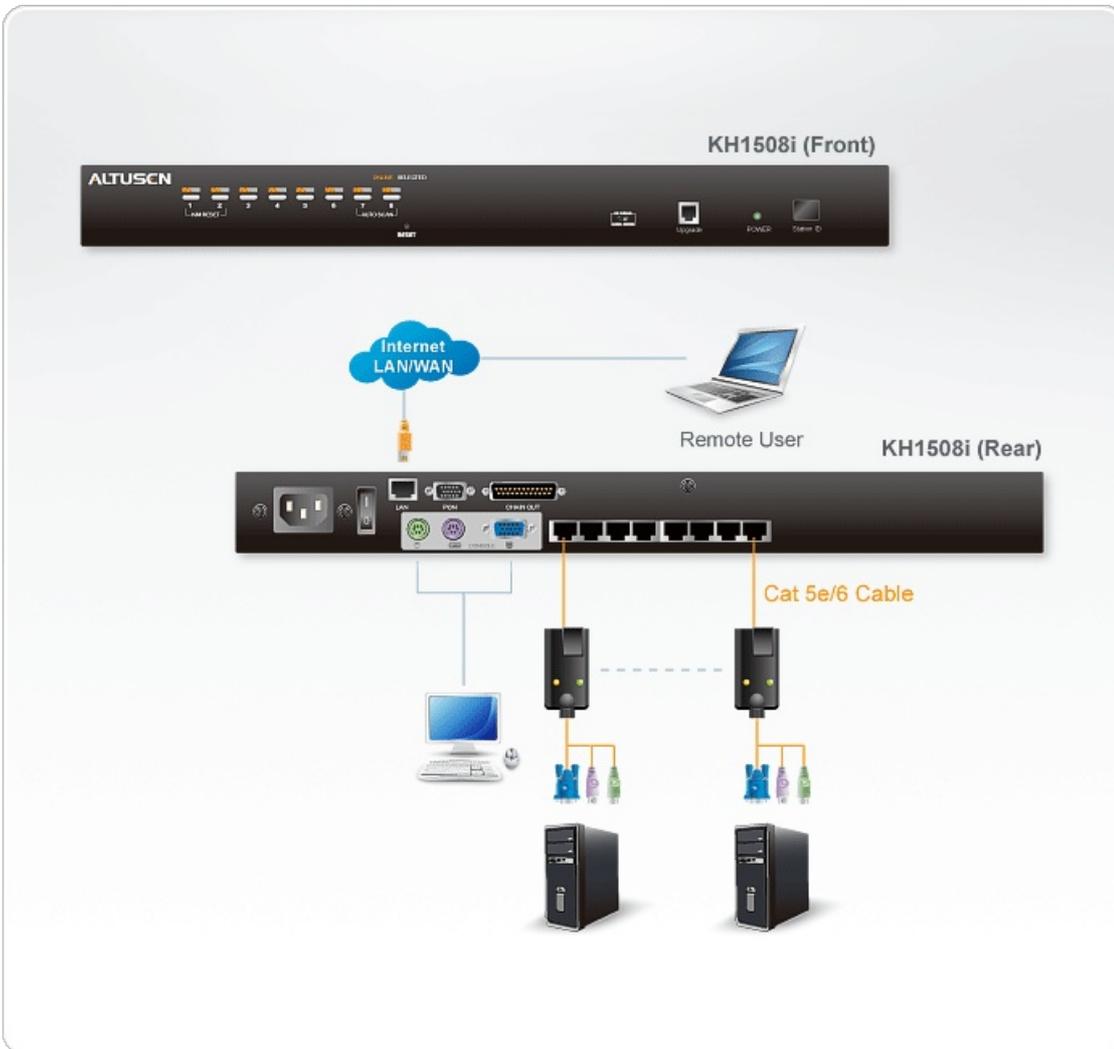

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.