

UH3231

Мини-док-станция с портом USB-C и 2 портами DisplayPort



Разработанная компанией ATEN мини-док-станция UH3231 с 2 портами DisplayPort может превратить Ваше устройство, оснащенное портом USB-C в рабочую станцию с двумя мониторами. Она совместима с новейшими спецификациями USB 3.2 Type-C и поддерживает различные видеоконвертеры, которые могут преобразовывать вывод сигналов в HDMI, DVI или VGA для использования в 2-ух мониторном режиме. UH3231 может направлять высококачественное изображение с разрешением до 1080p от устройства-источника на два монитора с интерфейсом DisplayPort, разделяя видеопередачу для 2-ух мониторной конфигурации через один кабель.

Мини-док-станция UH3231 USB-C с 2 портами DisplayPort использует соединения USB-C для обеспечения высокоскоростной и надежной передачи данных между ноутбуком или компьютером, с возможностью подключения до 128 дополнительных периферийных устройств, включая устройства Dual DP и USB 3.0. Компактный и легкий дизайн UH3231 делает ее идеальным для максимального увеличения рабочего пространства и использования в различных деловых поездках.




Описание

- Совместимость с USB 3.2 Gen1
 - Соединяет компьютер с двумя DisplayPort-мониторами, осуществляя sdвоенный вывод (Dual-View)
 - Поддержка разрешения уровня 4K (UHD) при выводе на один дисплей
 - Поддержка разрешения до 1920 x 1080 при одновременном выводе на два дисплея*
 - Наличие порта USB 3.2 Gen1 со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с
 - Поддержка режима DisplayPort Dual-mode (DP++) для работы с различными типами видео-конвертеров
 - Работа в режиме Plug and Play – не требуется установка драйверов или внешний адаптер питания
 - Работает со всеми основными операционными системами: Windows®, OS X®, Android и iPad Pro
- * С процессором Intel Core 7-го поколения (Kaby Lake) и выше. Для работы в режиме Dual-View видеокарта компьютера должна поддерживать технологию MST. Компьютеры Mac, Android и iPad Pro поддерживают вывод только на один дисплей.

Спецификация

Компьютерные подключения	1
Разъемы	
Компьютер	1 x гнездо USB-C (черного цвета)
Устройство	1 x гнездо USB3.2 Gen1 тип A (синего цвета)
Видеовыход	2 x гнезда DisplayPort (черного цвета)
Светодиодные индикаторы	
Питание	1 (синего/оранжевого цвета)
Разрешение видеосигнала	Одиночное подключение: HDMI - 3840*2160 при 30 Гц* Двойное подключение:** DisplayPort - 1920*1080 при 60 Гц* * С процессором Intel Core 7-го поколения (Kaby Lake) и выше. Для более подробной информации о поколениях процессоров, пожалуйста, посетите: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Для осуществления вывода видео через порт USB-C видеовыход должен поддерживать режим DP Alt Mode. UH3231 поддерживает стандарт DP++, позволяющий преобразование сигналов DP в DVI/HDMI при использовании дополнительного активного/пассивного видеoaдаптера. ** Для работы в режиме Dual-View видеокарта компьютера должна поддерживать технологию MST. Компьютеры Mac, Android и iPad Pro поддерживают вывод только на один дисплей.
Энергопотребление	DC5V:0.81W:23BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Содержимое упаковки	1 x кабель USB-C (1м)
Температура и влажность	
Рабочая температура	0–40°C
Температура хранения	-20–60°C
Влажность	0–80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.10 kg (0.22 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	9.37 x 9.30 x 2.68 cm (3.69 x 3.66 x 1.06 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

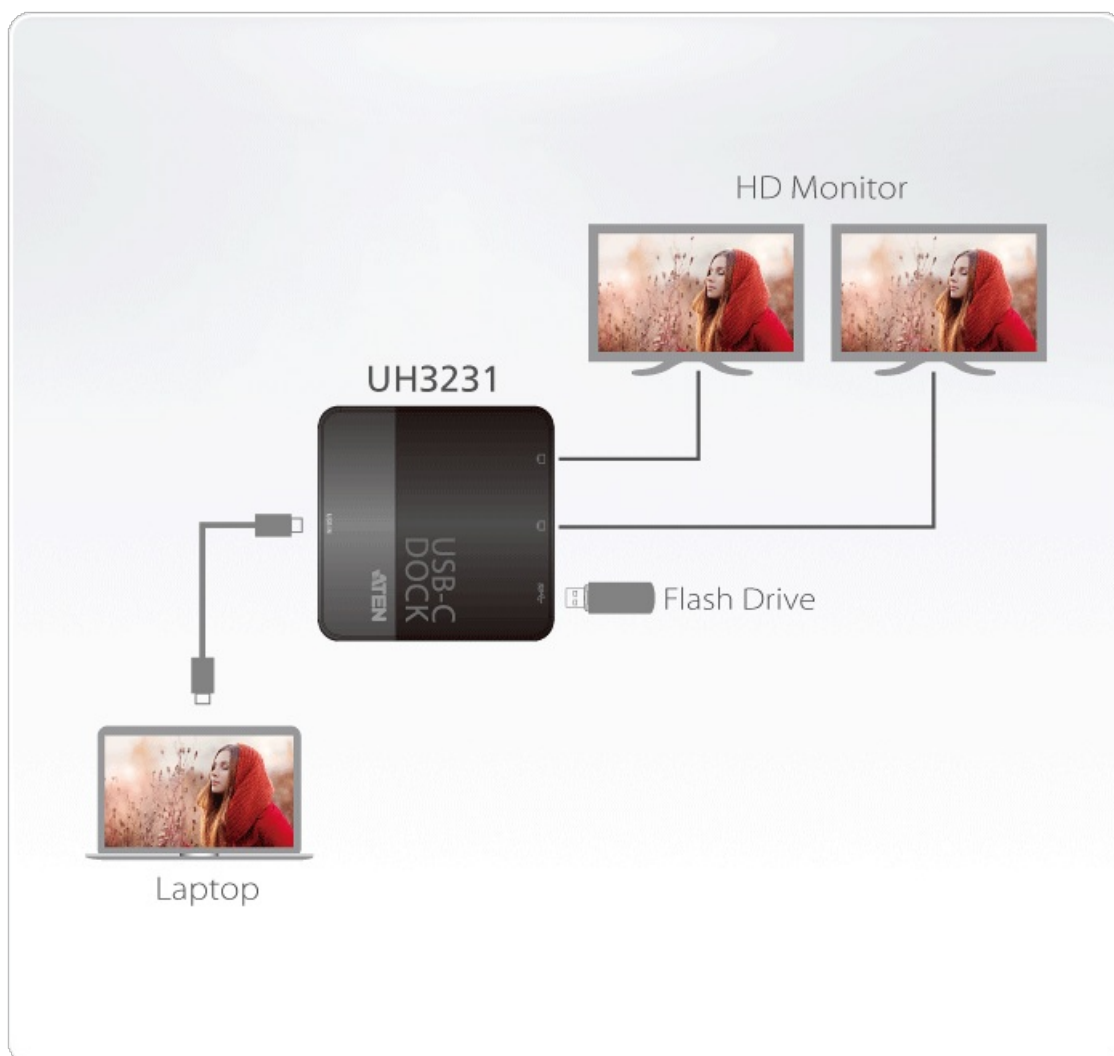

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.