

## UEH4002

4-портовый USB 2.0 удлинитель по кабелю Cat 5 (до 100м)



USB 2.0 удлинитель UEH4002 содержит в себе запатентованную технологию ExtremeUSB®, которая позволяет пользователям преодолеть пределы 5 метров для периферийных USB-устройств, накладываемые стандартным кабелем. К удаленному модулю (Remote unit) можно подключить до 14 USB-устройств, расположенных на расстоянии до 100 метров от компьютера.

UEH4002 обеспечивает стабильное и высокое качество связи, которая задействует все возможности стандарта USB 2.0. С использованием UEH4002 длина USB-кабеля больше не является проблемным местом.




### Описание

- Увеличение расстояния передачи USB-сигнала до 100 м
- Поддержка всех устройств USB 2.0 до 480 Мбит/с
- Технология ExtremeUSB® - поддерживает прозрачные сигналы USB 2.0 и подключение в режиме "plug-and-play" (не требует дополнительного ПО или драйверов)
- Полностью совместим электрически и синхронизирован (timing)
- Светодиодная индикация портов
- Совместимость практически со всеми операционными системами: Windows®, OS X® и Linux®

**Спецификация**

Function	UEN4002L	UEN4002R
Разъемы		
USB порт	Гнездо USB тип B (белого цвета) - 1 шт.	Гнездо RJ-45 - 1 шт.
Нисходящий	Гнездо RJ-45 - 1 шт.	Гнездо USB тип A (белого цвета) - 4 шт.
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Спецификация USB	2.0/ 1.1 Высокая/ Полная/ Низкая скорость	2.0/ 1.1 Высокая/ Полная/ Низкая скорость
Поддержка USB устройств	Нет	4 USB устройства
Максимальное число поддерживаемых USB устройств	Нет	Прямой: 4 устройства Каскадное подключение: 3 концентратора, 11 устройств
Энергопотребление	5 В постоянного тока, 2,5 Ватт	5 В постоянного тока, 2,5 Ватт
Температура и влажность		
Рабочая температура	0-50°C	0-50°C
Температура хранения	-20-70°C	-20-70°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства		
Корпус	Металлический	Металлический
Масса	0.36 kg ( 0.79 lb )	0.36 kg ( 0.79 lb )
Размеры (Д x Ш x В)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).	

Топологическая схема

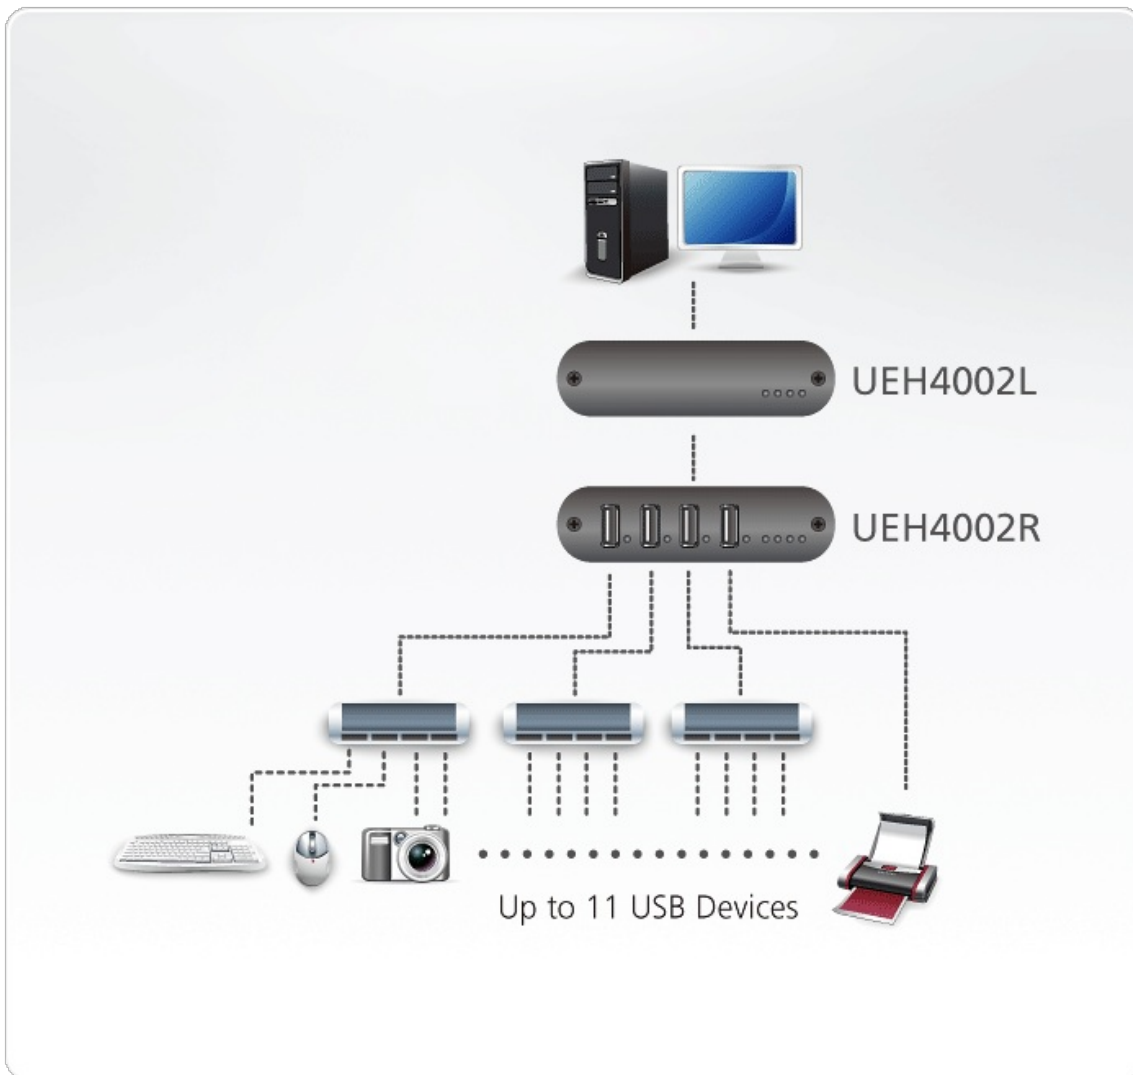

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.