

US434

4-портовый USB 3.2 Gen1 коммутатор для совместного использования 4-х периферийных устройств



ATEN US434, это 4-портовый USB 3.2 Gen1 коммутатор для совместного использования периферийных устройств, позволяющий 4 разным компьютерам совместно использовать четыре USB-устройства. Коммутатор US434 совместим со стандартом USB 3.2 Gen1, обеспечивающим передачу данных со скоростью до 5 Гбит/с и обратно совместим со стандартами USB 2.0 и USB 1.1. Он идеально подходит для устройств, которым нужна высокая пропускная способность, таких как док-станции или HD-камеры, подключаемые через порты USB.

Кроме того, коммутатор US434 поддерживает внешний дистанционный переключатель портов, который высвобождает место на рабочем столе и позволяет выбирать, какому компьютеру нужно использовать USB-устройства. Благодаря своей компактной универсальной конструкции коммутатор позволяет создать удобное и высокопроизводительное рабочее место на небольшом пространстве..




Описание

- Позволяет 4 компьютерам совместно использовать 4 устройства 3.2 Gen1
- Простой выбор портов с помощью дистанционного переключателя портов позволяет установить переключатель в удобном месте
- Совместимо со стандартом USB 3.2 Gen1 и поддерживает скорость передачи данных до 5 Гбит/с
- Светодиодные индикаторы показывают, какой компьютер сейчас активен
- Защита от сверхтоков
- Поддержка разных платформ – Windows, Linux и Mac
- Питание от шины
- Гнездо питания micro USB для дополнительного источника питания
- Возможность горячего подключения; не требуется никаких драйверов или программного обеспечения

Спецификация

Компьютерные подключения	4
Выбор порта	Селектор удаленных портов
Разъемы	
Компьютер	Гнездо USB тип В (синего цвета) - 4 шт.
Устройство	Гнездо USB тип А (синего цвета) - 4 шт.
Питание (Опция)	Разъем micro USB тип В, розетка (черного цвета) - 1 шт.
Длина кабеля	
USB кабель	2 x кабеля USB 3.2 Gen1 с разъемами Тип В - Тип А (1,2 м) 2 x кабеля USB 3.2 Gen1 с разъемами Тип В - Тип А (1,8 м)
Селектор удаленных портов	1,8 м
Светодиодные индикаторы	
Выбрано	4 (Белого цвета)
Температура и влажность	
Рабочая температура	0–40°C
Температура хранения	-20–60°C
Влажность	0–80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.13 kg (0.29 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	9.37 x 9.30 x 2.68 cm (3.69 x 3.66 x 1.06 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема

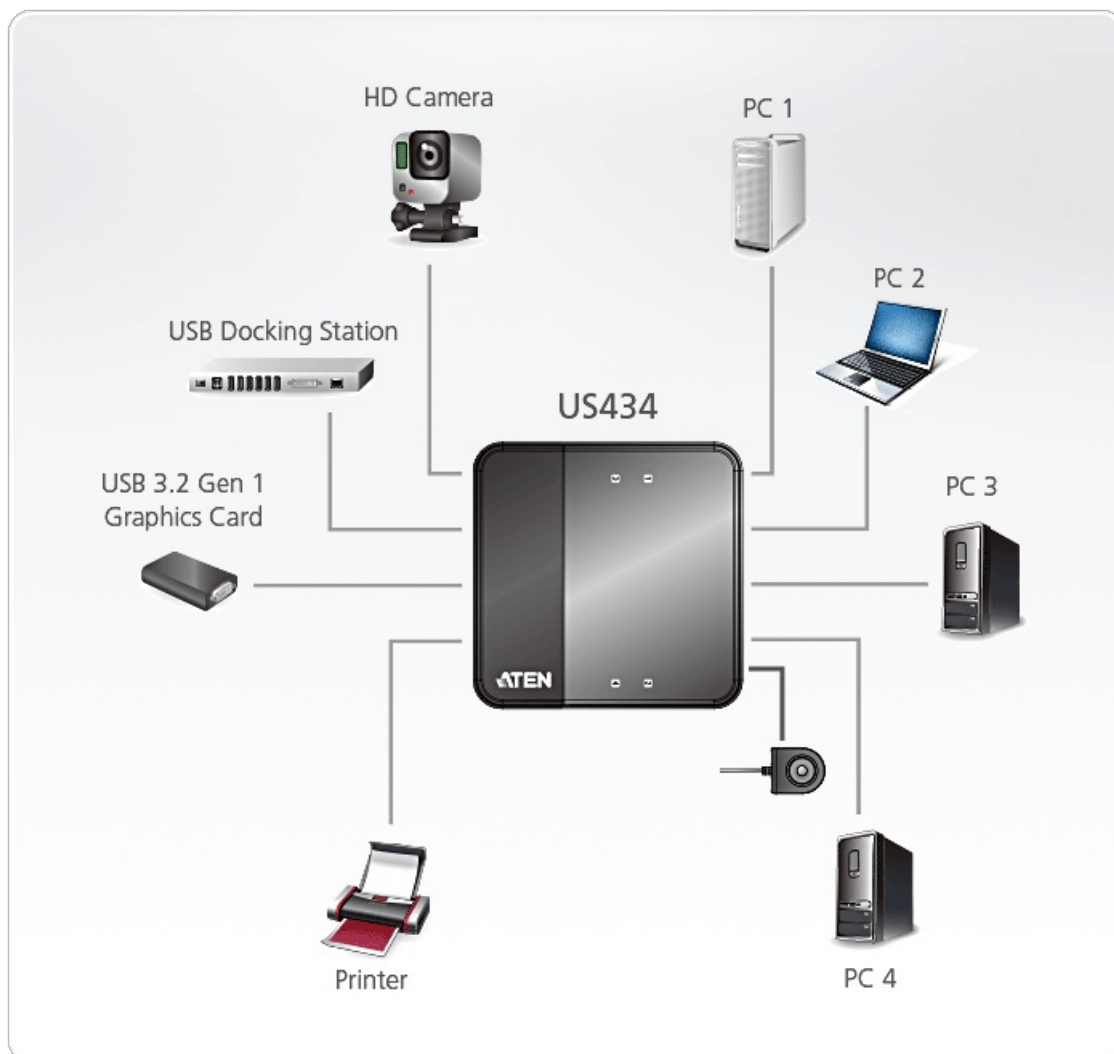

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.