

FH600

6-портовый концентратор FireWire



FH600, концентраторы IEEE 1394, имеют шесть портов, совместимых с 1394а, поддерживающих передачу данных со скоростью 100, 200 и 400 Мбит/с. Каждый порт автоматически переключается на самую высокую скорость, поддерживаемую периферией. Периферия IEEE 1394 подключается снаружи – просто вставьте штекеры кабелей. Конфигурация выполняется автоматически, нет нужды вводить адреса памяти, присвоенные IRQ, ID устройств или номера разъемов. Преимущества горячего подключения и гирляндного подключения без прерывания работы отличают FireWire, сделав его стандартом для бытовой техники.




Описание

- 6 порта IEEE 1394 – для более удобного добавления и удаления устройств.
- Совместим с IEEE 1394, IEEE 1394a.
- Скорость передачи – 100, 200, 400 Мбит/с; автоматически переключается на наивысшую скорость, поддерживаемую периферией.
- Поддерживает горячее подключение.
- 6-контактные соединители ввода-вывода IEEE 1394.
- Вход постоянного тока для внешнего питания.
- Поддержка ОС: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), Mac и FreeBSD.

Спецификация

Порты	6
Разъемы	
USB порт	6-контактный станд. IEEE 1394 - 6 шт. (черного цвета)
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.
Светодиодные индикаторы	1 (Оранжевого цвета)
Скорость обработки данных	100 / 200 / 400 Мбит/с (Асинхронный, Изохронный)
Поддержка стандарта	IEEE 1394a
Энергопотребление	9 В постоянного тока, 0,15 Ватт Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	5°-40°C
Температура хранения	-20°-60°C
Влажность	0 ~ 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.11 kg (0.24 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	10.09 x 9.14 x 3.33 cm (3.97 x 3.6 x 1.31 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

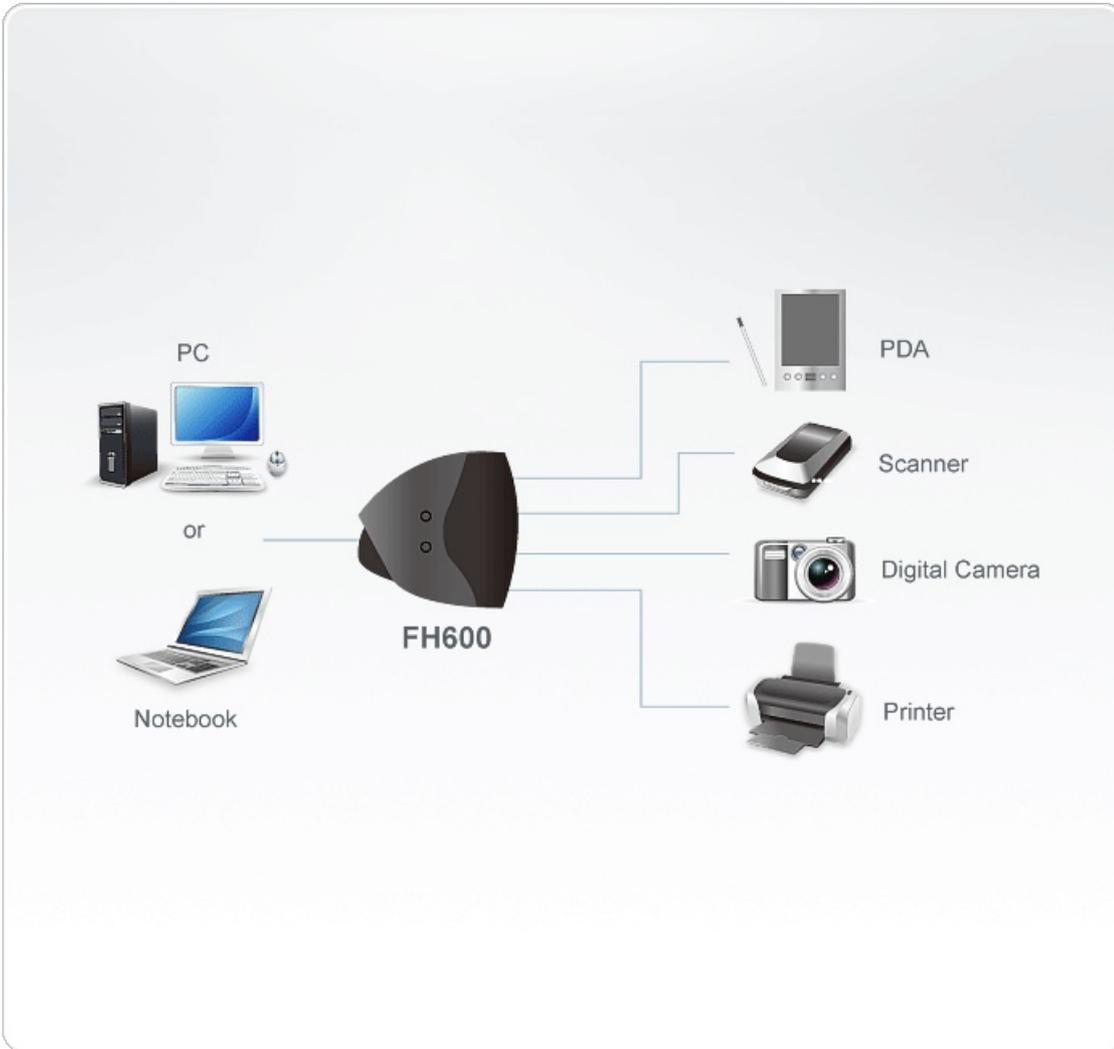

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.