

VE800AR

Приемник HDMI по кабелю Cat 5 (1080p@40м)



HDMI ресивер VE800AR подключается к передатчику* для передачи сигналов на расстояние до 60 м от источника с помощью кабеля Cat 5e. Ресивер [VE800A](#) создан компанией ATEN на базе новой технологии, которая обеспечивает передачу аудио/видео сигналов по одному кабелю Cat 5e. Порт DDC служит для использования стандарта EDID дисплея через подключение другого кабеля Cat 5e. [VE800A](#) поддерживает такие функции HDMI, как 3D и Deep Color, и обеспечивает пользователю оптимальное качество просмотра.

Совместимые модули передатчиков: 4-портовый разветвитель [VS1804T](#) HDMI Over Cat 5
8-портовый разветвитель [VS1808T](#) HDMI Over Cat 5




Описание

- Поддерживает технологию EDID компании ATEN, которая позволяет передачу по одному кабелю Cat 5e.
- Передает видео 1080p на 40 метров; 1080i (HDTV) на 60 метров
- Превосходное качество видео – 1920 x 1200, до 1080p
- Поддерживает HDMI функции (3D, Deep Color); совместим с HDCP
- Поддерживает Dolby True HD и DTS HD Master Audio
- 8-позиционный переключатель для подстройки качества изображения
- Совместим с DDC

Спецификация

Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 1 шт.
Импеданс	100 Ω
Видео	
Макс. скорость передачи данных	6,75 гбит/с (2,25 гбит/с на каждую полосу)
Макс. частота пикселизации	225 МГц
Соответствие	HDMI (3D, насыщенный цвет) Совместимость с HDCP
Макс. разрешение/ Расстояние	До 1080p при 40 м; 1080i при 60 м
Аудиовыходы	
Интерфейсы	Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 1 шт.
Разъемы	
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.
Энергопотребление	DC5V:0.61W:3BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.16 kg (0.35 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	9.00 x 5.50 x 2.30 cm (3.54 x 2.17 x 0.91 in.)
Картонная упаковка	20 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

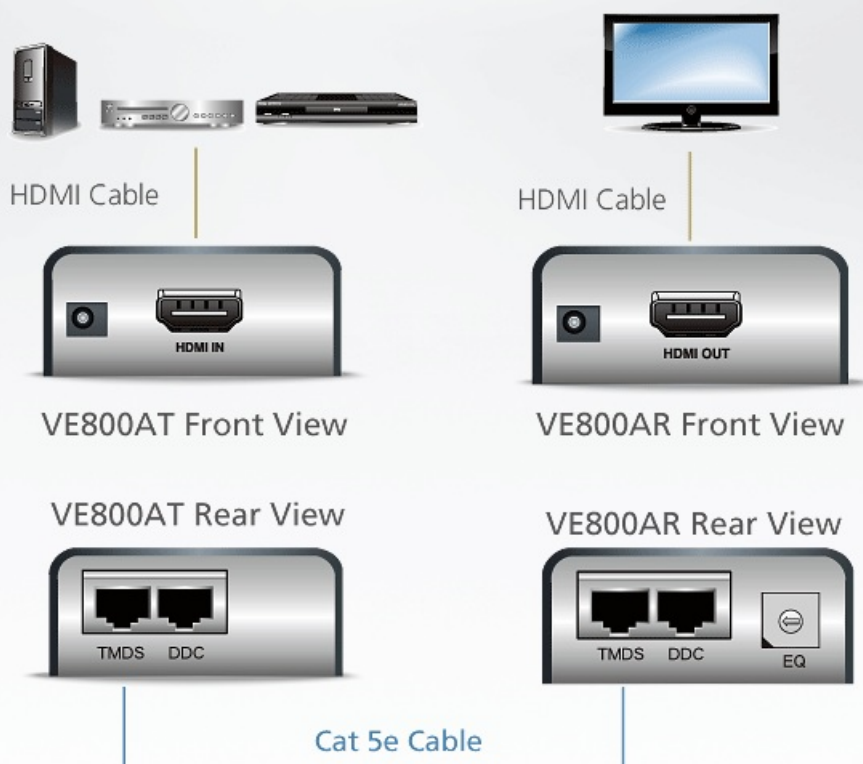

Note: If you need to use EDID Bypass and/or HDCP authentication, connect another Cat 5e cable between the two VE800A units.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.