

VE901R

Приемник DisplayPort с HDBaseT-Lite (4K@40м / 1080p@70м)



Удлинитель [VE901](#) для DisplayPort с HDBaseT-Lite позволяет с помощью кабеля Cat.6/6a расположить монитор с интерфейсом DisplayPort на расстоянии до 70 метров. Такое сочетание оборудования ATEN и технологии HDBaseT™ поддерживает обмен контентом уровня 4K на расстоянии до 40 метров и является простым, гибким и экономически эффективным решением для любых применений профессионального аудио и видео.

Удлинитель [VE901](#) для DisplayPort с HDBaseT-Lite является идеальным решением при использовании профессионального аудио и видео в условиях, требующих защиты от помех видео сигнала, например на медицинских и военных объектах. Учитывая легкость и простоту конструкции крепления, а также механизм блокировки разъема питания, видеоудлинитель [VE901](#) может быть установлен практически в любом месте, обеспечивая Ваше спокойствие своей надежностью.



Описание


- Подключение с использованием HDBaseT – расширяет расстояние соединения между DisplayPort-устройствами до 70 метров с помощью одного кабеля Cat.6a или кабеля ATEN [2L-2910](#) Cat.6
- DisplayPort v1.1 *; совместим с HDCP 1.4
- Превосходное качество изображения - 4K при 35 м (Cat.5e/6) / 40 м (кабель Cat.6a/ATEN [2L-2910](#) Cat 6) и 1920 x 1080 при 60 м (Cat.5e/6) / 70 м (Cat.6a/ATEN 2L 2910 кабель Cat.6)
- Поддержка функции HDBaseT Anti-Jamming – предотвращает интерференцию сигнала во время передачи видео при использовании технологии HDBaseT
- Поддержка выходной мощности 3.3В/500мА для питания вспомогательных устройств
- Подключение в режиме «Plug & Play»
- Возможность монтажа в стойку

* Примечание: DisplayPort v1.1 поддерживает до 4Kx2K при 30 Гц.

Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	Нет
Импеданс	Нет
Макс. расстояние	Нет
Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо DisplayPort (черного цвета) - 1 шт.
Импеданс	100 Ω
Видео	
Макс. скорость передачи данных	10.2 Гбит/с (3.4 Гбит/с на каждую полосу)
Макс. частота пикселизации	340 МГц
Соответствие	DisplayPort (Deep Color, 4K) Совместимость с HDCP
Макс. разрешение/ Расстояние	До 4K при 35м (Cat 5e/6) / 40м (Cat 6a); 1080p при 60м (Cat 5e/6) / 70м (Cat 6a) *Поддержка 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 60 Гц (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 30 Гц (4:4:4)
Аудио	
Вход	Нет
Выход	Гнездо DisplayPort (черного цвета) - 1 шт.
Разъемы	
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока, с фиксацией (черного цвета) - 1 шт.
Энергопотребление	DC5V:5.72W:27BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-40°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.27 kg (0.59 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	9.77 x 8.70 x 3.00 cm (3.85 x 3.43 x 1.18 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

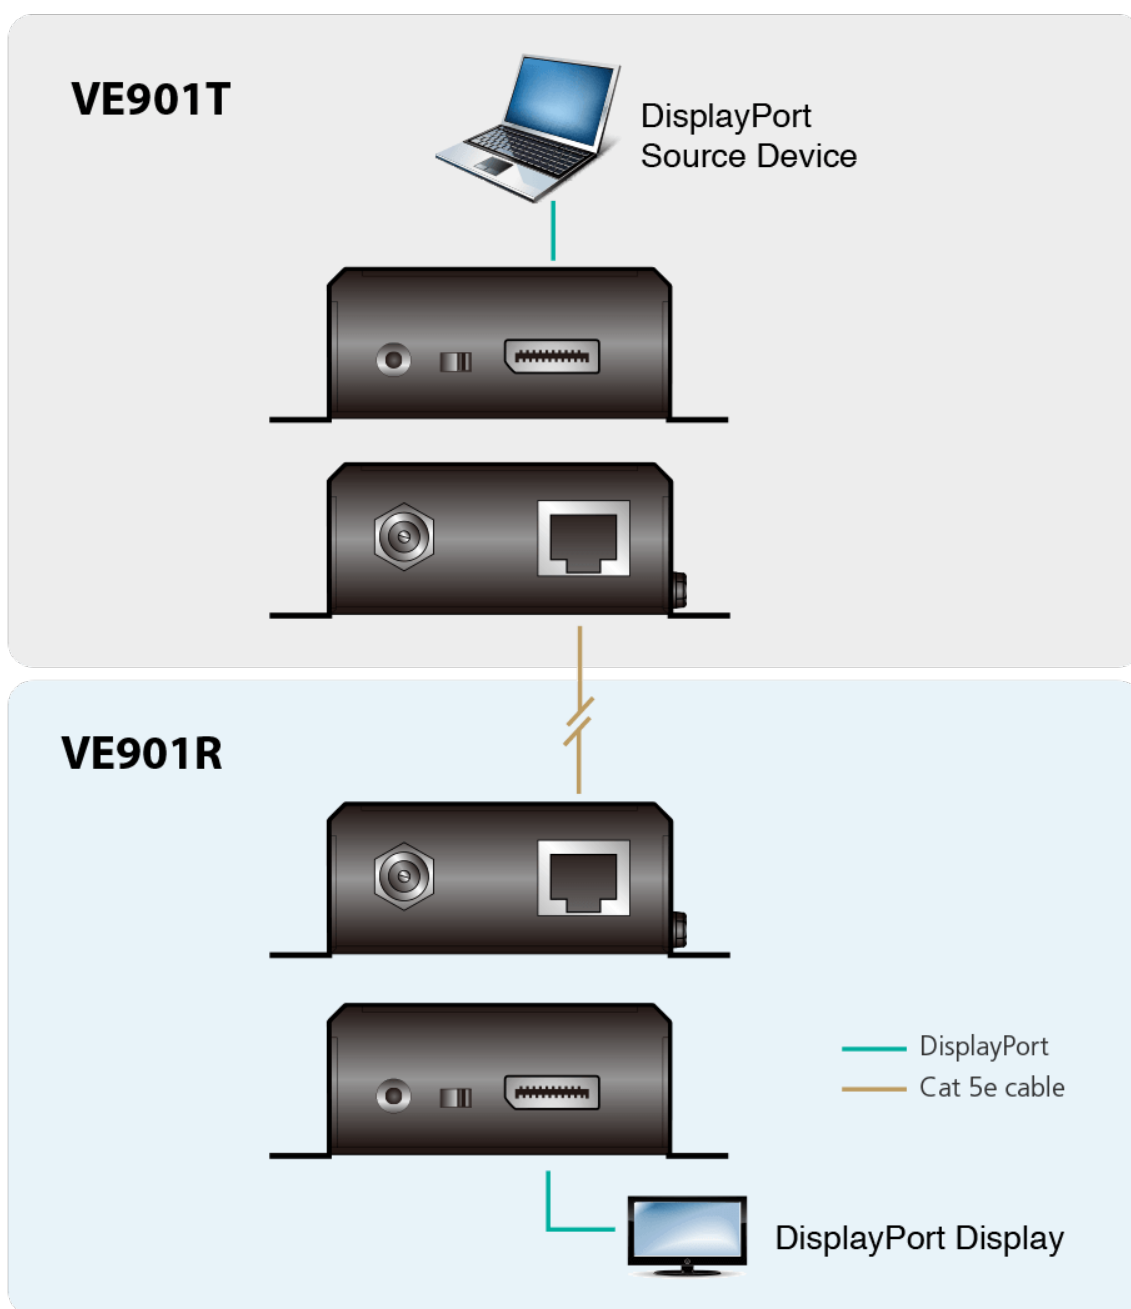

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.