

VK112EU

Система управления ATEN - 12-кнопочный блок управляющих клавиш (стандарт EU, 2 Gang)




VK112EU, это полностью настраиваемый 12-кнопочный блок клавиш (клавиатура), предназначенный для использования с системой управления оборудованием от компании ATEN (ATEN Control System). Обладая стандартной настенной лицевой панелью блок управляющих клавиш осуществляет функции интерфейса управления устройствами, расположенными в помещении. Заложенная разработчиками гибкость конфигурирования позволяет пользователю, с легкостью подобной конструктору Lego, создавать до 125 различных комбинаций, содержащих от 6 до 12 кнопок. При подключении клавиатуры VK112EU к блоку управления [VK2200/VK1200/VK2100A/VK1100A](#) или к кнопочному контроллеру [VK0100/VK0200](#) по локальной сети, используя программное обеспечение [VK6000](#), можно без труда выполнить настройку предпочитаемого управления любым подключенным устройством. По завершению настройки кнопок Вы получаете мгновенное и умное управление оборудованием с одной или нескольких клавиатур, позволяющих взаимодействовать с любым устройством, расположенным в помещении. 12-кнопочный блок управляющих клавиш VK112EU, это весьма доступное решение, которое идеально подходит для использования в качестве основного интерфейса в небольших переговорных или в качестве дополнительного устройства управления в аудиториях и конференц-центрах.

Примечание: данная модель также доступна в черном цвете и изготавливается на заказ. Номер для заказа (P/N): VK112EU1. Для размещения заказа, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю компании ATEN.

Дополнительные принадлежности:

* Для данного продукта адаптер питания продается отдельно. Дополнительные сведения об этом оборудовании можно получить в разделе [«Список дополнительных принадлежностей»](#).

Пример компоновки кнопок

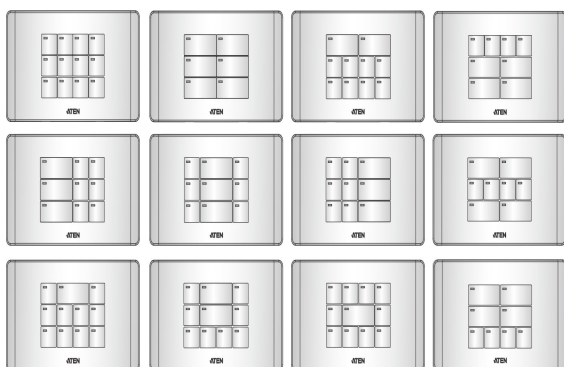

Определяемое пользователем расположение кнопок на клавиатуре позволяет создавать 125 различных комбинаций, содержащих от 6 до 12 кнопок. В приведенном выше примере отображены 12 наиболее часто используемых.

VK112EUTTK

Вариант поставки VK112EUTTK включает в себя блок управляющих клавиш VK112EU и эргономичный настольный комплект для этого устройства, который совместим с черной или белой версиями VK112EU, что еще больше упрощает использование. Для получения дополнительной информации обратитесь к региональному представителю компании ATEN.


Описание

- Блок клавиш (клавиатура) - обеспечивает физическое соединение с системой управления оборудованием от компании ATEN
- Полностью настраиваемые 125 комбинаций компоновки, содержащие от 6 до 12 кнопок
- Доступно исполнение в черном или белом цвете
- Наличие системных светодиодных индикаторов для быстрой проверки состояния соединения
- Двухцветная светодиодная индикация кнопок для четкого отображения состояния и хорошей видимости в темноте
- Простая процедура установка идентификатора при работе с блоком управления (Control Box), используя Ethernet-соединение
- Возможность подключения до 8 клавиатур к одному блоку управления для дальнейшего масштабирования
- Возможность перемены состояния кнопок, обеспечивающая для каждой кнопки гибкую настройку режима работы
- Интуитивно понятный веб-интерфейс для выполнения несложной настройки клавиатуры
- Возможность подключения питания 2 способами – с использованием технологии PoE и через источник постоянного тока
- Услуга гравировки кнопок
- Повышение гибкости установки благодаря варианту поставки VK112EUTTK, позволяющему монтировать устройство на столе или на стене

Спецификация

Интерфейсы	
Ethernet	• 1 x гнездо RJ-45, 10/100Base-T • Поддерживаемые протоколы: ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS • Поддержка DHCP. Если IP не присваивается в течение 30 секунд, будут использоваться следующие параметры IP-адреса по умолчанию: IP-адрес: 192.168.0.60 Маска подсети: 255.255.255.0
Дополнительные клавиши	Настраиваемые 125 комбинаций компоновки, содержащие от 6 до 12 кнопок
Переключатели	
ID контроллера	1 x 16-сегментный переключатель
ID кнопочной панели	1 x 8-сегментный переключатель
Кнопка сброса	1 x полупрозрачная кнопка
Энергопотребление	DC5V:1.25W:6BTU POE:1.56W:7BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 – 50°C
Температура хранения	-20 – 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.17 kg (0.37 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	8.32 x 14.76 x 4.80 cm (3.28 x 5.81 x 1.89 in.)
Размеры монтажной панели (Д x Ш x В)	8.62 x 15.12 x 0.92 cm (3.39 x 5.95 x 0.36 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

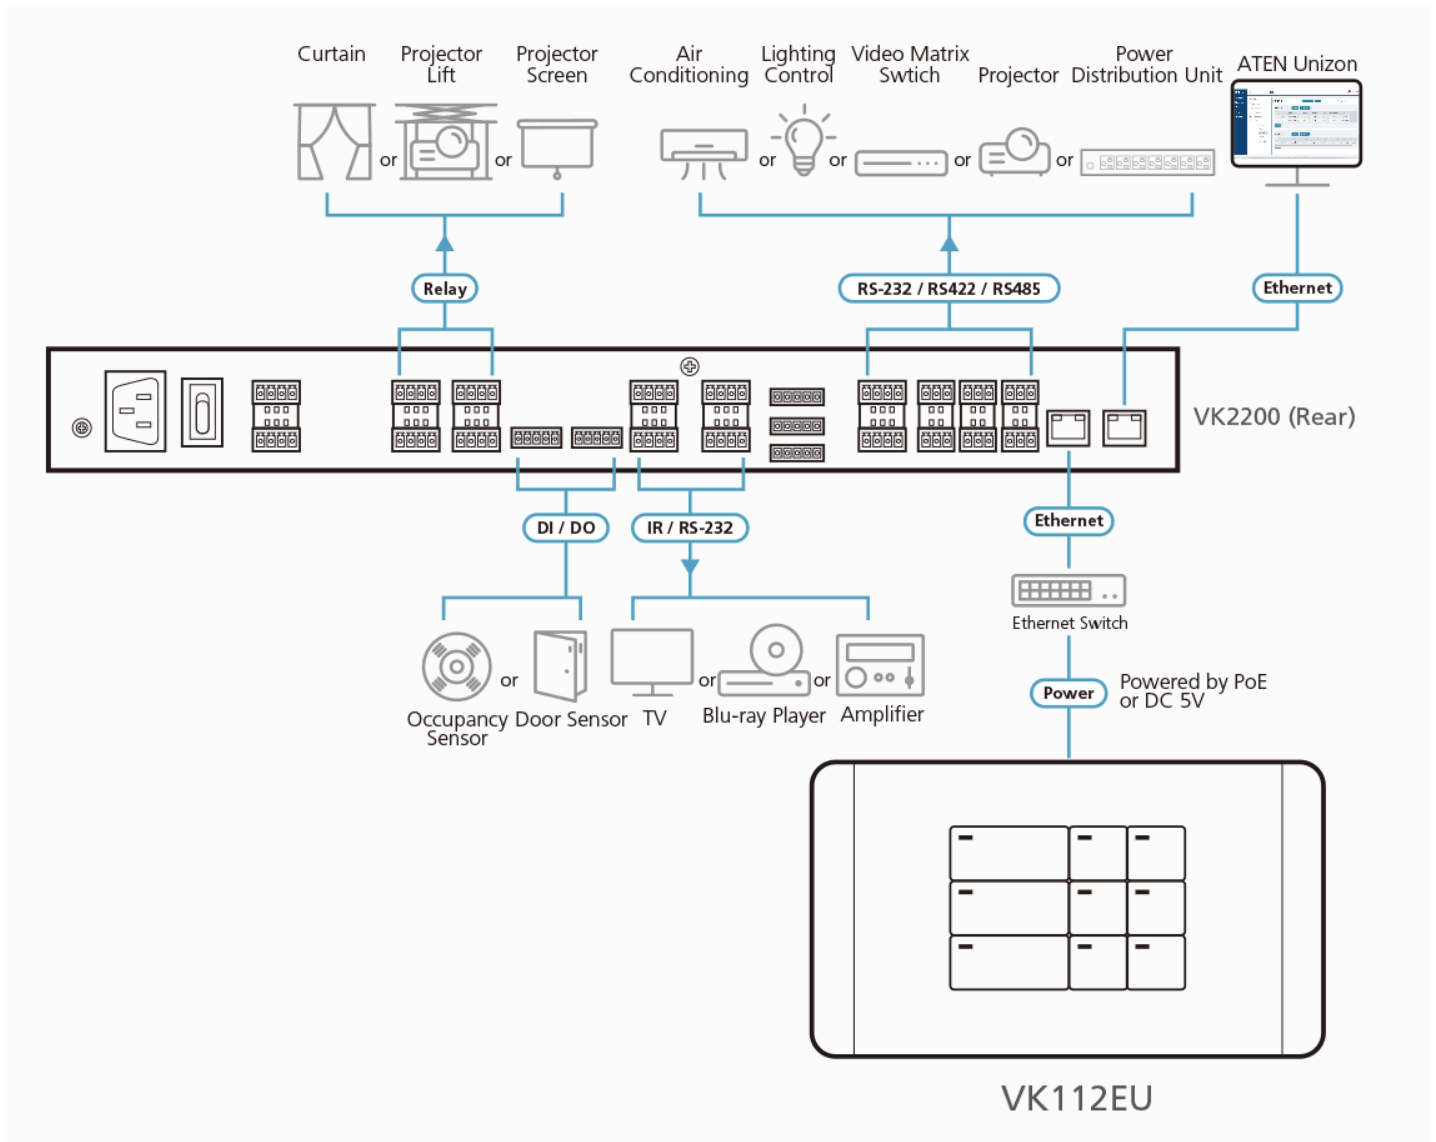
ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.