

CE250A

PS/2 VGA Cat 5 KVM-extender (1280 x 1024@150 m)



CE250A KVM-extendern är perfekt för fabriksanläggningar och byggplatser eller någon annan typ av installation där konsolen behöver vara åtkomlig samtidigt som systemutrustningen är i ett skyddat utrymme, borta från damm och tuffa miljöer.

Inbyggt 8 KV ESD-skydd och 2 KV överspänningsskydd är viktiga funktioner i CE250A. Den har även en anpassad ASIC som säkerställer tillförlitlighet och kompatibilitet. Den känner av avståndet till datorn och justerar automatiskt förstärkningen för att kompensera.

CE250A KVM-extendern tillhandahåller optimal åtkomst till fjärrdatorn eftersom den använder en kompakt Cat 5e-kabel för en nättare, smidigare och mer tillförlitlig dataöverföringsanslutning.

Egenskaper


- Cat 5e-kabel för att ansluta de lokala enheterna och fjärrenheterna - upp till 150 m avstånd
- Dualkonsoldrift - styr ditt system från både de lokala och avlägsna PS/2 tangentbords-, mus- och monitor-konsolerna
- Val av tryckknapp på den aktiva konsolen
- Högupplöst video upp till 1280 x 1024 @ 60 Hz
- Stödjer bredbildsformat*
- Stödjer VGA, SVGA och multisyncmonitorer - lokal monitor stödjer DDC; DDC2; DDC2B
- Stödjer Microsoft Intellimouse och bläddringshjulet på de flesta mössen
- Automatisk förstärkningsstyrning - justerar automatiskt signalstyrka för att kompensera för avstånd
- Inbyggt 8 KV ESD-skydd och 2 KV överspänningsskydd
- Lokal enhet strömförsörjs genom datorn - extern strömförsörjning krävs endast när strömmen från lokal(a) dator(er) i KVM-installationen är otillräcklig
- Rackmonterbar
- Multiplattformstöd: OS-stöd: Windows 2000/XP/[Vista](#) och Linux.

EDID-data för en bred skärm skickas från den lokala videoutgångsporten. För bredskärmslägen och skärmar ska du ansluta monitorn till den lokala videoutgångsporten eller använda en ATEN EDID-emulator.

Specifikation

Function	CE250AL	CE250AR
Val av konsol	1 x Tryckknapp	1 x Tryckknapp
Kontakter		
Konsolportar	1 x Mini-DIN hona 6 stift (lila) 1 x HDB-15 hona (blå) 1 x Mini-DIN hona 6 stift (grön)	1 x Mini-DIN hona 6 stift (lila) 1 x HDB-15 hona (blå) 1 x Mini-DIN hona 6 stift (grön)
KVM-portar	1 x SPHD-15 hona	N/A
Effekt	1 x likströmsuttag	1 x likströmsuttag
Enhet till enhet	1 x RJ45 hona (svart)	1 x RJ45 hona (svart)
LED		
Lokal	1 (grön)	N/A
Fjärr	1 (grön)	N/A
Effekt	N/A	1 (grön)
Online	N/A	1 (grön)
Emulering		
Tangentbord / mus	PS/2	PS/2
Video	1280 x 1024 vid 60 Hz (150 m) DDC; DDC2; DDC2B	1280 x 1024 vid 60 Hz (150 m) DDC; DDC2; DDC2B
Strömförbrukning	DC5V:0.62W:7BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.	DC5V:1.21W:10BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö		
Drifttemperatur	0~50 °C	0~50 °C
Lagringstemperatur	-20~60 °C	-20~60 °C
Luftfuktighet	0~80 % RH	0~80 % RH
Fysiska egenskaper		
Hölje	Metall	Metall
Vikt	0.33 kg (0.73 lb)	0.32 kg (0.7 lb)
Mått (L x B x H)	12.70 x 8.66 x 2.63 cm (5 x 3.41 x 1.04 in.)	12.70 x 8.15 x 2.63 cm (5 x 3.21 x 1.04 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram

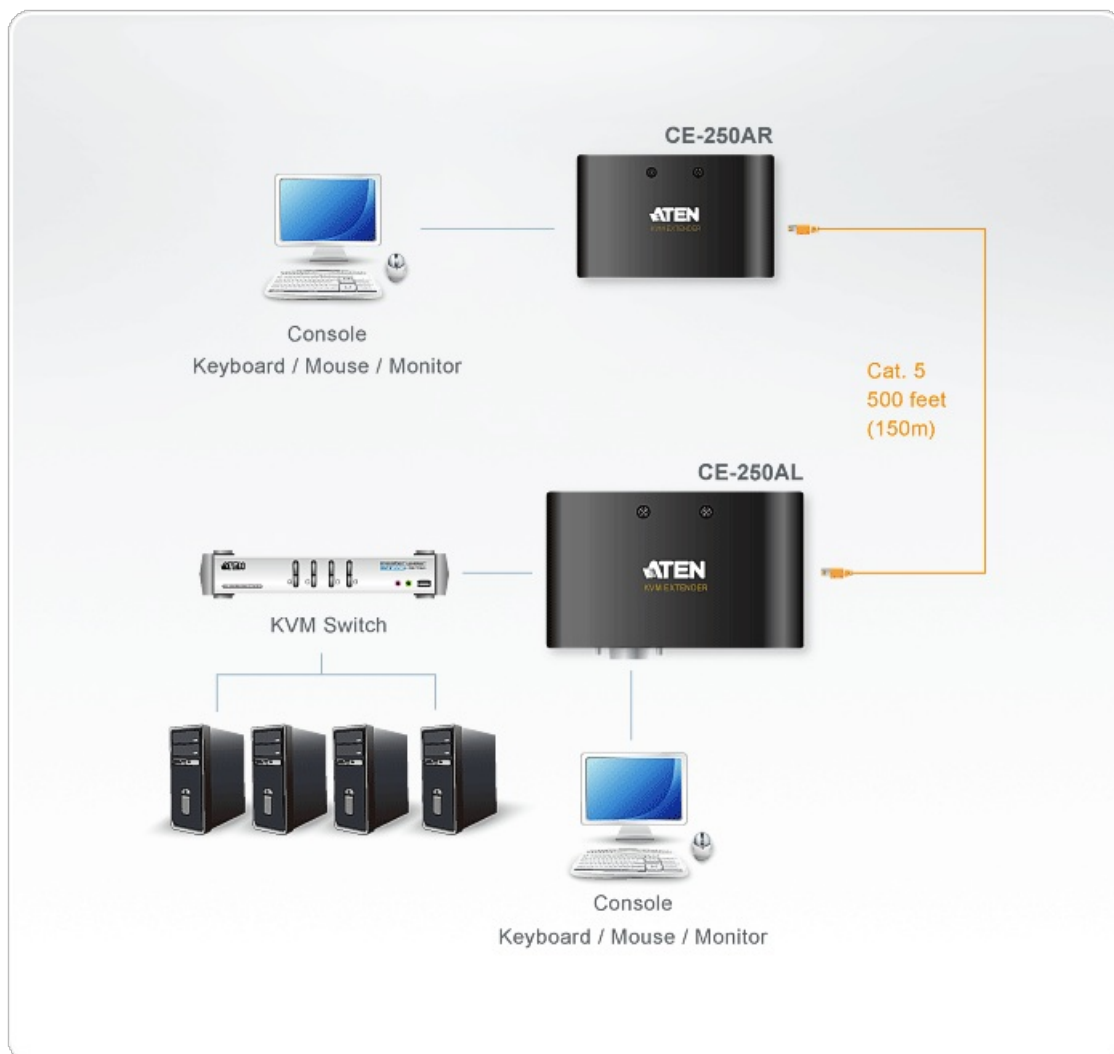

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.