

VM0404

4x4 VGA-/ljudmatrisswitch



4x4 video matrix switchen VM0404 ansluter fyra VGA-källor till fyra VGA-monitorer, -skärmar eller -projektorer samtidigt. Dess orubbliga unika egenskaper inkluderar: Lagesval för EDID för hög kompatibilitet, lång räckvidd, enkel växling mellan källa/skärm, matrisanslutningar.

Varje ingång i matrisswitchen kan oberoende anslutas till en eller alla utgång(ar), och du kan växla oberoende mellan alla ljud- och videoingångar i källanheterna, för ultimät flexibilitet och kontroll över alla ljud-/videoinstallationer med flera skärmar.

Egenskaper

- Ansluter en av fyra VGA-ingångar (video + ljud) till en av fyra VGA-utgångar (video + ljud)
- Överföring på långt avstånd – upp till 30m.
- Växla enkelt mellan flera källor och flera skärmar
- Enkel drift:
 - Tryckknappar på frontpanelen
 - Seriell RS-232-styrenhet
- Överlägsen videokvalitet – upp till 1920 x 1440; VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA och WUXGA (1920 x 1200)
- Stödjer upp till 300 MHz i bandbredd för högprestanda-video
- EDID Expert – väljer optimala EDID-inställningar för smidig skärmaktivering och högsta skärmapplösning
- Inbyggd dubbelriktad RS-232-serieport för avancerad systemkontroll*
- Oberoende växling av ljud- och videokällor – varje ingång kan oberoende anslutas till en eller alla utgång(ar) för flexibilitet
- Rackmonterbar
- Metallhölje


* Notera: Bruksanvisningarna för VM0404 AP och GUI går att hämta på ATEN-webbplatsen (www.aten.com)

Specifikation

Videosignal in	
Gränssnitt	4 x HDB-15 hane (blå)
Impedans	75 Ω
Max. Avstånd	1,8 m
Videosignal ut	
Gränssnitt	4 x HDB-15 hona (blå)
Impedans	75 Ω
Max. Avstånd	30 m

Video	
Max. Bandwidth (bandbredd)	300 MHz
Max. Upplösning	Upp till 1920 x 1440
Max. Avstånd	Upp till 30 m
Ljud	
Ineffekt	4 x Mini-stereouttag hona (grönt)
Uteffekt	4 x Mini-stereouttag hona (grönt)
Reglage	
RS-232	Kontakt: 1 x DB-9 hona (svart) Överföringshastighet och protokoll: Överföringshastighet: 19 200, Databitar: 8, Stoppbitar:1, Paritet: Nej, Flödeskontroll: Nej
IR	1 x Mini-stereouttag hona (svart)
EDID-inställningar	EDID-läge: Default / Port1 / Remix / Auto
Kontakter	
Effekt	1 x DC-uttag (svart)
Strömförbrukning	DC5V:2.54W:12BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0.87 kg (1.92 lb)
Mått (L x B x H)	26.00 x 7.61 x 4.40 cm (10.24 x 3 x 1.73 in.)
Förpackning	5 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

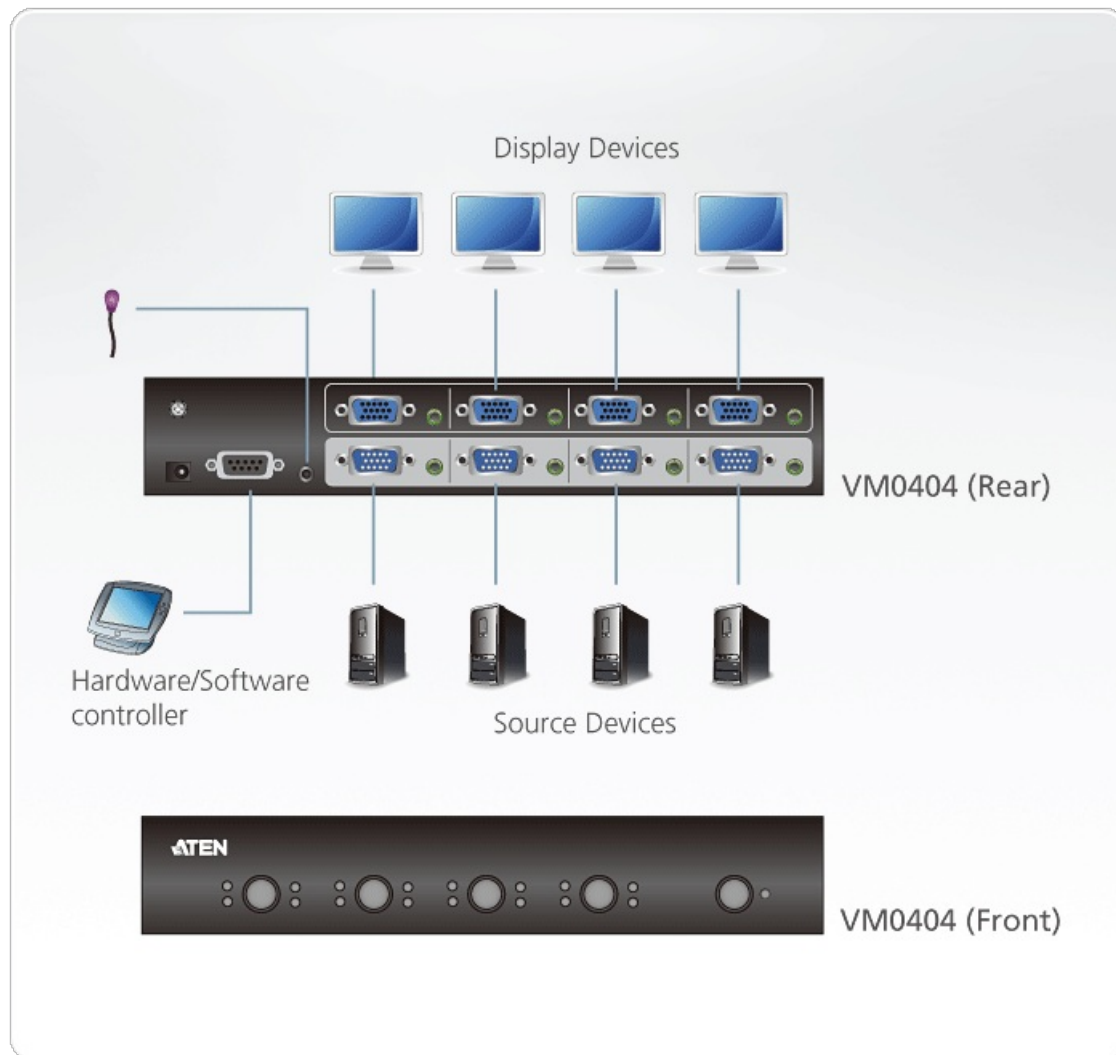

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.