

VS182A

4K HDMI-splitter med 2 portar



VS182A HDMI-splittern är den perfekta lösningen för dig som behöver skicka en källa med digital video av hög kvalitet till två skärmar samtidigt. Den stödjer all utrustning med HDMI, såsom DVD-spelare, digitalboxar för satellit och alla HDMI-bildskärmar.

VS182A HDMI-splittern är kompatibel med HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection), vilket gör den effektiv att använda med alla HDMI-bildskärmar för tillämpning inom hemmabio, företag, utbildning och handel.



Egenskaper

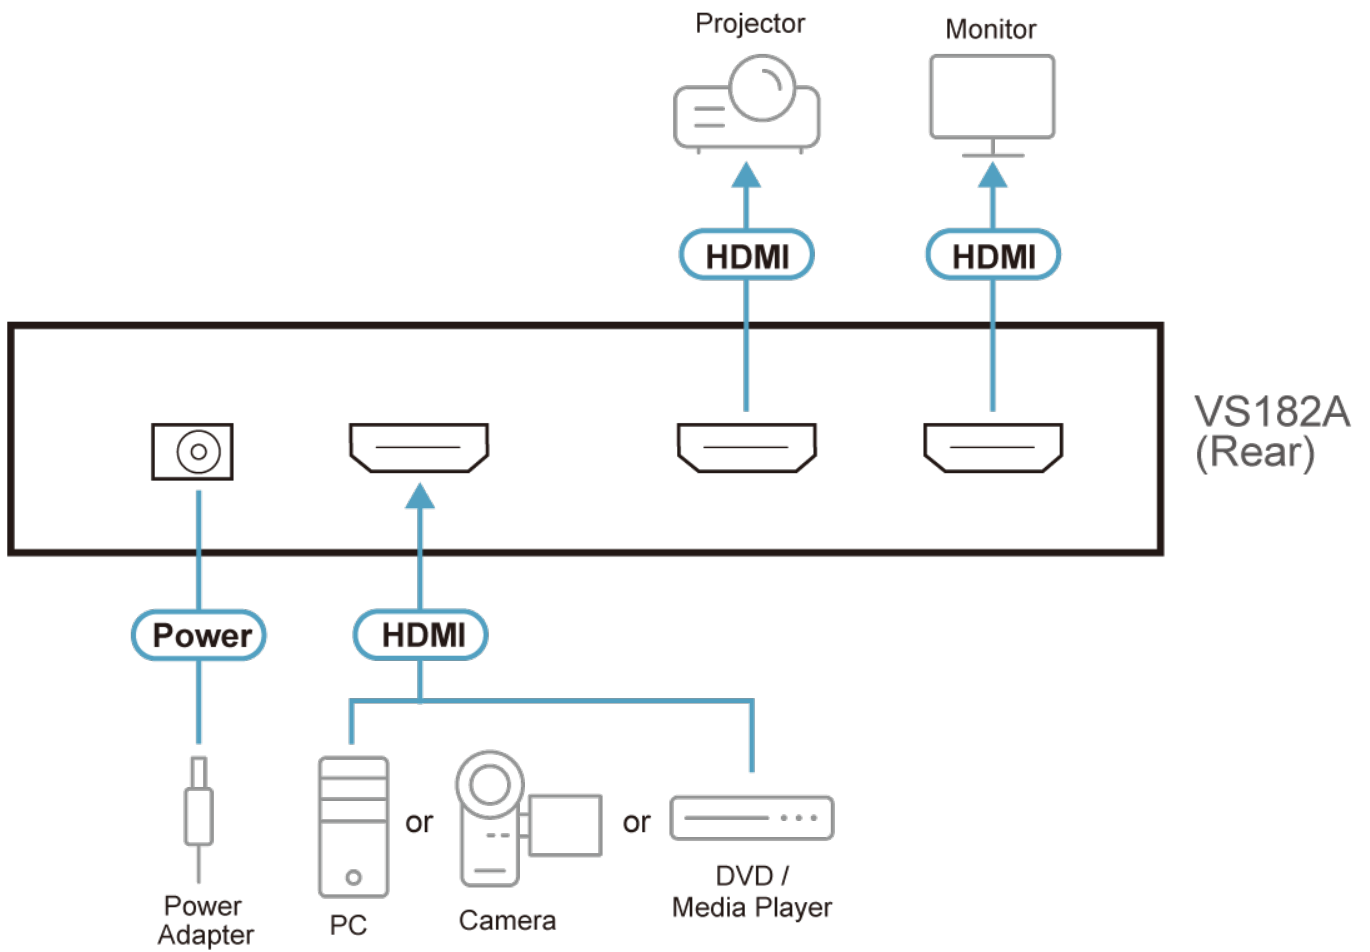
- Ansluter en HDMI-källa till två HDMI-skärmar samtidigt
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP-kompatibel
- Stöder upplösningar upp till Ultra HD 4K x 2K
- Med stöd för Dolby True HD och DTS-HD Master Audio
- Långdistansöverföring – upp till 15 m (24 AWG)
- Stöder en max datahastighet av 10,2 Gbps
- Plug and Play – ingen programvaruinstallation krävs

Notera: Sändning på långt avstånd, upp till 20 m (med ATEN [2L-7D20H](#))

Specifikation

Function	
Videosignal in	
Gränssnitt	1 x HDMI typ A, hona (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	3 m vid 3840 x 2160 vid 30 Hz (4:4:4)
Videosignal ut	
Gränssnitt	2 x HDMI typ A, hona (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	15 m vid 3840 x 2160 vid 30 Hz (4:4:4)
Video	
Max. Datahastighet	10,2 Gbit/s (3,4 Gbit/s per överföringsfält)
Max. Bildpunktsklocka	340 MHz
Överensstämmelse	HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP-kompatibel
Max. Upplösning	Upp till 4096 x 2160 / 3840 x 2160 vid 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 vid 30 Hz (4:4:4)
Max. Avstånd	Upp till 15 m
Ljud	
Ineffekt	1 x HDMI typ A, hona (svart)
Uteffekt	2 x HDMI typ A, hona (svart)
Kontakter	
Effekt	1 x likströmsuttag
Strömförbrukning	DC5.3V:3.12W:15BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0 - 80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0.31 kg (0.68 lb)
Mått (L x B x H)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
Förpackning	20 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.