

## VS192

4K DisplayPort-splitter med 2 portar



VS192 4K DisplayPort-splittern med 2 portar är den perfekta lösningen för dig som behöver överföra högupplöst video från en DisplayPort-källa till två eller fyra DisplayPort-bildskärmar samtidigt. VS192-enheten delar inte enbart, utan utökar även DisplayPort-signalen för ljud/video på två eller fyra DisplayPort-bildskärmar, vilket är perfekt för tillämpningar med flera bildskärmar.

VS192-enheten är kompatibel med DisplayPort 1.2a och kan stödja upp till 4K upplösning vid 60 Hz, vilket gör den effektiv och perfekt för att användas med alla DisplayPort-bildskärmar för tillämpning inom hemmabio, företag, utbildning och handel.



### Egenskaper

- Ansluter en DisplayPort-källa till två DisplayPort-skärmar
- Stödjer DisplayPort 1.2a; HDCP 1.3
- Stödjer upplösningar upp till 4096 x 2160 / 3840 x 2160 vid 60 Hz
- Stödjer lägena MST/Extend och SST/Split\*

#### **MST/Extend:**

Förläng en videokälla över 2 skärmar med 4K som högsta upplösning.

#### **SST/Split:**

Duplicera en enkel videokälla till 2 bildskärmar med max. 4K-upplösning per bildskärm

- Stödjer länkfrequens: HBR2 (High Bit Rate 2)


**Obs!**

\* VS192-enheten förbikopplar EDID-läget i SST-läget och känner av upplösningen för bildskärmen som är ansluten till port 1.

## Specifikation

Videosignal ut	
Gränssnitt	2 x DisplayPort hona (svart)
Videosignal in	
Gränssnitt	1 x DisplayPort hona (svart)
Video	
Överensstämmelse	DP 1.2a; HDCP 1.3
Max. Upplösning	Upp till 4096 x 2160 / 3840 x 2160 vid 60Hz
Max. Datahastighet	21,6 Gbps (5,4 Gbps per lane)
Kontakter	
Effekt	1 x likströmsuttag
Strömförbrukning	DC5V:1,185W:6BTU
Miljö	
Drifttemperatur	0-40 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0,30 kg (0,66 lb)
Mått (L x B x H)	12,50 x 8,00 x 2,50 cm (4,92 x 3,15 x 0,98 tum)
Förpackning	20 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

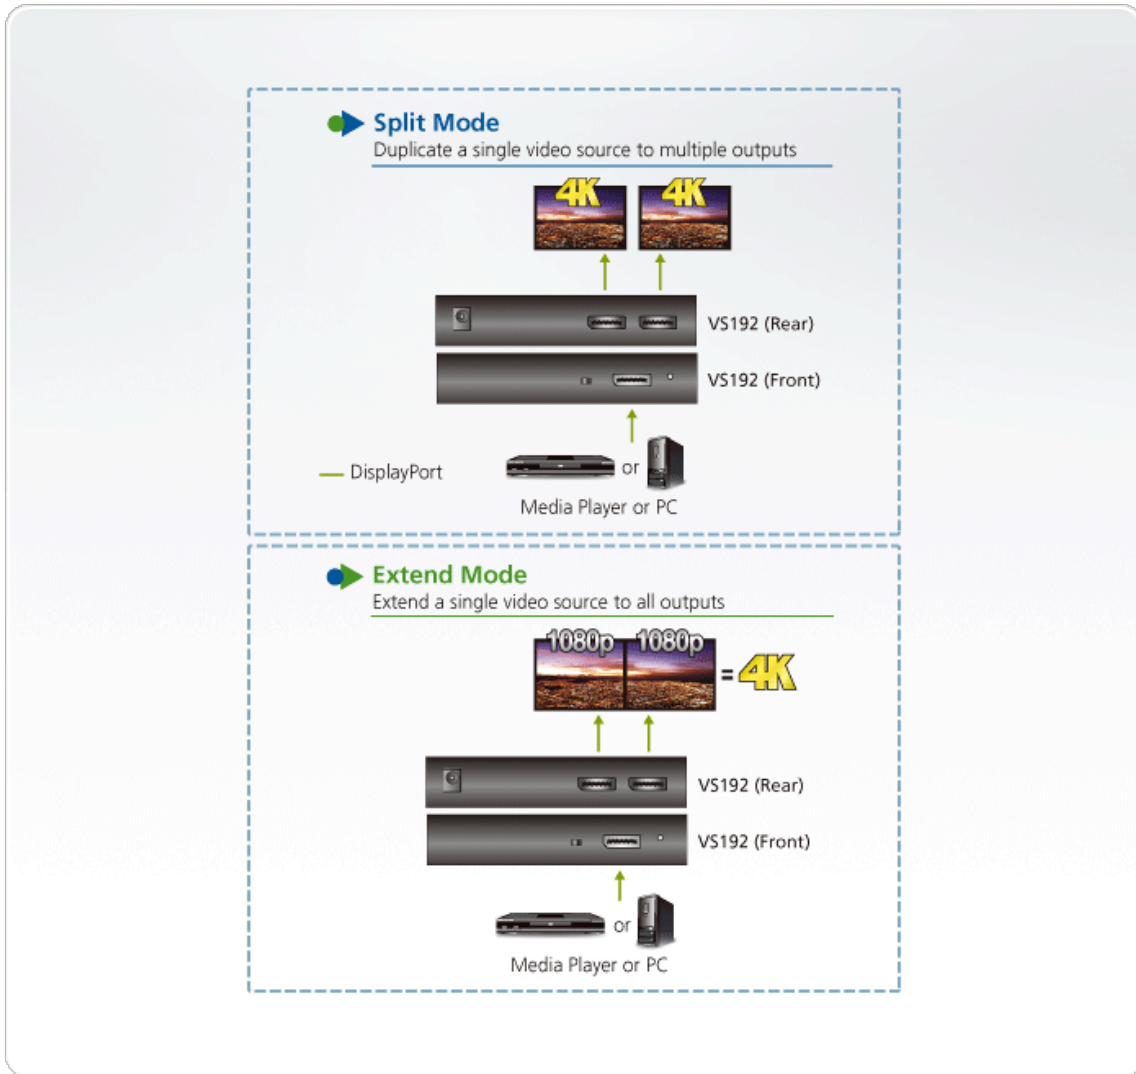

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.