


VC812

Ölçekleyiciye sahip HDMI'dan VGA/Ses Dönüştürücü



Scaler özelliğine sahip VC812 HDMI'dan VGA dönüştürücü, HDMI giriş sinyallerini analog video (VGA) formatına dönüştürmenin kolay ve pratik bir yolunu sunar. VC812, size en iyi görüntü kalitesini sunmak üzere video çözünürlüğünü dönüştüren yüksek performanslı bir ölçekleme motoruna sahiptir.

VC812'de yerleşik Ekran Üzeri Menü (OSD) aracılığıyla çalıştırabilirsiniz ve bu menü erişilebilir ön panel düğmeleriyle kontrol edilebilir.

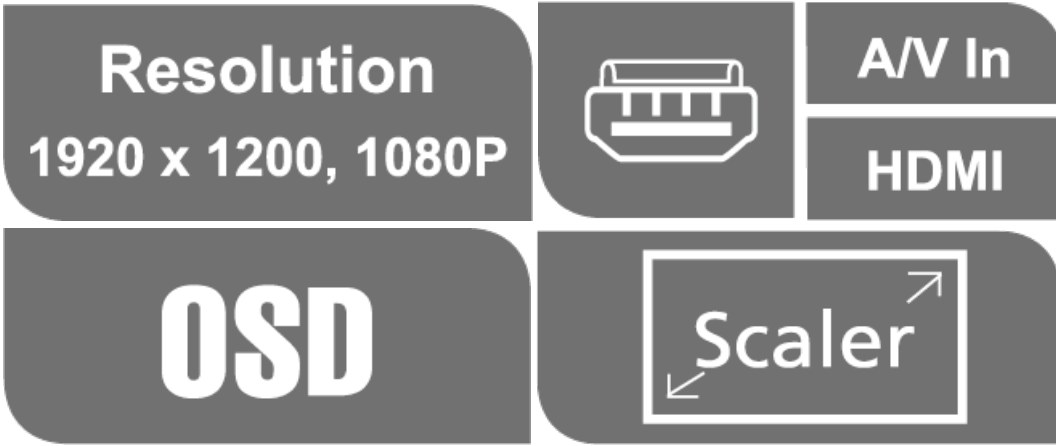

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Özellikler

- HDMI sinyallerini VGA çıkışına dönüştürür
 - Analog/dijital sesi destekler
 - Üstün video kalitesi - 1080p'ye kadar; 1920 x 1200
 - En iyi görüntü kalitesi için yerleşik yüksek performanslı ölçekleyici işlevi bulunur
 - Ölçekleyici - çeşitli giriş video çözünürlüklerini ekranın yerel çözünürlüğüne dönüştüren, görüntü oranını maksimum görüntüleme konforu için otomatik olarak ayarlayan premium ölçekleme motoru
 - 3D De-aranıyor - dijital video sinyallerini işleyerek tarayarak nihai görüntü kalitesi için görüntü netliğini artırır
 - Düzgün video oynatma kalitesi için üstün de-aranıyor işlevi bulunur
 - Video ve sistem ayarları yapılandırması için yerleşik OSD işlevi bulunur
 - Entegre üstün video gürültü azaltma
 - Otomatik resim kalitesi/reng ayarı ve geliştirmesi için entegre yeni nesil renk motoru bulunur
 - Video giriş sinyallerini otomatik olarak algılar
 - Güç durumu ve kaynak cihazının LED göstergesi bulunur
 - Yazılım gerektirmez - uyumsuzluk ve kurulum sorunlarını ortadan kaldırır
- Not: VC812 HDCP'yi desteklemez

Teknik Özellikler

Video Girişi	
Arayüzler	1 x Siyah HDMI Tip A Dişi
Empedans	100 Ω
Video Çıkışı	
Arayüzler	1 x HDB-15 Dişi (Siyah)
Empedans	75 Ω
Video	
Maks. Piksel Saati	165 MHz
Maks. Çözünürlük	1920 x 1200'ye kadar
Ölçekleyici Çözünürlükleri	480p; 576p; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1360 x 768; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1080i; 1080p; 1920 x 1200
Ses	
Çıktı	Analog: 1 x Mini Stereo Jack Dişi (Siyah) Dijital: 1 x RCA (Sarı)
Bağlantı noktaları	
Güç	1 x DC Yuvası
Güç Tüketimi	DC5V:2.125WBTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 40 °C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60 °C
Nem	20 - 90% RH, Kondenssiz
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.29 kg (0.64 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	11.00 x 8.30 x 2.80 cm (4.33 x 3.27 x 1.1 in.)
Kutu Miktarı	5 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.