

VC881

Ses Ayıklama Özelliğine Sahip 4K HDMI/DVI'dan HDMI Dönüştürücü





4K HDMI/DVI Converter with Audio De-Embedder



3D, Deep Color



Superior Video Quality





Audio Embedding / De-embedding



Audio Return Channel

Tamamen etkileyici ses

Güçlü VC881, ayrı bir ses kaynağını video içeriğine sorunsuz bir şekilde entegre etmenizi sağlayarak eğitim ve öğretim uygulamaları için sunumların etkililiğini artıran tamamen etkileşimli bir multimedia deneyimi oluşturur.

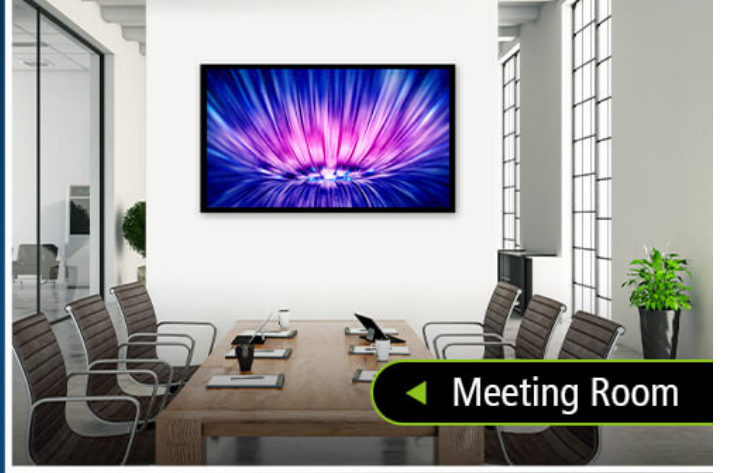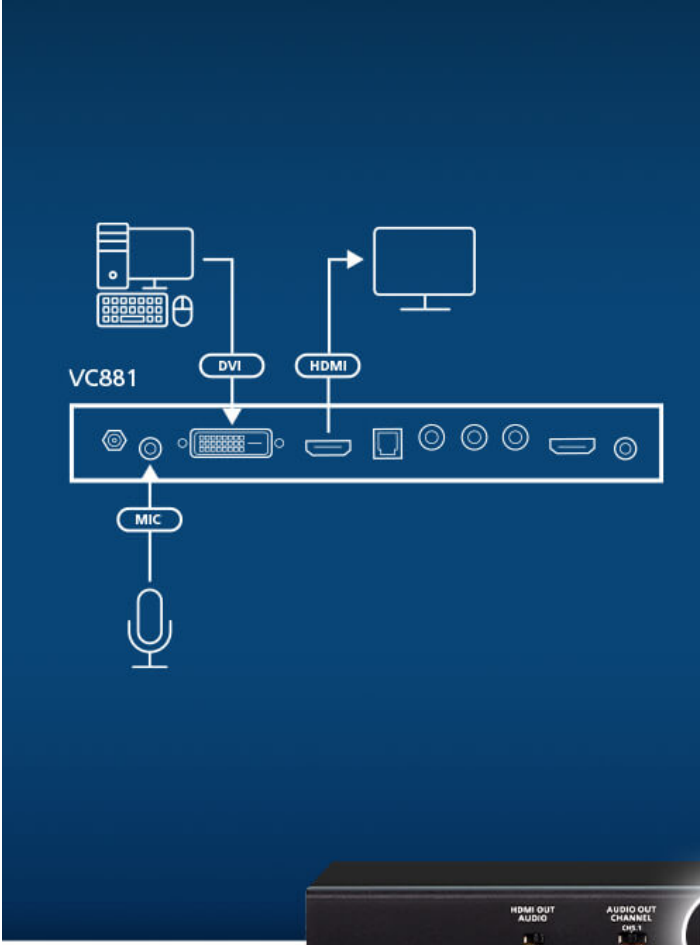

Bize Ulařın

Bu ürün için teklif alın veya satıř uzmanlarımızla iletiřime geçin

[Teklif Al](#)

[Satıřla İletiřime Geçin](#)

Daha iyi ses için ses çıkartma

VC881'in ses çıkartma özelliği, HDMI giriş kaynağından yüksek kaliteli ses çıkarak onu bir amfiye veya hoparlöre aktararak restoranlar ve ev sinemaları için büyük fayda sağlayabilir, böylece etkileyici ve keyifli bir ses deneyimi oluşturulur.

◀ Bar / Restaurant

◀ Home Theater



Sorunsuz kurulum

Ses dönüş kanalı (ARC) işlevi, ek ses kablolarına gerek kalmadan ses kurulumunu basitleştirir ve TV sesini sorunsuz bir şekilde hoparlörlere veya amplifikatörlere doğrudan aktarmanıza olanak tanır.

Uzmanlarımızla Konuşun

Sizi ATEN'in aramasını tercih ederseniz, lütfen formu doldurun ve bir temsilci en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number

- Customer Type *

Job Title *



SPDIF



A/V Out

HDMI



Özellikler

ATEN VC881, ses ayıklama işlevine sahip yüksek kaliteli bir HDMI/DVI'dan HDMI dönüştürücüdür. Bir DVI sinyali girişi alır ve bu sinyali HDMI sinyaline dönüştürür veya bir HDMI sinyali alır ve HDMI ses sinyalini çıkarır. Gelişmiş video desteği, 4K'ya kadar video çözünürlükleriyle daha iyi tanımlanmış bir bağlantı sağlar ve HDCP 1.4'e uygundur.

VC881, sinyal arayüzü dönüştürme (DVI'dan HDMI'ya) ve HDMI ses ayıklama işlevini destekleme esnekliği sunar. HDMI ses ayıklama işlevi için VC881, sesi HDMI videosundan ayırır ve S/PDIF, Koaksiyel veya RCA Stereo Ses sinyaline dönüştürerek, görüntüden ayrı bir ses sistemini destekler. Bu, HDMI videosunun ekrana devam etmesine izin verirken sesi HDMI kaynağına yakın bir ses sistemine iletebilir. Ayrıca, VC881, herhangi bir ayrı S/PDIF ses bağlantısına gerek olmadan ayarlamayı basitleştirmek için ARC'yi destekler.

Kompakt kasa tasarımı ve ses ayıklama yeteneği, VC881'i barlar, toplu taşıma istasyonları ve ev sinema ortamları için ideal hale getirir.

- Bir düğme aracılığıyla kolay mod seçimi
 - HDMI'dan HDMI'ya
 - DVI'dan HDMI'ya
 - Ses Dönüş Kanalı (ARC)
- HDMI 1.4 (3D, Derin Renk, 4K); HDCP 1.4 uyumlu
- Üstün video kalitesi:
 - HDMI: 4K'ya kadar (3840 x 2160 @30Hz)
 - DVI: 1920 x 1200'e kadar
- HDMI ses akışı çıkarılabilir ve S/PDIF, Koaksiyel veya RCA Stereo Ses sinyaline dönüştürülebilir
- Güç durumunu gösteren LED göstergesi
- Firmware güncellenebilir
- Tüm metal kasa

Teknik Özellikler

Anahtarlar	
Mod Seçimi	Yan Anahtar x 1 (HDMI Ses Çıkışı - AÇIK/KAPALI) Yan Anahtar x 1 (Ses Çıkış Kanalı - OTOMATİK/CH 5.1/CH 2) Basma Düğmesi x 1 (Ses İşlevi Seçimi) 1. HDMI'dan HDMI'ya 2. DVI'dan HDMI'ya 3. ARC (Ses Dönüş Kanalı)
Video Girişi	

Arayüzler	1 x HDMI Tip A Dişi (Siyah) 1 x DVI-D Dişi (Beyaz)
Empedans	100 Ω
Maks. Mesafe	HDMI: 3M DVI: 1.8M
Video Çıkışı	
Arayüzler	ARC özellikli 1 x Siyah HDMI Tip A Dişi
Empedans	100 Ω
Maks. Mesafe	3M
Video	
Max. Veri Hızı	10.2 Gps (Her Bir Şerit Başına 3.4 Gbps)
Maks. Piksel Saati	340 MHz
Uygunluk	HDMI 1.4 (3D, Derin Renk) HDCP 1.4 Uyumlu
Maks. Çözünürlük	HDMI 3840 X 2160@30HZ DVI 1920 x 1200
Ses	
Çıktı	Optik Ses: 1 x Toslink (Siyah) Koaksiyel Ses: 1 x RCA dişi (Turuncu) Stereo Ses: 2 x RCA dişi (Beyaz / Kırmızı)
Giriş	Stereo Ses: 1 x 3,5 mm jak (Yeşil)
Bağlantı noktaları	
Güç	1 x DC Jack, 5V, Kilitlenebilir
Donanım Yazılımı Güncellemesi	1 x 3.5 mm jak (FW güncellemesi)
Güç Tüketimi	DC5V:1.767W:8BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 40 °C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60 °C
Nem	0 - 80% RH, Kondenssiz
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.47 kg (1.04 lb)

Boyutlar (U x G x Y)	20.20 x 8.49 x 2.50 cm (7.95 x 3.34 x 0.98 in.)
Kutu Miktarı	20 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Şema



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.