

VW884

VW Serisi için 4 Portlu 4K HDMI Çıkış Kartı



VW884, [VW3620](#) Modüler Video Duvarı İşlemcisi ile birlikte çalışmak üzere geliştirilmiş 4K çıkışlı 4 portlu bir HDMI kartıdır ve 4 HDMI sinyalini 4 ekrana yönlendirerek, kritik uygulamalardaki giderek artan video duvarı gereksinimlerini karşılar. Seamless Switch™ desteği sayesinde VW884, gerçek zamanlı video geçişine ve kararlı sinyal iletimine olanak tanır. EDID Expert™ teknolojisi, sorunsuz bir başlangıç, yüksek kaliteli görüntüleme ve farklı ekranlarda en iyi video çözünürlüklerinin kullanımı için optimum EDID ayarlarının seçilmesini sağlar. VW884'te farklı video çözünürlükleriyle başa çıkabilen gerçek bir 4K ölçekleyici bulunmaktadır. Ayrıca VW884, bakım için sistem entegratörlerine büyük esneklik ve verimlilik sağlamak üzere sıcak değiştirilebilir kurulumu destekler.




Özellikler

- 4 HDMI sinyalini 4 ekran için yönlendirmek üzere [VW3620](#) ile çalışır, en uygun esnekliği sağlar
- Gerçek 4K @ 60 Hz ölçeklenebilirlik – özel çözünürlükleri destekler ve LED, LCD, DLP ve diğer büyük ekran türlerine bağlı olarak ekran boyutundan bağımsız olarak sinyallerin net, doğru görüntülenmesini sağlar
- HDR, HDR+ ve Dolby Vision desteği
- Kesintisiz Geçiş – sürekli video akışı, gerçek zamanlı geçiş ve kararlı sinyal iletimi sağlamak için video formatlarını birleştirir
- EDID Uzmanı – sorunsuz bir başlangıç ve en yüksek kaliteli görüntü için optimum EDID ayarlarını seçer
- HDMI (Derin Renk, Gerçek 4K); HDCP 2.2 Uyumlu
- Büyük sistem entegrasyon esnekliği ve bakım verimliliği için sıcak takılabilir kurulumu destekler
- Giriş hızları çıkış hızlarıyla eşleştirilerek gecikme ve donma olasılığını önler, kararlı, sorunsuz video görüntüsü sağlar
- Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC)

Teknik Özellikler

Video Çıkışı	
Arayüzler	4 x HDMI Tip A Dişi (Siyah)
Empedans	100 Ω
Maks. Mesafe	5.0 metreye kadar
Video	
Max. Veri Hızı	Her bir Şerit Başına 6.0 Gbps olmak üzere 18.0 Gbps
Maks. Piksel Saati	600 MHz
Uygunluk	HDMI (3D, Derin Renk, 4K) HDCP 2.2 Uyumlu
Maks. Çözünürlük	4096x2160/3840x2160@60Hz (4:4:4)
Güç Tüketimi	54.72W:257BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 40°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.92 kg (2.03 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	19.30 x 27.10 x 27.40 cm (7.6 x 10.67 x 10.79 in.)
Kutu Miktarı	4 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Şema

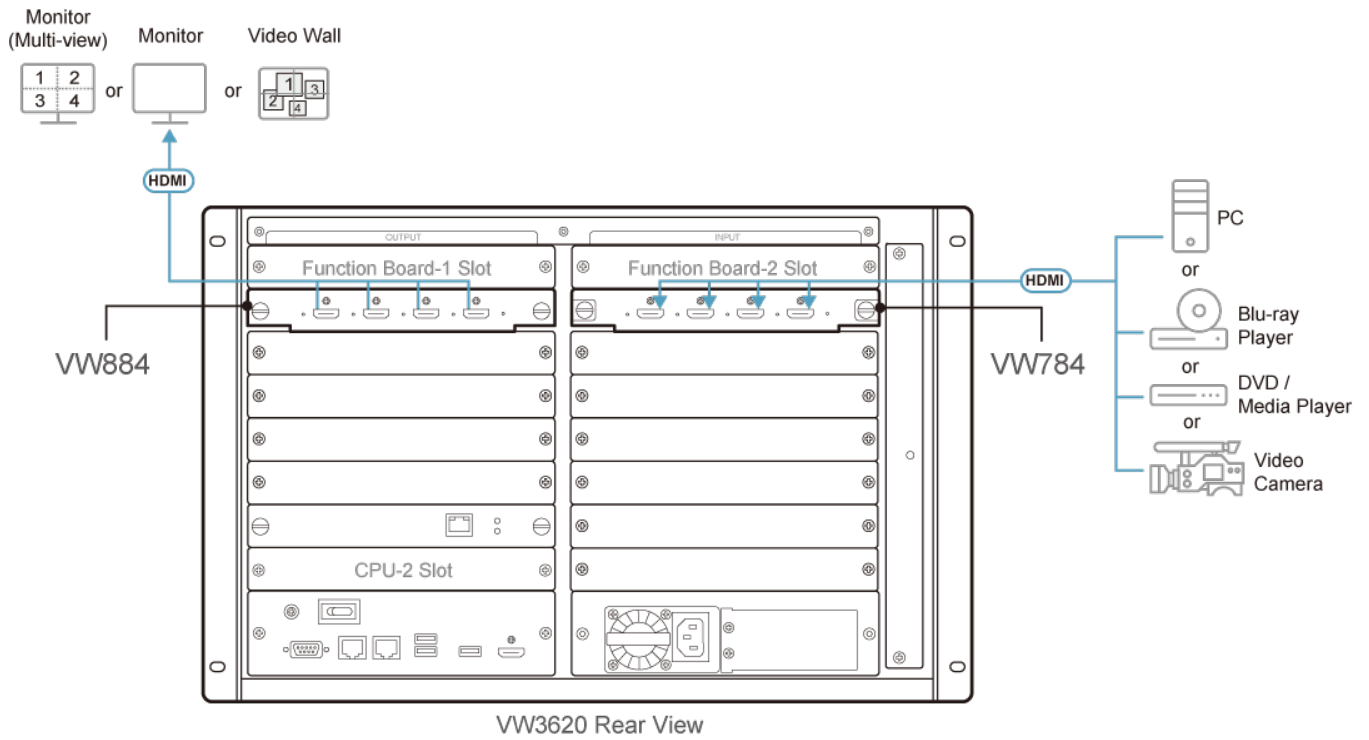

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.