

UEH4002A

4'lü USB 2.0 CAT 5 Uzatıcı



UEH4002A 4-port USB 2.0 CAT 5 Uzatıcı, USB çevre birim cihazları için standart 5 metrelik kablo sınırını aşmanızı sağlayan patentli ExtremeUSB® teknolojisini içerir.

Not: Lütfen uyumlu web kameralarının test raporunu görüntülemek ve daha fazla bilgi için [Aten Destek Merkezini](#) ziyaret ediniz.

UEH4002A, güvenilir veri iletişimini sağlamak için USB 2.0 standardının tüm yeteneklerini kullanan dayanıklı, yüksek kaliteli bir bağlantı sunar. Gerçek bir tak ve çalıştır çözümü olan UEH4002A, tüm önde gelen işletim sistemleriyle uyumludur ve flash sürücüler, klavyeler, fareler, web kameraları ve etkileşimli beyaz tahtalar gibi tüm USB çevre birimlerini CAT 5e bağlantısı üzerinden destekler. Entegre dört portlu bir hub, ek bir huba ihtiyaç duymadan dört USB cihazının genişletilmesine olanak tanır.




Özellikler

- USB iletim mesafesini 100 m'ye kadar uzatır
- 480 Mbps'ye kadar tüm USB 2.0 cihazlarını destekler
- ExtremeUSB® – şeffaf USB 2.0 sinyallerini destekler ve gerçek tak ve çalıştır özelliğine sahiptir (hiçbir yazılım veya sürücü gerekmez)
- USB Elektrik ve Zamanlama standartlarına tam uyumlu
- Windows®, OS X® ve Linux® gibi tüm ana işletim sistemleriyle çalışır

Teknik Özellikler

Function	UEH4002AL	UEH4002AR
Bağlantı noktaları		
USB Bağlantı Noktası	1 x USB Tip B Dişi	4 x USB Tip A Dişi
Bağlantı	1 x RJ45 Dişi	1 x RJ-45 Dişi
Güç	N/A	1 x DC Güç Girişi
USB Belirtimi	USB 2.0 Yüksek/Tam/Düşük Hız	USB 2.0 Yüksek/Tam/Düşük Hız
USB Cihazları Desteklenir	N/A	4 USB Cihazı
Güç Tüketimi	DC5V:2.5W:12BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.	DC5V:15W:66BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel		
Depolama Sıcaklığı	-20°C ila 70°C	-20°C ila 70°C
Nem	0–80% RH, Kondens Oluşmayacak Şekilde	0–80% RH, Kondens Oluşmayacak Şekilde
Çalışma Sıcaklığı	0°C ile 50°	0°C ile 50°
Fiziksel Özellikler		
Ağırlık	0.17 kg (0.39 lb)	0.19 kg (0.42 lb)
Konut	Metal	Metal
Boyutlar (U x G x Y)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.	

Sema

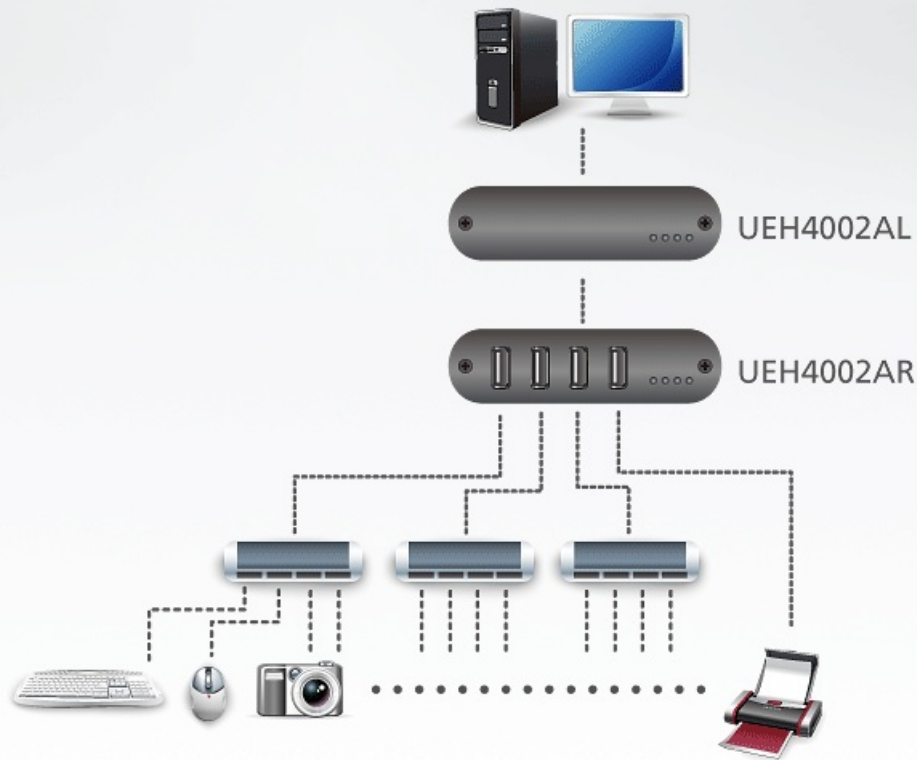

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.