

CE610

USB DVI HDBaseT延長器 (1920 x 1200@100公尺)
(HDBaseT Class A)



CE610 USB 2.0 DVI KVM 訊號延長器為一款具備DVI和USB介面的延長器並支援ExtremeUSB®和HDBaseT的技術。CE610 USB 2.0 DVI KVM訊號延長器僅使用一條Cat 5e/6線材即能延伸DVI和USB 2.0訊號高達100公尺。[[立即購買](#)]

CE610的USB連接頭能延伸任何的USB裝置，其提供了觸控式螢幕和檔案傳輸功能。CE610適用於安裝架構下需要觸控式螢幕，像是傳輸中心，醫療機構，購物中心，資訊服務站(kiosk)或是電腦間需要同步傳輸檔案等....。

EXTREME
USB®

HDBaseT™

功能


- 使用Cat 5e線材連接近端與遠端裝置
- 透過遠端控制端存取電腦或KVM設備
- 視訊解析度 – 高達1920 x 1200@60Hz 100公尺
- HDBaseT技術可在傳輸高品質影像時提供較好的抗干擾能力
- ExtremeUSB® - 支援transparent USB 2.0訊號與隨插即用(不須安裝軟體或驅動程式)
- 支援USB1.1網路攝影機
- 支援USB 2.0*–支援裝置包含鍵盤, 滑鼠, 隨身碟, 印表機, 觸控面板及其他需要頻寬的USB裝置
- 延伸近端電腦螢幕/鍵盤/滑鼠訊號距離至遠端
- 內建8KV/15KV靜電放電(ESD)保護(接觸電壓 8KV; 空氣電壓 15KV)

* 注意: [VE813](#)可支援所有連接的USB裝置之最高傳輸速率達30Mbps

規格

Function	CE610L	CE610R
連接介面		
視訊輸入	1 x DVI-D 母頭 (白色)	N/A
視訊輸出	N/A	1 x DVI-D 母頭 (白色)
USB連接埠	1 x USB Type B 母頭 (白色)	3 x USB Type A 母頭 (白色)
電源	1 x DC電源插座	1 x DC電源插座
韌體更新	1 x RJ-11 母頭 (黑色)	1 x RJ-11 母頭 (黑色)
設備至設備	1 x RJ-45 母頭 (黑色)	1 x RJ-45 母頭 (黑色)
LED 燈		
電源	1 (綠色)	1 (綠色)
連線	1 (綠色)	1 (綠色)
USB	1 (綠色)	1 (綠色)
視訊	1 (綠色)	1 (綠色)
USB	USB	USB
視訊	1920 x 1200 @ 60Hz (100 m)	1920 x 1200 @ 60Hz (100 m)
耗電量	DC 5V, 15 W 附註: ●單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗	DC 5V, 15 W 附註: ●單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗
作業環境		
操作溫度	0 - 50°C	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結	0-80% RH, 無凝結
機體屬性		
外殼材質	金屬	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.62 kg (1.37 lb)	0.62 kg (1.37 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	18.20 x 11.79 x 2.87 cm (7.17 x 4.64 x 1.13 in.)	18.20 x 11.79 x 2.87 cm (7.17 x 4.64 x 1.13 in.)
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)	

連線圖

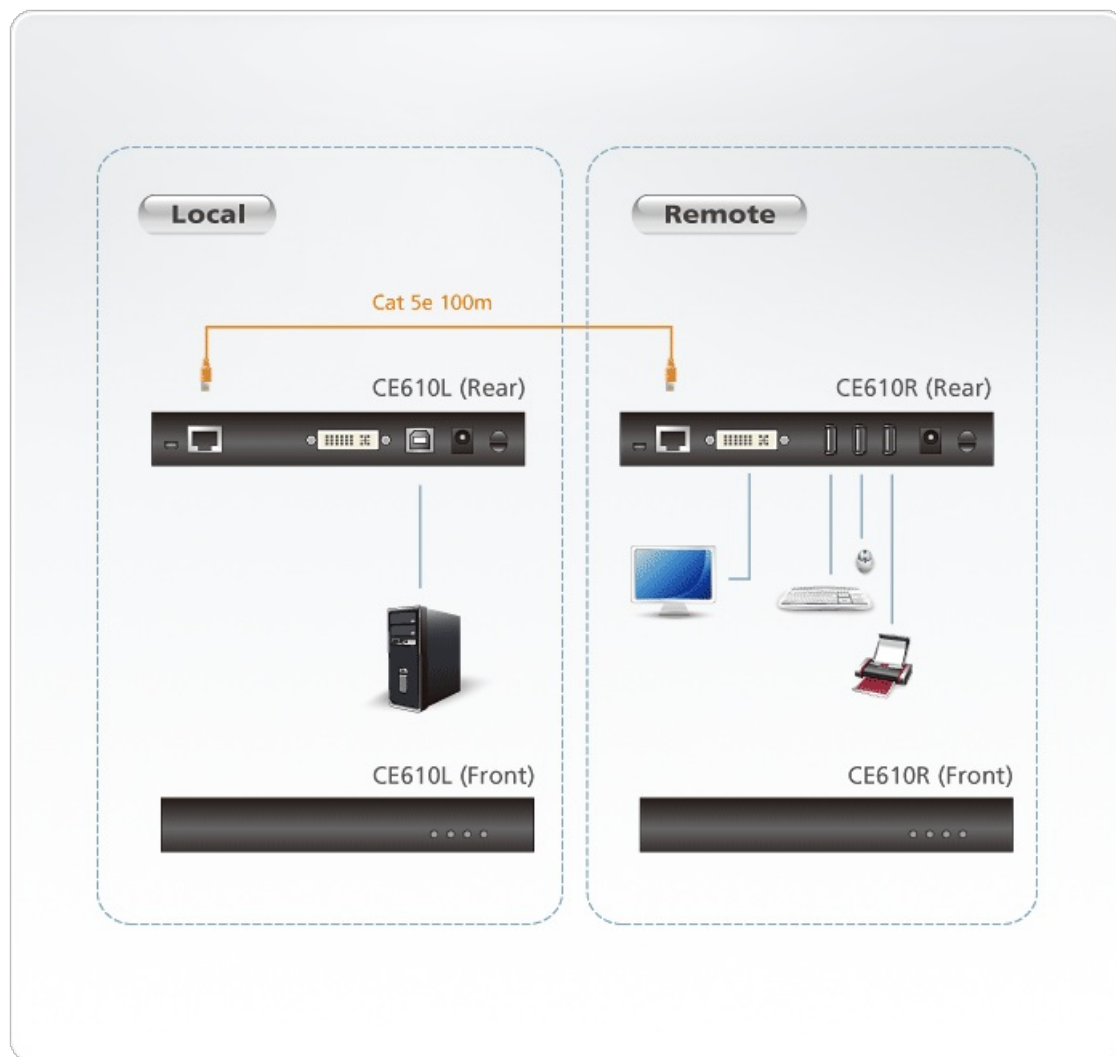

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.