

US3344I

4 x 4 USB 3.2 Gen 1 工業用切換器



US3344I 為一款4埠USB3.1 Gen1 工業用切換器，可連接4台電腦並共享最多4台USB3.1 Gen1 設備，例如鍵盤，滑鼠與其他週邊設備。個別週邊設備可透過切換器上的按鍵手動設定共享到電腦。

此產品可消除個別電腦系統及設備的設置而產生的多餘成本。US3344I 的金屬外殼以及壁掛式設計適用於工業環境。為了更加方便，它設有一個外接式切換按鍵，相較於傳統的RS-422 / RS-485 序列連接，US3344I 可簡化佈線。

US3344I 可提供簡便而有條理的安裝，透過包裝內附的USB 轉接線可節省購買的額外成本。




功能

- 允許4台電腦分享最多4個USB 3.1 Gen 1 裝置
- 支援USB 3.1 Gen1 規範，最大數據傳輸速率高達5 Gbps
- 跨平台支援 - Windows, Mac 及Linux
- LED 指示燈顯示連線狀態
- 金屬外殼以及壁掛式設計
- 可支援市售公規USB 鎖附(M2) 纜線
- 可透過外接式按鍵或RS-422 / RS-485 指令 (端子台) 切換連接埠
- 支援熱插拔功能及過電流保護
- 透過端子台可支援DC 9-24V 的電源輸入
- 3埠USB-A 接口支援USB BC 1.2 充電

規格

電腦連接數	4
連接介面	
電腦	4 x USB Type-B 母頭 (藍色)
裝置	4 x USB Type-A 母頭 (藍色)
序列	1 x 5-pin 端子接頭 (綠色)
電源	1 x 2-pin 9-24V 端子接頭 (綠色)
電源 (選配)	1 x 12V DC 插孔母頭 (黑色)
連接埠選擇	外接式切換按鍵 / 序列命令
LED 指示燈	
已選擇	4 (綠色)
序列	RS-422 (橘色) RS-485 (綠色)
線材長度	
USB 線	2x USB 3.1 Gen 1 Type-B to Type-A 線材1.2 公尺 2x USB 3.1 Gen 1 Type-B to Type-A 線材1.8 公尺
外接式切換按鍵	1.8 m
作業環境	
溼度	0-80% RH, 無凝結
操作溫度	0-50°C
儲存溫度	-20-60°C
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量	0.51 kg (1.12 lb)
尺寸 (長 x 寬 x 高)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

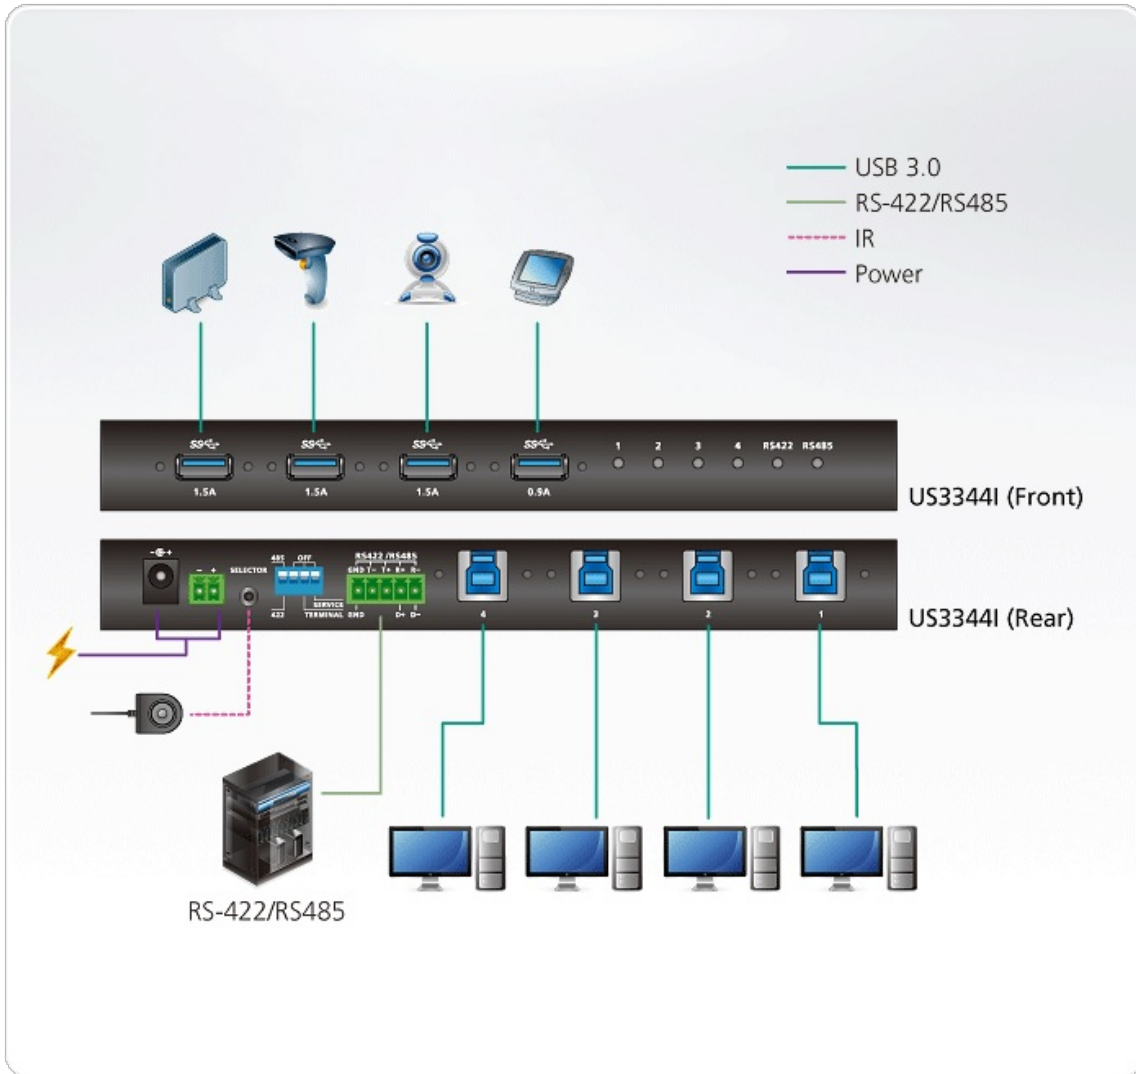

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.