




## UE3310

10公尺USB 3.2 Gen 1延長器



UE3310 USB 3.2 Gen1 延長線可延長USB 裝置使用距離達10 公尺，支援先進的USB 3.2 Gen1規格，具有高速頻寬優勢- 速率最高可達5Gbit/ 秒，適用於大量數位資訊傳輸。UE3310 同時向下相容 USB 1.1 及USB 2.0規範，即插即用，不需額外驅動程式及電源支援，適合醫院、工廠、商業設施等環境，提供快速佈建低成本高速資料通道優勢。

備註: 請參閱 [ATEN Support Center](#) 以取得最新的視訊攝影機相容性清單。

<p><b>10m</b></p>	<p><b>Long Distance Transmission</b></p>	 <p><b>USB 3.2 Gen 1</b></p>	 <p><b>Daisy-Chain</b></p>
 <p><b>Bus-Powered</b></p>			

### 功能


- 支援USB 3.2 Gen 1 ( 5 Gbps資料傳輸速率)
- 細長型結構設計與快拆鎖頭設計，適合快速線路佈建
- 支援串接功能，最長延伸距離可達50公尺
- 跨平台支援 – Windows 及 Mac 系統
- 可外接電源使用

## 規格

連接介面	
USB連接埠	1 x USB Type A 公頭 (藍)
裝置端	1 x USB Type A 母頭 (藍)
USB 規格	USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1 適用於超速 / 高速 / 全速 / 低速
線材長度	10 公尺
傳輸速率	最多 5 Gbps
作業環境	
操作溫度	0° 至 40° C
儲存溫度	-20° 至 60° C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.76 kg ( 1.67 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	8.19 x 2.22 x 1.75 cm (3.22 x 0.87 x 0.69 in.)
附註	根據USB-IF 公布的命名規範，USB 3.1 Gen 1 已改稱為USB 3.2 Gen 1。本產品名稱採用更新後的命名方式。然而，產品本體與包裝上仍可能標示為USB 3.1 Gen 1，此為開發當時所使用之命名。兩者指的是相同規格，支援最高達5 Gbps 的資料傳輸速度。
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

► Diagram

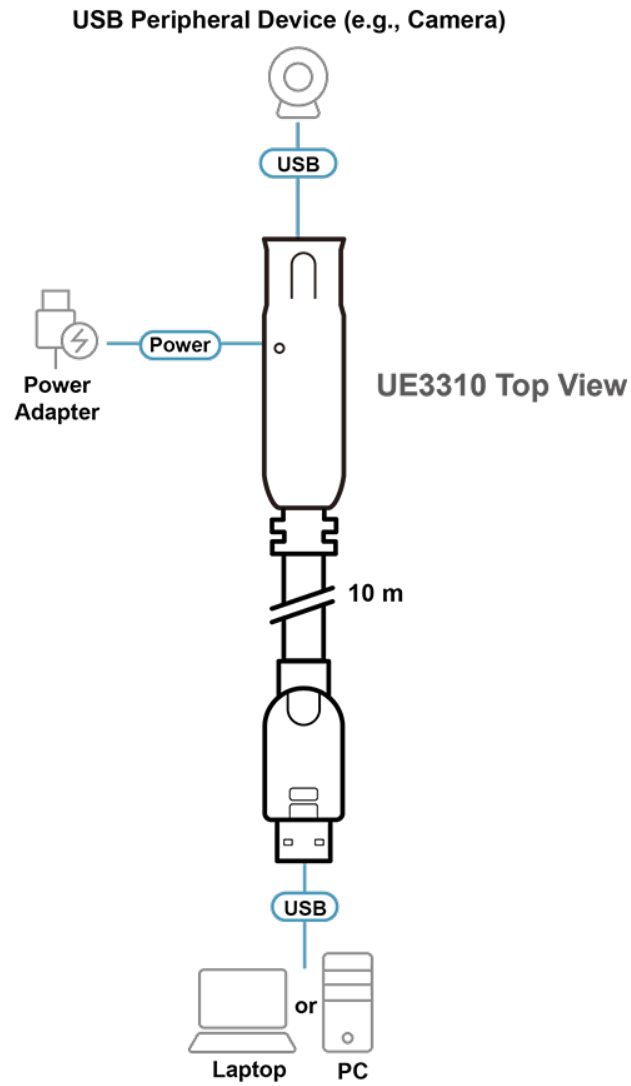

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.