

## UH3232

USB-C 4合1迷你擴充基座



UH3232 USB-C 多埠迷你擴充基座可透過單一纜線連接乙太網路、HDMI、VGA 及USB Type-A 連接埠至搭載USB-C 連接埠的電腦。此四合一轉換器具整合及方便使用的特性，能夠立即連接您的USB-C 或Thunderbolt™ 3 電腦至HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 30 Hz) 或VGA 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) 視訊輸出、USB 3.1 Gen 1 連接埠及Gigabit 乙太網等快速對接。採用6 層PCBA 設計，能夠大幅降低信號干擾及失真的問題，使視頻能夠清晰不間斷，千兆乙太網可提供高達1000 Mbps 的網路速度。此方便又多用途的擴充基座提供最佳攜帶方案，可透過USB-C 電腦快速對接多種來源裝置。

這個體積小、方便攜帶、適合旅行用的擴充基座，讓連接更簡單！無論您到哪裡都可以為您提供更多的桌面空間。使用宏正的UH3232，旅行攜帶更輕巧、連接更快速、工作還能更有效率。



### 功能


- 透過單一纜線連接HDMI/VGA、乙太網、USB Type-A 連接埠至搭載USB-C 或Thunderbolt™ 3 的電腦
- USB 3.1 Gen1，資料傳輸速率最高可達 5 Gbps
- Gigabit 乙太網路連接埠
- 支援 HDMI 1.4b 4K (3840 x 2160 @ 30 Hz) 解析度或支援VGA 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) 解析度
- 平整輕量化設計- 便於攜帶
- 支援iPad Pro及電腦主要作業系統: Windows®、OS X®\*

\*支援iPad Pro的視訊輸出及USB鍵盤

## 規格

電腦連接數	1
連接介面	
電腦	1 x USB-C 公頭 (黑)
裝置	1 x USB3.1 Gen1 Type A 母頭 (藍)
視訊輸出	1 x HDMI 母頭 (黑) 1 x VGA 母頭 (黑)
網路連接埠	1 x Gigabit Ethernet 母頭 (黑)
視訊解析度	單顯示器： VGA - 2048*1152@60 或 HDMI - 3840*2160@30  * 需使用Intel 第七代核心處理器 ( Kaby Lake ) 及以上版本; USB-C 連接埠須支援DP Alt Mode 才能進行視訊輸出
耗電量	DC5V:7.87WBTU/h  附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0-40°C
儲存溫度	-20-60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.07 kg ( 0.15 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	15.88 x 10.80 x 1.52 cm (6.25 x 4.25 x 0.6 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

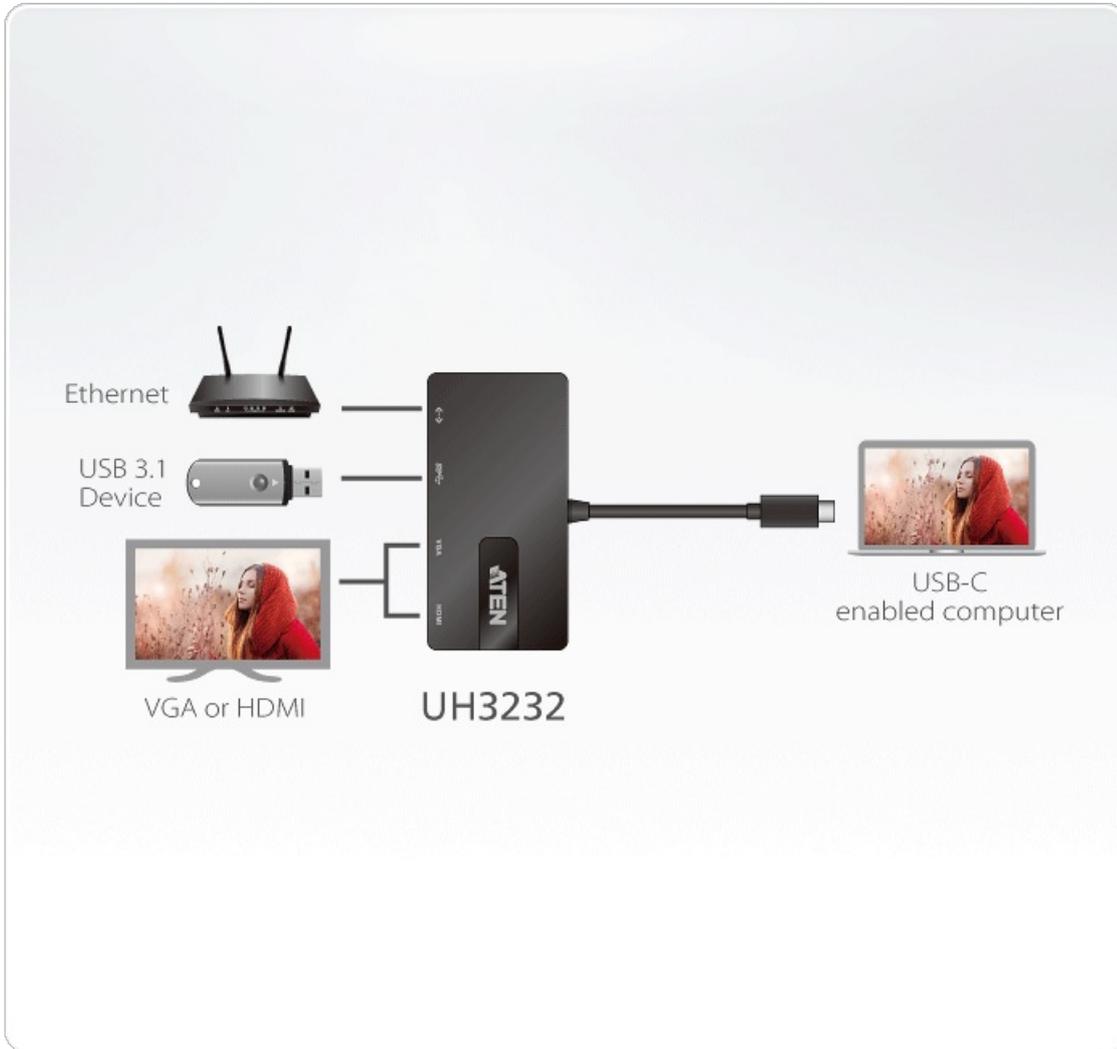

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.