

CS231TK

USB VGA電腦主機分享裝置及KVM over IP存取控制盒



CS231TK為一功能強大、透過高效微處理器以控制電腦主機分享功能的裝置。此款多人單工裝置可供兩位使用者透過自己的控制端（螢幕、鍵盤和滑鼠），分享使用同一台電腦。CS231TK支援USB介面的控制端及PS/2與USB介面電腦。

連接選用的配件 [2XRT-0015G](#) KVM over IP存取控制盒和CS231TK，使用者可允許或禁止遠端控制存取權。


功能

- 支援存取控制盒，允許用戶禁止控制台2進行控制（操作）
- 兩組USB控制端分享使用同一台電腦
- 支援USB與PS/2介面電腦
- 跨平台支援 - Windows、Mac、Unix及Linux
- 支援手動或自動模式選擇控制端
- 支援熱鍵操作系統
- 支援韌體更新
- 獨佔模式（Private Mode），提供使用者單獨使用電腦
- 螢幕保護功能
- 4組自動限時登出設定（Timeout setting）
- 支援VGA、SVGA和MultiSync螢幕
- 無需安裝軟體

規格

電腦連接數	1
本地端選擇方式	按鍵、熱鍵* 備註：*僅能在手動模式下透過熱鍵選擇控制端。
連接介面	
控制端連接埠	2 x HDB-15 母頭 (藍) 4 x USB Type A 母頭
KVM 連接埠	1 x SPHD-15 母頭 (綠)
韌體更新	1 x RJ-11 母頭
電源	1 x DC 插孔 (黑)
開關	
模式選擇	1 x 按鍵
重置	1 x 內嵌式按鍵
DIP	1 x 4針腳
LED 燈	
已選擇	2 (綠)
手動	1 (橘)
視訊	1920 x 1440
耗電量	DC 5.3V:1.6W:16BTU/h 附註： ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0-50°C
儲存溫度	-20-60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.56 kg (1.23 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

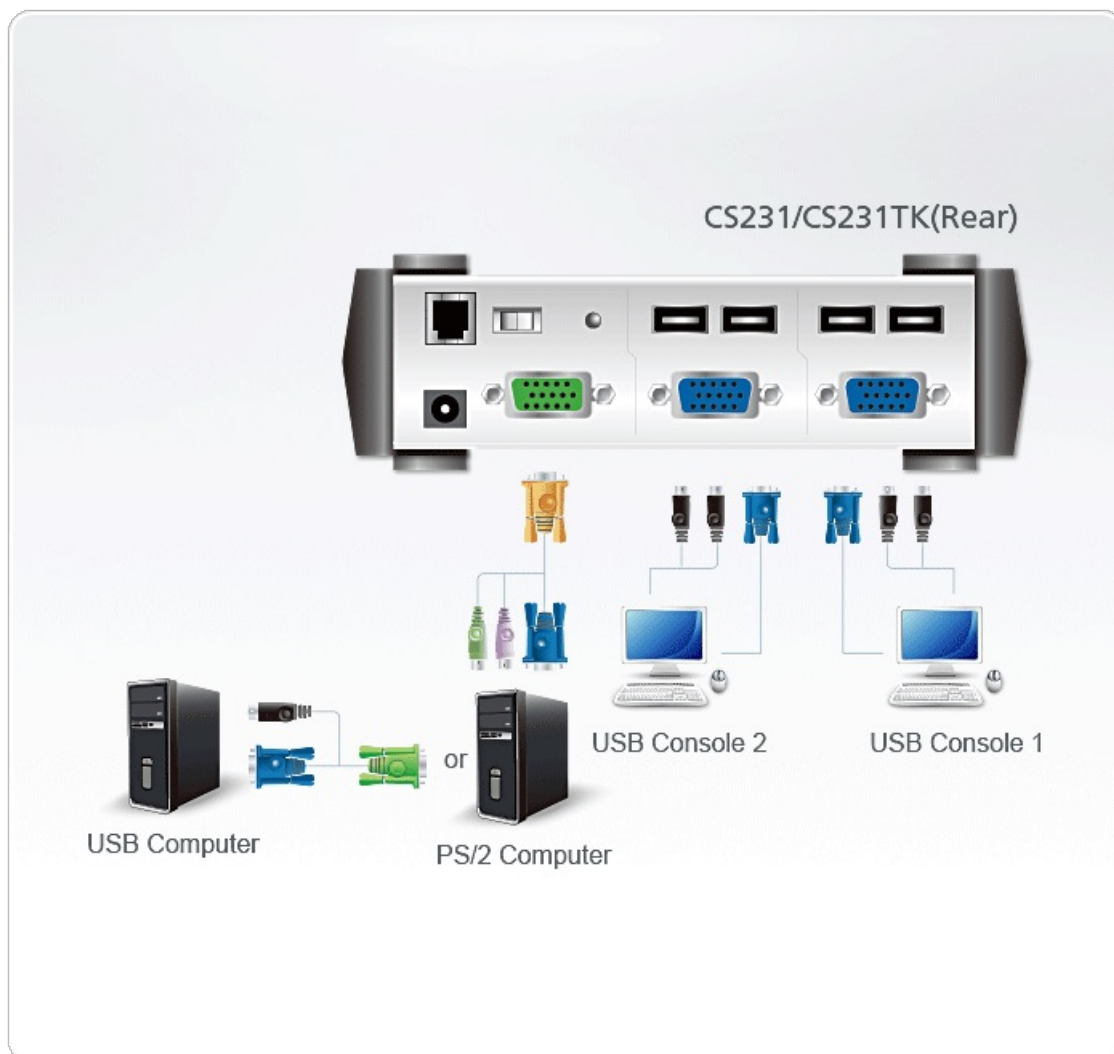

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.