


ORV3-SD-48OU

48OU ORV3 標準機櫃

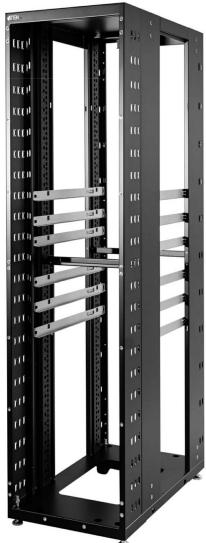

超強散熱 穩定運行

ORV3 48OU



根據先進的ORV3開放機架標準而設計

高效能伺服器專用機櫃

ATEN 擁有超過 30 年的機櫃研發與製造經驗，並通過美加 UL 和歐盟 CE 認證，取得多項國內外專利（證書號碼：M377678、M385174、M513193 等）。

ATEN 機櫃全程在台灣製造，嚴格遵循 EIA/ECA-310-E 標準。無論是櫃體結構或智慧化配件，都能全面滿足資料中心和 IDC 機房，對高效能能源管理 and 安全防護的嚴格要求。

因應高效能伺服器技術的實現，如 AI 伺服器、虛擬伺服器和網路儲存伺服器等，ATEN 推出了 ORV3 機櫃。這款機櫃符合開放運算計畫 OCP (Open Compute Project) 的 ORV3 (Open Rack Standards V3 Base Spec.) 開放機架標準，內部使用空間達 48OU，寬度 21"，並支援安裝 48V Bus Bar 匯流排和 Power Shelf 電源模組，滿足現代資料中心的需求。

散熱
效率 **UP**



超強散熱，伺服器穩定運行

根據先進的 ORV3 開放機架標準設計，提升散熱效率，確保伺服器運行時更穩定、更強勁。

支援安裝48V Bus Bar & Power Shelf，高階設備用電無憂

櫃體結構經過精密設計，支援安裝 48V Bus Bar 汱流排和 Power Shelf 電源模組*，為高效能伺服器提供穩定的電力供應。

*可選購 Power Shelf 支撐架搭配使用 ([RA8200](#))

協助設備穩固安裝

Power Shelf




48 mm 每 1OU 高度

更寬敞
的安裝空間


靈活空間，安裝更從容

採用 48 mm 高度的 OU 設計，比傳統的 44.45 mm 更高，為安裝高效能伺服器或高階設備提供更寬敞的空間。

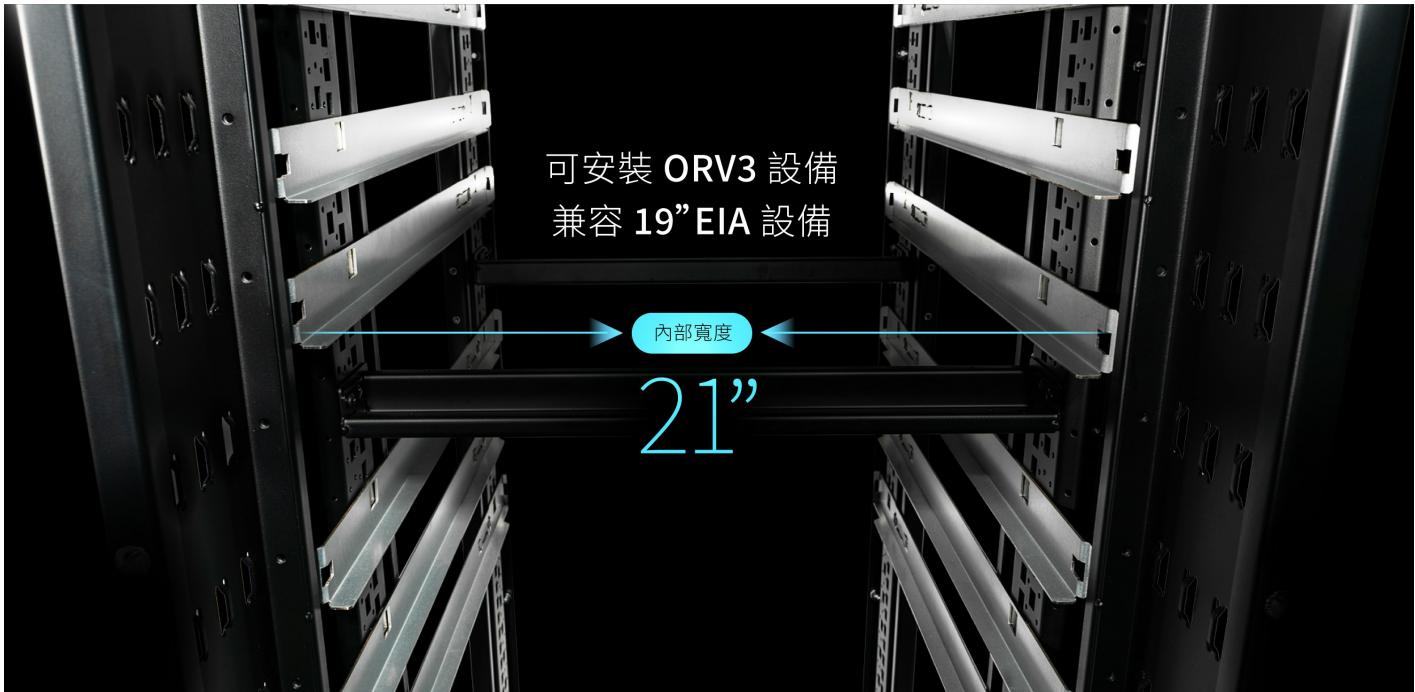**21"內部寬度，適應各種設備**

內部寬度為 21 吋，不僅支援安裝 21 吋 ORV3 設備，還兼容傳統的 19 吋 EIA 設備*，使用更靈活。

*可選購 19 吋 EIA 轉接架搭配使用 (2RU : [RA8300](#)、23RU : [RA8400](#))

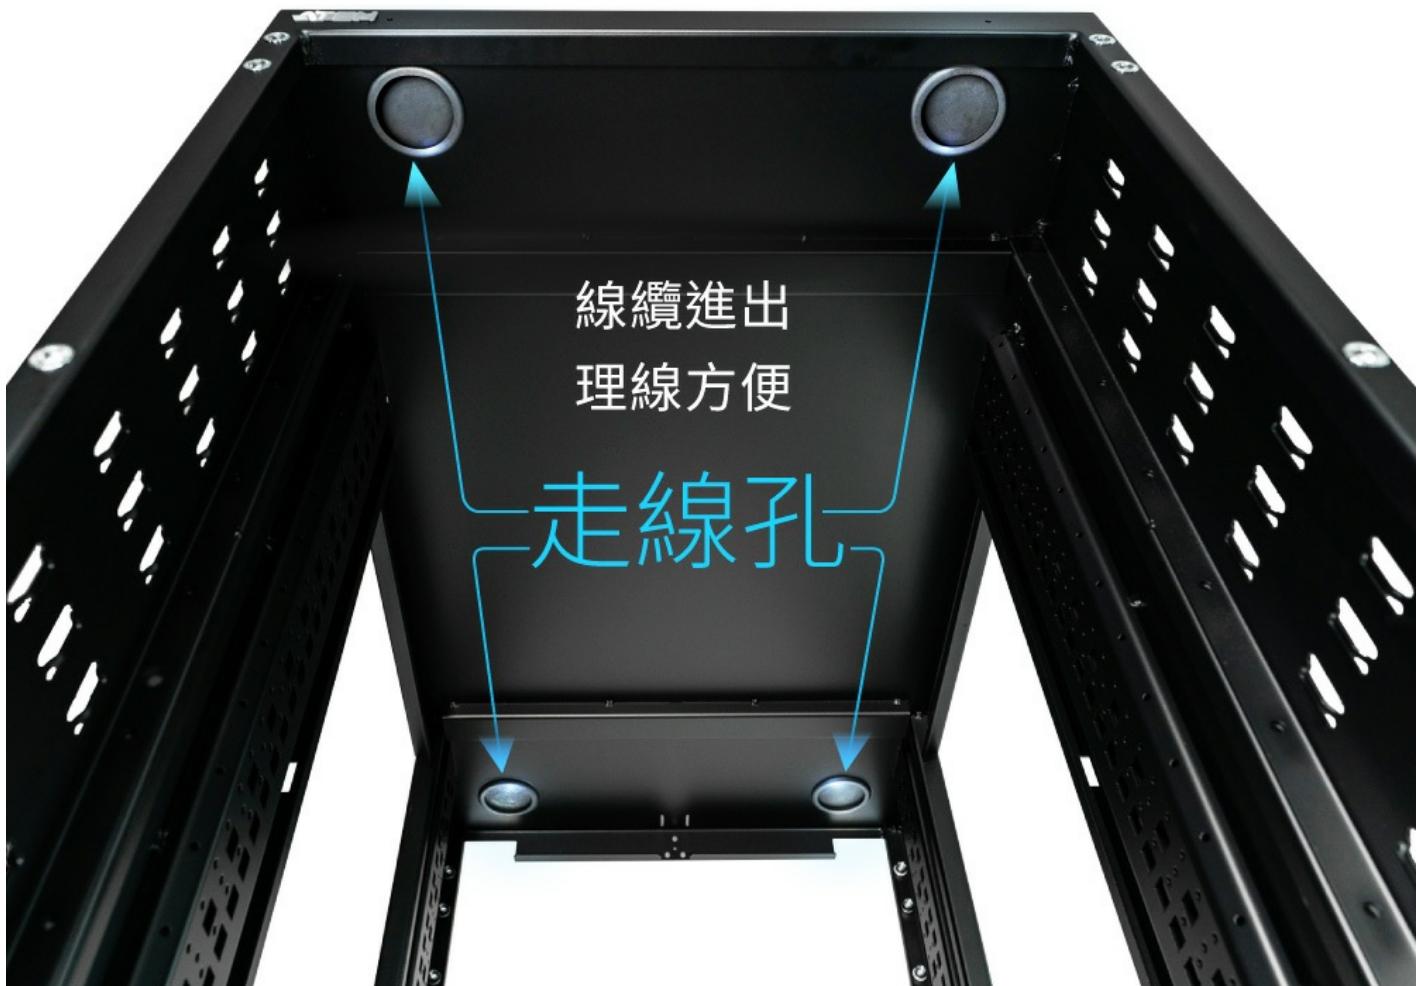**理線方便，機房整潔更輕鬆**

頂部角落設有走線孔，讓線纜的進出與整理更方便，保持機房整潔有序。

快拆式側板

一個人即可輕鬆拆裝，控制氣流



*機櫃內部兩側6支設備支撐架為選購配件


快拆側板，氣流控制隨心所欲

兩側可選擇加裝側板來控制氣流。側板採用快拆設計，一個人即可輕鬆安裝和拆卸，操作更簡單。




地平調整，穩定安裝無懼高低落差

底部具有 4 個地平螺絲，可根據需求調整高度，有效解決機房地板高低不平的問題，確保設備穩定安裝。

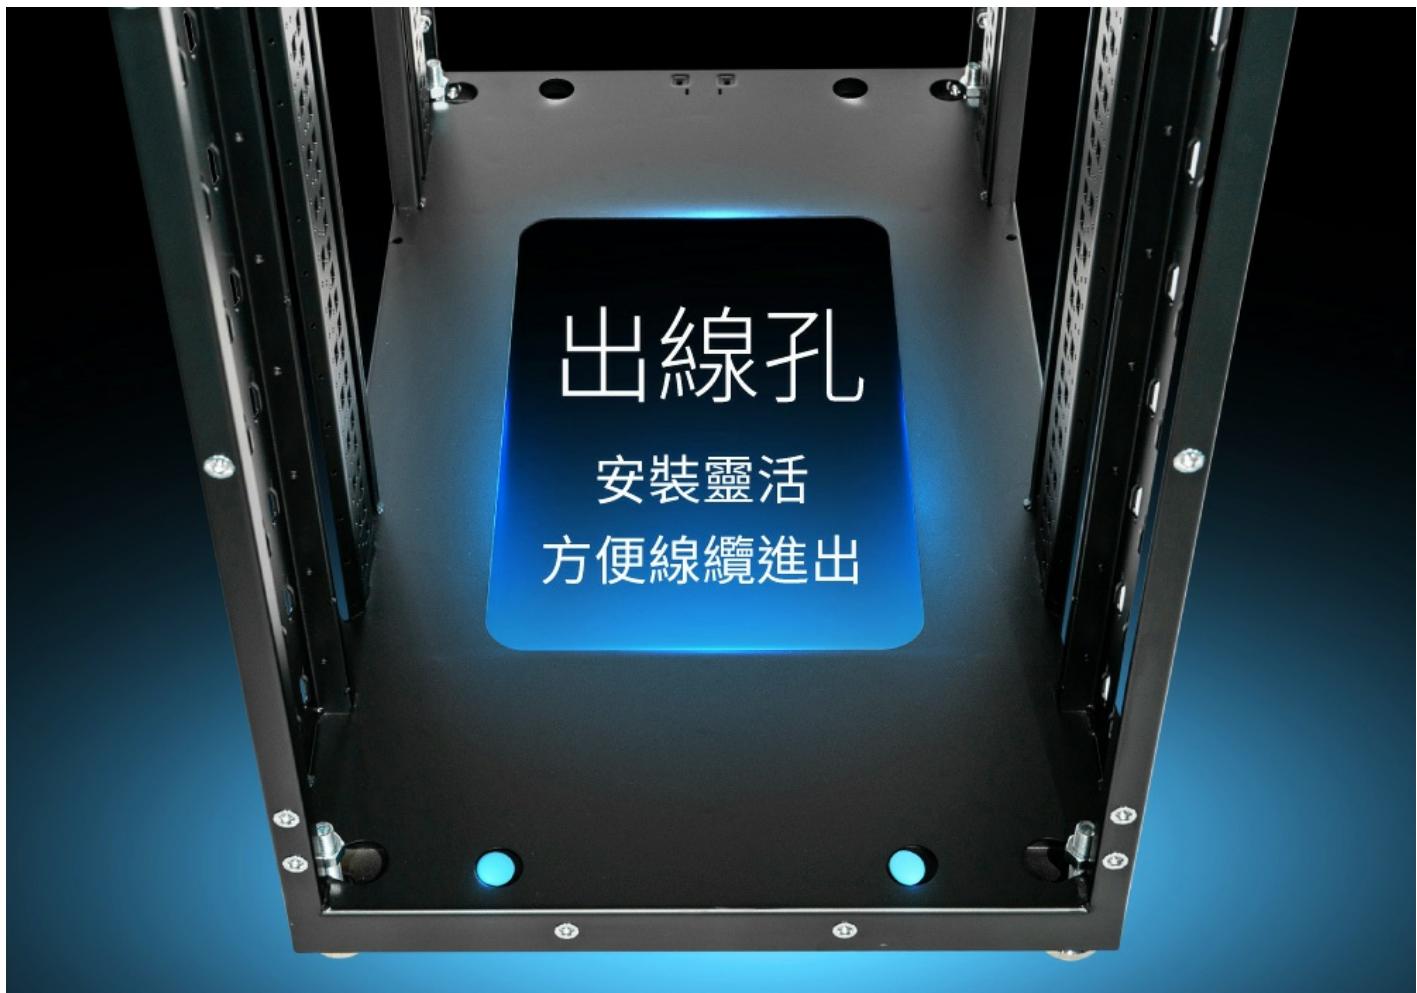

底部出線孔設計，線纜管理無煩惱

底部具有出線孔設計，讓線纜進出更加方便，提高安裝的靈活性。

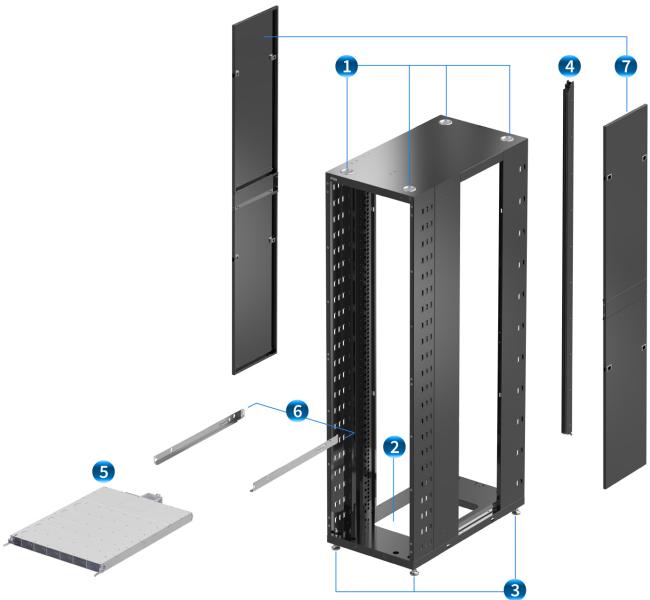

- 1 頂部出線孔
- 2 底部出線孔
- 3 地平螺絲
- 4 48V Bus Bar 汇流排
- 5 Power Shelf 電源模組
- 6 設備支撐架
- 7 兩片式可拆側板組

④⑤為可支援安裝配件 ⑥⑦為可選購配件

聯繫 ATEN 專家

請填寫表格，ATEN專家將與您聯繫。

請輸入您的名字 *

請輸入您的姓氏 *

請輸入您的公司/單位 *

- 請選擇採購用途 *

請輸入您的電子郵件 *

手機/市話/公司電話及分機

- 最符合您的描述 *

- 請選擇您的產業別 *

是否有任何其它資訊要告訴我們? *

功能

ATEN擁有超過30年的機櫃研發與製造經驗，並通過美加UL和歐盟CE認證，取得多項國內外專利(證書號碼：M377678，M385174，M513193等)。ATEN機櫃全程在台灣製造，嚴格遵循EIA / ECA-310-E標準。無論是櫃體結構還是智慧化配件，都能全面滿足資料中心和IDC機房對高效能能源管理和安全防護的嚴格要求。

因應高效能伺服器技術的實現，如AI伺服器、虛擬伺服器和網路儲存伺服器等，ATEN推出了ORV3機櫃。這款機櫃符合開放運算計畫OCP (Open Compute Project) 的 ORV3 (Open Rack Standards V3 Base Spec.) 開放機架標準，內部使用高度達48 OU，寬度21吋。支援安裝48V Bus Bar匯流排和Power Shelf電源模組，滿足現代資料中心的需求。

- **超強散熱，伺服器穩定運行：**根據先進的ORV3開放機架標準設計，提升散熱效率，確保伺服器運行時更穩定、更強勁
- **支援安裝 48V Bus Bar & Power Shelf，高階設備用電無憂：**櫃體結構經過精密設計，支援安裝48V Bus Bar匯流排和Power Shelf電源模組*，為高效能伺服器提供穩定的電力供應

*可選購Power Shelf 支撐架搭配使用 ([RA8200](#))

- **靈活空間，安裝更從容：**採用48 mm高度的OU設計，比傳統的44.45mm更高，為安裝高效能伺服器或高階設備提供更寬敞的空間
- **21吋內部寬度，適應各種設備：**內部寬度為21吋，不僅支援安裝21吋的ORV3設備，還兼容傳統的19吋 EIA 設備*，使用更靈活

*可選購19吋 EIA 轉接架搭配使用 (2 RU : [RA8300](#) / 23 RU : [RA8400](#))

- **理線方便，機房整潔更輕鬆：**機櫃頂部設有走線孔，讓線纜的進出與整理更方便，保持機房整潔有序
- **快拆側板，氣流控制隨心所欲：**兩側可選擇加裝側板來控制氣流。側板採用快拆設計，一個人即可輕鬆安裝和拆卸，操作更簡單
- **地平調整，穩定安裝無懼高低落差：**底部具有地平螺絲，可根據需求調整高度，有效解決機房地板高低不平的問題，確保設備穩定安裝
- **機櫃底部出線孔設計，線纜管理無煩惱：**機櫃底部具有出線孔設計，讓線纜進出更加方便，提高安裝的靈活性
- **強大承載，穩定運行的堅實後盾：**符合 ORV3標準，靜態荷重達1,600 kg，動態荷重達1,400 kg，確保設備在各種情況下維持穩定

• 可選購配件

- 兩片式可拆側板組
- 1 OU固定式面板
- ORV3設備支撐架
- Power Shelf支撐架
- 19吋EIA轉接架 (2 RU、23 RU)
- 防傾固定板

• 可支援安裝配件

- 48V Bus Bar匯流排
- Power Shelf電源模組

• 標準配備

- 機櫃主體 × 1
- 中橫桿 × 2
- 活動輪組 × 4
- 地平螺絲 × 4

規格

型號	ORV3-4810760-21
料號	YGAV-487060-001
機體屬性	
機架高度 (空間)	48OU
內部可用高度	2334 mm
外部含輪高度	2480 mm
外部不含輪高度	2430 mm
外部深度	1068 mm
外部寬度	600 mm
顏色	黑色
框體結構	SPCC / SPHC
上/下蓋板	SPCC / SPHC (本機櫃無下蓋板)
動態荷重 (kg)	1600 kg
靜態荷重 (kg)	1400 kg

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.